



# Serienbereifung für Opel Fahrzeuge

Ausgabe: 02/2009



**Wir leben Autos.**

Agila  
Corsa  
Meriva  
Tigra  
Combo  
Astra  
Zafira  
Vectra  
Signum  
Speedster  
Movano  
Vivaro  
Antara  
GT  
Insignia



---

## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

---

### 0 Vorwort

Der TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Bereich Automotive, hat die Zusammenstellung von Serienreifen für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH erstellt.

Bei Fragen zu Umrüstungen und Sonderrädern wenden Sie sich an das Service-Center Technik :

**ADAM OPEL GmbH**  
**Service-Center Technik**  
**65423 Rüsselsheim**  
**Tel.: (0 61 42) 7 75000**  
**Fax: (0 61 42) 7 75009**

**E-Mail: [service-center.technik@de.opel.com](mailto:service-center.technik@de.opel.com)**

und für Fahrzeuge, die im Ausland zugelassen sind, an den Kundenservice der jeweiligen Opel bzw. General Motors Niederlassung.

**Die Zulässigkeit der genannten Serienreifen bestätigen wir hiermit.**

Rüsselsheim, 24. September 2009

ADAM OPEL GMBH

---

Frank Mattheis

---

Thomas Berenz



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 1 Angabe der Fahrzeugtypen mit den Nummern der Fahrzeug-ABE, bzw. EG-Typgenehmigung

Diese Veröffentlichung bezieht sich auf die nachfolgenden Fahrzeugtypen:

Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung / Verkaufsbezeichnung	Hersteller-Schlüssel-Nr.	ABE -Nr. bzw. EG-Typgenehmigung	Genehmigungsdatum der ABE / EG-Typgenehmigung
H00	Agila	0035	e1*98/14*0141*00 bis 12	26.02.2007
H-B	Agila	0035	e4*2001/116*0135*00 bis 03	13.02.2009
GMIA	Agila (Benzin/LPG-Betrieb)	0035	e50*2001/116*0010*01	30.07.2009
Corsa-C	Corsa-C	0035	e1*98/14*0148*09 bis 12	15.07.2005
Corsa-C-Van	Corsa-C-Van	0035	L 659 bis Nachtrag 01	29.12.2005
S-D	Corsa	0035	e1*2001/116*0379*00 bis 10	28.07.2009
GMIB	Corsa (Benzin/LPG-Betrieb)	0035	e50*2001/116*0001*01 bis 02	04.08.2009
X01MONOCAB	Meriva-A	0035	e1*2001/116*0215*00 bis 16	07.08.2009
GMIC	Meriva-A (Benzin/LPG-Betrieb)	0035	e50*2001/116*0002*01 bis 02	01.07.2009
X-C/Roadster	Tigra	0035	e11*2001/116*0227*00 bis 08	17.02.2009
Combo-C	Combo-C	0035	e1*98/14*0179*09 bis 21	03.03.2009
Combo-C	Combo-C	0035	e1*2007/46*0291*00	14.08.2009
Combo-C-CNG	Combo-C-CNG	0035	e1*2001/116*0327*00 bis 06	03.03.2009
Combo-C-CNG	Combo-C-CNG	0035	e1*2007/46*0293*00	18.08.2009
Combo-C-Van	Combo-C-Van	0035	K 886, Nachtrag 06 bis 15	20.03.2008
Combo-C-Van	Combo-C-Van	0035	DE*2007/46*0129*00 bis 01	17.06.2009
Combo-C-Van	Combo-C-Van	0035	e1*2007/46*0129*00	17.06.2009
Combo-C-Van-CNG	Combo-C-Van-CNG	0035	L 620 bis Nachtrag 05	17.09.2008
Combo-C-Van-CNG	Combo-C-Van-CNG	0035	DE*2007/46*0131*00 bis 01	14.07.2009
Combo-C-Van-CNG	Combo-C-Van-CNG	0035	e1*2007/46*0131*00	14.07.2009
A-H	Astra	0035	e1*2001/116*0261*00 bis 18	25.02.2009
GMIH	Astra (Benzin/LPG-Betrieb)	0035	e50*2001/116*0007*01 bis 02	10.08.2009
A-H/C	Astra GTC	0035	e4*2001/116*0094*00 bis 13	25.02.2009
A-H/C	Astra Twin Top	0035	e4*2001/116*0094*02 bis 13	25.02.2009
A-H/SW	Astra Station Wagon	0035	e1*2001/116*0293*00 bis 13	25.02.2009
GMIJ	Astra Station Wagon (Benzin/LPG-Betrieb)	0035	e1*2001/116*0008*01	10.08.2009
A-H/NB	Astra (NB)	0035	e1*2001/116*0454*00 bis 03	15.01.2009
A-H/Monocab	Zafira-B	0035	e1*2001/116*0325*00 bis 10	21.08.2009
A-H/Monocab-CNG	Zafira-B	0035	e1*2001/116*0378*00 bis 05	24.09.2009
GMIG	Zafira-B (Benzin/LPG-Betrieb)	0035	e50*2001/116*0003*01	05.08.2009
P-J	Astra	0035	e1*2007/46*0141*00	18.09.2009
Z-C	Vectra	0035	e1*2001/116*0290*00 bis 07	20.07.2007
Z-C/S	Signum	0035	e1*2001/116*0291*00 bis 07	25.07.2007
Z-C/SW	Vectra Station Wagon	0035	e1*2001/116*0292*00 bis 08	25.07.2007
0G-A	Insignia	0035	e1*2001/116*0475*00 bis 06	21.08.2009
0G-A	Insignia Sports Tourer	0035	e1*2001/116*0475*02 bis 06	21.08.2009

Fortsetzung ►



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

Diese Veröffentlichung bezieht sich auf die nachfolgenden Fahrzeugtypen:

Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung / Verkaufsbezeichnung	Hersteller- Schlüssel-Nr.	ABE -Nr. bzw. EG-Typgenehmigung	Genehmigungsdatum der ABE / EG-Typgenehmigung
E00Targa	Speedster	0035	e4*2001/116*0056*06 bis 12	17.09.2004
E9	Opel Movano	3041	K 158, Nachtrag 06 bis 13	12.05.2009
F9	Opel Movano	3041	K 155, Nachtrag 08 bis 14	12.05.2009
H9	Opel Movano	3041	K 157, Nachtrag 07 bis 14	27.05.2009
N9	Opel Movano	3041	L 393, Nachtrag 02 bis 08	13.08.2007
U9	Opel Movano	3041	K 156, Nachtrag 08 bis 14	25.05.2009
J9	Opel Movano	3041	e2*98/14*0130*19 bis 31	16.03.2009
E7	Vivaro	0035	L 048 bis Nachtrag 11	24.04.2009
F7	Vivaro	0035	K 830, Nachtrag 03 bis 14	16.03.2009
X83	Vivaro	0035	e1*98/14*0170*07 bis 17	20.04.2009
L-A	Antara	0035	e4*2001/116*0118*00 bis 09	10.07.2009
K/R	GT	1006	e13*2001/116*0170*01 bis 04	09.01.2009

### Zuordnung der Herstellerschlüssel-Nr.:

Hersteller	Hersteller-Schlüssel-Nr	
Opel	0035	
Sovab (F)	3041	
GENERAL MOT.-GMC	1006	



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2 Serienbereifungen für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

Seit Oktober 2005 werden von den Zulassungsbehörden neue Zulassungsdokumente ausgegeben. In den bisher verwendeten Fahrzeugpapieren wurden alle für das jeweilige Fahrzeug genehmigten Reifengrößen abgedruckt. In den neuen Dokumenten wird nur noch eine Reifengröße angegeben, d.h. Alternativbereifungen, die vom Fahrzeughersteller freigegeben wurden und in den Betriebserlaubnissen enthalten sind, sind dort nicht mehr enthalten. Um den Fahrzeughaltern / -fahrern eine Übersicht zu geben, welche Alternativbereifungen noch freigegeben sind und an dem jeweiligen Fahrzeug ohne zusätzliche Begutachtung bzw. ohne zusätzliche Bestätigung gefahren werden dürfen, ist die folgende Aufstellung von Serienbereifungen für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH entstanden. Neben dieser Aufstellung kann auch das so genannte COC-Papier (Certificate of Conformity / EWG Übereinstimmungsbescheinigung) verwendet werden, welches seit Juni 2004 bei Auslieferung der Personenkraftwagen mitgegeben wird. Auch hier sind alle möglichen Rad- / Reifenkombinationen abgedruckt.

Mit den folgenden Angaben aus Ihren Fahrzeugdokumenten finden Sie die Alternativbereifungen.

1. Handelsbezeichnung aus Feld D.3, z.B. **Astra**
2. Fahrzeugtyp aus Feld D.2, Zeile 1, z.B. **A-H**
3. Genehmigungsnummer aus Feld K Nachtragsstand = letzte 2 Ziffern, z.B. e1\*2001/116\*0261\***11**
4. Versionsnummer aus Feld D.2 Reifengruppe = vorletzte Stelle, z.B. **D** (Buchstabe o. Ziffer)

#### Zulassungsbescheinigung Teil I

B	31.03.2007	2.1	0035	2.2	ACX000444	L	2	9	1	P.2 P.4	74 / 3500	T	180
J	M1	4	AB	18	4249 - 4288	19	1753						
E	WLOAHL4872164656			3	6	20	1460	G	1395				
D.1	OPEL												
D.2	<b>A-H</b>												
	BM11												
	2A10ACRFF <b>D</b> S												
	-												
D.3	<b>Astra</b>												
2	OPEL												
5	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.												
	Schräghecklimousine												
V.9	70/220*2003/76B												
14	EURO 4												
P.3	Diesel												
10	0002	14.1	0462	P.1	1910	6	16.02.2007	17	-	-			
21	-												
22	F.1/F.2:bei Anhängerbetrieb 1940*7.2/8.2:bei Anhängerbetrieb 930*O.1:1500 bis 10% Steig.												

\*Stufe PM 5 ab Tag Erstzul.\*S.1:max.S-PI.\*ww.AHK It.EGTG\*

Dieses  
Beispiel  
gilt für die  
meisten  
Opel-Modelle

Bei einigen Typen des Movano und Vivaro benötigen Sie die Variantenummer aus Feld D.2, Zeile 2, z.B. **AHA6**

E	WOLF7AHA67V639270	3	0	20	1978	G	2110						
D.1	OPEL												
D.2	<b>F7</b>												
	<b>AHA6</b>												
	E												
	-												
D.3	<b>Vivaro</b>												
2	OPEL												
5	LKW Geschl.Kasten												
	-												
V.9	70/220*2003/76B												
14	98/69/EG III;B												
P.3	Diesel												
6	08.02.2007	17	-	-									

Sie finden diese Angaben auch in der Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbrief)



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### Inhaltsverzeichnis

0	Vorwort .....	2
1	Angabe der Fahrzeugtypen mit den Nummern der Fahrzeug-ABE, bzw. EG-Typgenehmigung .....	3
2	Serienbereifungen für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH.....	5
<b>2.1</b>	<b>Agila (H00)</b> .....	<b>11</b>
	Gen.-Nr. e1*98/14*0141*00 bis 07.....	11
	Gen.-Nr. e1*98/14*0141*08 bis 12.....	12
<b>2.2</b>	<b>Agila (H-B)</b> .....	<b>13</b>
	Gen.-Nr. e4*2001/116*0135*00 bis 03.....	13
<b>2.3</b>	<b>GMIA Agila (H-B) (Benzin und LPG-Betrieb)</b> .....	<b>14</b>
	Gen.-Nr. e50*2001/116*0010*01 .....	14
<b>2.4</b>	<b>Corsa-C</b> .....	<b>15</b>
	Gen.-Nr. e1*98/14*0148*09 .....	15
	Gen.-Nr. e1*98/14*0148*10 bis 12.....	16
<b>2.5</b>	<b>Corsa-C-Van</b> .....	<b>17</b>
	Gen.-Nr. L 659*00 bis 01 .....	17
<b>2.6</b>	<b>Corsa (S-D)</b> .....	<b>18</b>
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*00 .....	18
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*01 .....	19
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*02 .....	21
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*03 bis 04.....	23
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*05 bis 07.....	25
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*08 bis 09.....	27
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*10 .....	28
<b>2.7</b>	<b>GMIB Corsa (S-D) (Benzin und LPG-Betrieb)</b> .....	<b>30</b>
	Gen.-Nr. e50*2001/116*0001*01 .....	30
	Gen.-Nr. e50*2001/116*0001*02 .....	31
<b>2.8</b>	<b>Meriva-A (X01Monocab)</b> .....	<b>32</b>
	Gen.-Nr. e1* 2001/116*0215*00 bis 05.....	32
	Gen.-Nr. e1* 2001/116*0215*06 .....	33
	Gen.-Nr. e1* 2001/116*0215*07 .....	34
	Gen.-Nr. e1* 2001/116*0215*08 bis 09.....	35
	Gen.-Nr. e1* 2001/116*0215*10 bis 14.....	36
	Gen.-Nr. e1* 2001/116*0215*15 bis 16.....	37
<b>2.9</b>	<b>GMIC Meriva-A (X01Monocab) (Benzin und LPG-Betrieb)</b> .....	<b>39</b>
	Gen.-Nr. e50* 2001/116*0002*01 .....	39
	Gen.-Nr. e50* 2001/116*0002*02 .....	40
<b>2.10</b>	<b>Tigra (X-C/Roadster)</b> .....	<b>41</b>
	Gen.-Nr. e11* 2001/116*0227*00 .....	41
	Gen.-Nr. e11* 2001/116*0227*01 bis 03.....	42
	Gen.-Nr. e11* 2001/116*0227*04 bis 05.....	43
	Gen.-Nr. e11* 2001/116*0227*06 bis 08.....	44
<b>2.11</b>	<b>Combo-C</b> .....	<b>45</b>
	Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*09 .....	45
	Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*10 bis 11 .....	46
	Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*12 .....	47
	Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*13 .....	48
	Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*14 bis 16.....	49
	Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*17 bis 21.....	50
	Gen.-Nr. e1* 2007/46*0291*00 .....	52



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

<b>2.12 Combo-C-CNG .....</b>	<b>53</b>
Gen.-Nr. e1* 2001/116*0327*00 .....	53
Gen.-Nr. e1* 2001/116*0327*01 bis 03 .....	54
Gen.-Nr. e1* 2001/116*0327*04 bis 06 .....	55
Gen.-Nr. e1* 2007/46*0293*00 .....	56
<b>2.13 Combo-C-Van.....</b>	<b>57</b>
Gen.-Nr. K 886*06 .....	57
Gen.-Nr. K 886*07 bis 09 .....	58
Gen.-Nr. K 886*10 bis 15 .....	59
Gen.-Nr. DE*2007/46*0129*00 .....	60
Gen.-Nr. DE*2007/46*0129*01 / e1*2007/46*0129*00 .....	61
<b>2.14 Combo-C-Van-CNG .....</b>	<b>62</b>
Gen.-Nr. L 620*00 bis 01 .....	62
Gen.-Nr. L 620*02 bis 05 .....	63
Gen.-Nr. DE*2007/46*0131*00 .....	64
Gen.-Nr. DE*2007/46*0131*01 / e1*2007/46*0131*00 .....	65
<b>2.15 Astra (A-H).....</b>	<b>66</b>
Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*00 .....	66
Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*01 .....	67
Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*02 .....	68
Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*03 .....	70
Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*04 .....	72
Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*05 .....	74
Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*06 bis 09 .....	76
Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*10 .....	79
Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*11 .....	82
Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*12 .....	85
Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*13 .....	88
Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*14 bis 15 .....	91
Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*16 bis 18 .....	94
<b>2.16 GMIH Astra (A-H) (Benzin und LPG-Betrieb).....</b>	<b>97</b>
<b>2.17 Astra GTC (A-H/C) .....</b>	<b>98</b>
Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*00 .....	98
Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*01 .....	100
Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*02 .....	102
Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*03 bis 04 .....	105
Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*05 .....	108
Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*06 bis 07 .....	111
Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*08 bis 10 .....	114
Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*11 bis 13 .....	117
<b>2.18 Astra Twin Top ww. Astra Cabrio (A-H/C) .....</b>	<b>120</b>
Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*02 .....	120
Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*03 bis 04 .....	121
Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*05 .....	122
Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*06 .....	123
Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*07 bis 13 .....	124



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

<b>2.19 Astra Station Wagon (A-H/SW)</b> .....	<b>125</b>
Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*00 .....	125
Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*01 .....	127
Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*02 bis 04.....	129
Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*05 .....	132
Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*06 .....	135
Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*07 .....	138
Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*08 .....	141
Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*09 bis 10.....	144
Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*11 bis 13.....	147
<b>2.20 GMIJ Astra Station Wagon (A-H/SW) (Benzin und LPG-Betrieb)</b> .....	<b>150</b>
Gen.-Nr. e50*2001/116*0008*01 .....	150
<b>2.21 Astra (NB) (A-H/NB)</b> .....	<b>151</b>
Gen.-Nr. e1*2001/116*0454*00 .....	151
Gen.-Nr. e1*2001/116*0454*01 .....	152
Gen.-Nr. e1*2001/116*0454*02 bis 03.....	153
<b>2.22 Zafira-B (A-H/Monocab)</b> .....	<b>154</b>
Gen.-Nr. e1*2001/116*0325*00 .....	154
Gen.-Nr. e1*2001/116*0325*01 bis 02.....	155
Gen.-Nr. e1*2001/116*0325*03 .....	156
Gen.-Nr. e1*2001/116*0325*04 .....	157
Gen.-Nr. e1*2001/116*0325*05 bis 08.....	158
Gen.-Nr. e1*2001/116*0325*09 bis 10.....	160
<b>2.23 Zafira-B (A-H/Monocab-CNG)</b> .....	<b>162</b>
Gen.-Nr. e1*2001/116*0378*00 bis 02.....	162
Gen.-Nr. e1*2001/116*0378*03 bis 05.....	163
<b>2.24 GMIG Zafira-B (A-H/Monocab) (Benzin und LPG-Betrieb)</b> .....	<b>164</b>
Gen.-Nr. e50*2001/116*0003*01 .....	164
<b>2.25 Astra (P-J)</b> .....	<b>165</b>
Gen.-Nr. e1*2007/46*0141*00 .....	165
<b>2.26 Vectra (Z-C)</b> .....	<b>166</b>
Gen.-Nr. e1*2001/116*0290*00 .....	166
Gen.-Nr. e1*2001/116*0290*01 .....	169
Gen.-Nr. e1*2001/116*0290*02 .....	172
Gen.-Nr. e1*2001/116*0290*03 .....	175
Gen.-Nr. e1*2001/116*0290*04 .....	178
Gen.-Nr. e1*2001/116*0290*05 .....	181
Gen.-Nr. e1*2001/116*0290*06 bis 07.....	184
<b>2.27 Signum (Z-C/S)</b> .....	<b>188</b>
Gen.-Nr. e1*2001/116*0291*00 .....	188
Gen.-Nr. e1*2001/116*0291*01 .....	191
Gen.-Nr. e1*2001/116*0291*02 .....	193
Gen.-Nr. e1*2001/116*0291*03 .....	195
Gen.-Nr. e1*2001/116*0291*04 bis 05.....	197
Gen.-Nr. e1*2001/116*0291*06 bis 07.....	200





## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

<b>2.28 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)</b> .....	<b>203</b>
Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*00 .....	203
Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*01 .....	207
Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*02 .....	210
Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*03 .....	213
Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*04 .....	216
Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*05 .....	220
Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*06 .....	224
Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*07 bis 08 .....	228
<b>2.29 Insignia (0G-A)</b> .....	<b>232</b>
Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*00 .....	232
Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*01 .....	235
Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*02 .....	239
Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*03 .....	243
Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*04 .....	247
Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*05 bis 06 .....	251
<b>2.30 Insignia Sports Tourer (0G-A)</b> .....	<b>256</b>
Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*03 bis 04 .....	260
Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*05 bis 06 .....	263
<b>2.31 Speedster (E00Targa)</b> .....	<b>267</b>
Gen.-Nr. e4*2001/116*0056*06 bis 11 .....	267
Gen.-Nr. e4*2001/116*0056*12 .....	267
<b>2.32 Movano (E9)</b> .....	<b>268</b>
Gen.-Nr. K158*06 bis 13 .....	268
<b>2.33 Movano (F9)</b> .....	<b>269</b>
Gen.-Nr. K155*08 bis 10 .....	269
Gen.-Nr. K155*11 .....	270
Gen.-Nr. K155*12 .....	271
Gen.-Nr. K155*13 bis 14 .....	272
<b>2.34 Movano (H9)</b> .....	<b>273</b>
Gen.-Nr. K157*07 bis 14 .....	273
<b>2.35 Movano (N9)</b> .....	<b>274</b>
Gen.-Nr. L393*02 bis 08 .....	274
<b>2.36 Movano (U9)</b> .....	<b>275</b>
Gen.-Nr. K156*08 bis 14 .....	275
<b>2.37 Movano (J9)</b> .....	<b>276</b>
Gen.-Nr. e1*98/14*0130*19 bis 22 .....	276
Gen.-Nr. e1*98/14*0130*23 bis 24 .....	277
Gen.-Nr. e1*98/14*0130*25 bis 26 .....	278
Gen.-Nr. e1*98/14*0130*27 bis 28 .....	279
Gen.-Nr. e1*98/14*0130*29 bis 31 .....	280
<b>2.38 Vivaro (X83)</b> .....	<b>282</b>
Gen.-Nr. e1*98/14*0170*07 .....	282
Gen.-Nr. e1*98/14*0170*08 bis 09 .....	283
Gen.-Nr. e1*98/14*0170*10 .....	284
Gen.-Nr. e1*98/14*0170*11 .....	285
Gen.-Nr. e1*98/14*0170*12 .....	286
Gen.-Nr. e1*98/14*0170*13 .....	287
Gen.-Nr. e1*98/14*0170*14 bis 15 .....	288
Gen.-Nr. e1*98/14*0170*16 .....	289
Gen.-Nr. e1*98/14*0170*17 .....	290



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

<b>2.39 Vivaro (E7)</b> .....	<b>291</b>
Gen.-Nr. L048*00 bis 06 .....	291
Gen.-Nr. L048*07 bis 08 .....	292
Gen.-Nr. L048*09 .....	293
Gen.-Nr. L048*10 .....	294
Gen.-Nr. L048*11 .....	295
<b>2.40 Vivaro (F7)</b> .....	<b>296</b>
Gen.-Nr. K830*03 bis 09 .....	296
Gen.-Nr. K830*10.....	297
Gen.-Nr. K830*11.....	298
Gen.-Nr. K830*12.....	299
Gen.-Nr. K830*13.....	300
Gen.-Nr. K830*14.....	301
<b>2.41 Antara (L-A)</b> .....	<b>302</b>
Gen.-Nr. e4*2001/116*0118*00 bis 01 .....	302
Gen.-Nr. e4*2001/116*0118*02 bis 04.....	303
Gen.-Nr. e4*2001/116*0118*05 bis 09.....	304
<b>2.42 GT (K/R)</b> .....	<b>305</b>
Gen.-Nr. e13*2001/116*0170*01 bis 04.....	305
3 Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Katalog? .....	306



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.1 Agila (H00)

Gen.-Nr. e1\*98/14\*0141\*00 bis 07

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z10XE	A	155/65 R14 75T	4 ½ J x 14	45	zul.	nicht zul.	
Z12XE		165/60 R14 75T					



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.1 Agila (H00)

Gen.-Nr. e1\*98/14\*0141\*08 bis 12

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z10XE	<b>A</b>	155/65 R14 75T	4 ½ J x 14	45	zul.	nicht zul.	
Z10XEP		165/60 R14 75T					
Z12XE							
Z12XEP							
Z13DT	<b>B</b>	165/60 R14 79T	4 ½ J x 14	45	zul.		



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.2 Agila (H-B)

Gen.-Nr. e4\*2001/116\*0135\*00 bis 03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
K10B	A	165/70 R14 81T	5 J x 14	45	zul.	nicht zul.	
K12B			5 JJ x 14				
D13A		185/60 R15 84H	5½ J x 15	50			
Z13DTJ			5½ JJ x 15				



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.3 GMIA Agila (H-B) (Benzin und LPG-Betrieb)

Gen.-Nr. e50\*2001/116\*0010\*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
K10B	A	165/70 R14 81T	5 J x 14	45	zul.	nicht zul.	
K12B			5 JJ x 14				
		185/60 R15 84H	5½ J x 15	50			
			5½ JJ x 15				



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.4 Corsa-C

Gen.-Nr. e1\*98/14\*0148\*09

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z10XEP	<b>A</b>	155/80 R13 79T	5Jx13	43	zul.	nicht zul.	
Z12XE		175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.		
		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z13DT	<b>C</b>	175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.		
Z14XE Z14XEP		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	<b>D</b>	185/55 R15 82H	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		175/65 R14 82Q M+S	5 ½ Jx14		zul.		
Z10XEP	<b>E</b>	175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.		
ECO		155/80 R13 79Q M+S	5Jx13	43	zul.		
Z18XE	<b>F</b>	195/45 R16 80V	6Jx16	40	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
GSI		195/45 R16 80V	6Jx16	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		175/65 R14 82Q M+S	5 ½ Jx14		zul.		
		185/55 R15 82H	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z14XEP	<b>G</b>	175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.		
GSI		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/45 R16 80V	6Jx16	40	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/45 R16 80V	6Jx16	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z14XE	<b>H</b>	175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.		
Z13DT		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/45 R16 84V	6Jx16		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	<b>J</b>	185/55 R15 86H	6Jx15	49	zul.		
Z18XE	<b>K</b>	185/55 R15 82H	6Jx15	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		175/65 R14 82Q M+S	5 ½ Jx14		zul.		
		195/45 R16 84V	6Jx16		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z12XE	<b>L</b>	155/80 R13 79T	5Jx13	43	zul.		
		175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.		
		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/45 R16 80V	6Jx16		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	<b>M</b>	185/55 R15 86H	6Jx15	49	zul.		
		195/45 R16 84V	6Jx16		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z14XEP	<b>N</b>	175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.		
		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/45 R16 80V	6Jx16		nicht zul.		Nur als Sommerreifen



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.4 Corsa-C

Gen.-Nr. e1\*98/14\*0148\*10 bis 12

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreiße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung	
Z10XEP	<b>A</b>	155/80 R13 79T	5Jx13	43	zul.	nicht zul.		
Z12XE		175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.			
Z12XEP		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
Z13DT	<b>C</b>	175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.			
Z14XE		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
Z14XEP								
Z18XE	<b>D</b>	185/55 R15 82H	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		175/65 R14 82Q M+S	5 ½ Jx14		zul.			
Z10XEP	<b>E</b>	175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.			
ECO		155/80 R13 79Q M+S	5Jx13	43	zul.			
Z18XE	<b>F</b>	195/45 R16 80V	6Jx16	40	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
GSI		195/45 R16 80V	6Jx16	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		175/65 R14 82Q M+S	5 ½ Jx14		zul.			
		185/55 R15 82H	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		205/40 R17 84V	7Jx17		nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
Z14XEP	<b>G</b>	175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.			
GSI		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		195/45 R16 80V	6Jx16		40		nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		195/45 R16 80V	6Jx16		49		nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/40 R17 84V	7Jx17				nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z14XE (AT)	<b>H</b>	175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.			
Z13DT		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		195/45 R16 84V	6Jx16				nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/40 R17 84V	7Jx17				nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z17DTH	<b>J</b>	185/55 R15 86H	6Jx15	49	zul.			
Z18XE	<b>K</b>	185/55 R15 82H	6Jx15	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		175/65 R14 82Q M+S	5 ½ Jx14		zul.			
		195/45 R16 84V	6Jx16				nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/40 R17 84V	7Jx17				nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z12XE	<b>L</b>	155/80 R13 79T	5Jx13	43	zul.			
		175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.			
		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		195/45 R16 80V	6Jx16		nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
Z17DTH	<b>M</b>	185/55 R15 86H	6Jx15	49	zul.			
		195/45 R16 84V	6Jx16				nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/40 R17 84V	7Jx17				nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z14XEP	<b>N</b>	175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.			
		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		195/45 R16 80V	6Jx16				nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/40 R17 84V	7Jx17				nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z10XEP	<b>P</b>	155/80 R13 79T	5Jx13	43	zul.			
Z12XEP		175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.			
		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		195/45 R16 80V	6Jx16		nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		205/40 R17 84V	7Jx17		nicht zul.		Nur als Sommerreifen	

AT = Automatisches Getriebe





Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.5 Corsa-C-Van

Gen.-Nr. L 659\*00 bis 01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z12XEP	A	155/80 R13 79T	5Jx13	43	zul.	nicht zul.	
		175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.		
		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.		
Z13DT	C	175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.		
Z14XEP		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z13DT	H	175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.		
		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		195/45 R16 84V	6Jx16		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/40 R17 84V	7Jx17		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z17DTH	J	185/55 R15 86H	6Jx15	49	zul.		
Z17DTH	M	185/55 R15 86H	6Jx15	49	zul.		
		195/45 R16 84V	6Jx16		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/40 R17 84V	7Jx17		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z14XEP	N	175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.		
		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		195/45 R16 80V	6Jx16		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/40 R17 84V	7Jx17		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z12XEP	P	155/80 R13 79T	5Jx13	43	zul.		
		175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.		
		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		195/45 R16 80V	6Jx16		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/40 R17 84V	7Jx17		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.6 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0379\*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z10XEP	A	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.	nicht zul.	
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/55 R16 87H (a)	6 Jx16	40	zul.		
Z10XEP	B	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
Z12XEP	C	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
Z14XEP		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
Z13DTJ		195/60 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		
Z13DTH	D	185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		

a) Nicht in Verbindung mit Run Flat Reifen

Die **Winterbereifung 185/60 R15 M+S** wurde nachträglich über einen Auszug aus der Betriebserlaubnis nach §19 Abs. 3 Nr. 1b und Abs. 7 StVZO genehmigt.

Dieser Auszug gilt nur für Fahrzeuge mit der Genehmigung **e1\*2001/116\*0379\*00** und enthält folgende Reifen- / Felgenkombinationen:

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z10XEP	A, B	185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.	nicht zul.	
Z12XEP							
Z14XEP							
Z13DTJ	C, D	185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTH							

Die Bescheinigung ist in der [Anlage](#) abgedruckt, diese sollte mit den Fahrzeugdokumenten mitgeführt werden. Bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugdokumenten ist eine Änderung von der Zulassungsbehörde vornehmen zu lassen.



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.6 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0379\*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z10XEP	A	195/55 R16 87H (a)	6 Jx16	40	zul.	nicht zul.	
		185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15		zul.		
Z10XEP	B	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15		zul.		
Z12XEP Z14XEP	C	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
185/65 R15 88T		6 Jx15		zul.			
195/60 R15 88T		6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
195/55 R16 87H		6 Jx16	40	zul.			
185/60 R15 84Q M+S		6 Jx15	39	zul.			
Z13DTJ	D	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTH	E	185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z17DTR	F	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/65 R15 88H	6 Jx15		zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		

Fortsetzung ►

a) Nicht in Verbindung mit Run Flat Reifen



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.6 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0379\*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z12XEP	<b>G</b>	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z14XEP		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z13DTJ	<b>H</b>	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z13DTH		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z17DTR	<b>J</b>	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	nicht zul.			



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.6 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0379\*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z10XEP	A	195/55 R16 87H (a)	6 Jx16	40	zul.	nicht zul.	
		185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	zul.			
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	zul.			
Z10XEP	B	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	zul.			
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	zul.			
Z12XEP Z14XEP	C	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
185/65 R15 88T		6 Jx15	zul.				
195/60 R15 88T		6 Jx15	nicht zul.	Nur als Sommerreifen			
195/55 R16 87H		6 Jx16	40	zul.			
185/60 R15 84Q M+S		6 Jx15	39	zul.			
Z13DTJ	D	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15	nicht zul.	Nur als Sommerreifen		
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTH Z13DTJ	E	185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
195/60 R15 88T		6 Jx15	nicht zul.		Nur als Sommerreifen		
195/55 R16 87H		6 Jx16	40	zul.			
185/60 R15 88Q M+S		6 Jx15	39	zul.			
Z17DTR	F	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		185/65 R15 88H	6 Jx15		zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	zul.			

Fortsetzung ►

a) Nicht in Verbindung mit Run Flat Reifen



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.6 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0379\*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z12XEP	<b>G</b>	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z14XEP		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z13DTJ	<b>H</b>	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z13DTH		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z17DTR	<b>J</b>	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15		nicht zul.		



Wir leben Autos.



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.6 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0379\*03 bis 04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z10XEP	A	195/55 R16 87H (a)	6 Jx16	40	zul.	nicht zul.	
		185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15		zul.		
Z10XEP	B	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15		zul.		
Z12XEP Z14XEP	C	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
185/65 R15 88T		6 Jx15		zul.			
195/60 R15 88T		6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
195/55 R16 87H		6 Jx16	40	zul.			
185/60 R15 84Q M+S		6 Jx15	39	zul.			
Z13DTJ	D	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTH Z13DTJ	E	185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
195/60 R15 88T		6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
195/55 R16 87H		6 Jx16	40	zul.			
185/60 R15 88Q M+S		6 Jx15	39	zul.			
Z17DTR	F	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/65 R15 88H	6 Jx15		zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		

Fortsetzung ►

a) Nicht in Verbindung mit Run Flat Reifen



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.6 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0379\*03 bis 04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z12XEP	<b>G</b>	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z14XEP		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z13DTJ	<b>H</b>	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z13DTH		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z17DTR	<b>J</b>	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	nicht zul.			
Z16LER (OPC)	<b>K</b>	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/35 R18 87W	7 ½ Jx18	47	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R16 87Q M+S	6 Jx16	40	zul.		
		195/55 R16 87Q M+S	6 Jx16		nicht zul.		





Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.6 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0379\*05 bis 07

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z10XEP	<b>A</b>	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.	nicht zul.	
Z12XEP		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15	nicht zul.	Nur als Sommerreifen		
		195/55 R16 87H (a)	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z10XEP	<b>B</b>	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15		zul.		
Z12XEP	<b>C</b>	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
Z14XEP		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15	nicht zul.	Nur als Sommerreifen		
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTJ	<b>D</b>	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15	nicht zul.	Nur als Sommerreifen		
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTH	<b>E</b>	185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTJ		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z17DTR	<b>F</b>	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		185/65 R15 88H	6 Jx15		zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	zul.			

Fortsetzung ►

a) Nicht in Verbindung mit Run Flat Reifen



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.6 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0379\*05 bis 07

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z12XEP	<b>G</b>	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z14XEP		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z13DTJ	<b>H</b>	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z13DTH		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z17DTR	<b>J</b>	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	nicht zul.			
Z16LER (OPC)	<b>K</b>	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/35 R18 87W	7 ½ Jx18	47	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R16 87Q M+S	6 Jx16	40	zul.		
		195/55 R16 87Q M+S	6 Jx16		nicht zul.		
Z16LEL (GSI)	<b>L</b>	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R16 87Q M+S	6 Jx16	40	zul.		
		195/55 R16 87Q M+S	6 Jx16		nicht zul.		



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.6 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0379\*08 bis 09

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z10XEP	<b>A</b>	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.	nicht zul.	
Z12XEP		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15	nicht zul.	Nur als Sommerreifen		
		195/55 R16 87H (a)	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z10XEP	<b>B</b>	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15		zul.		
Z12XEP	<b>C</b>	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
Z14XEP		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15	nicht zul.	Nur als Sommerreifen		
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTJ	<b>D</b>	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15	nicht zul.	Nur als Sommerreifen		
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTH	<b>E</b>	185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTJ		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z17DTR	<b>F</b>	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		185/65 R15 88H	6 Jx15		zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		

Fortsetzung ►

a) Nicht in Verbindung mit Run Flat Reifen



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.6 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0379\*10

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z10XEP	<b>A</b>	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.	nicht zul.	
Z12XEP		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H (a)	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z10XEP	<b>B</b>	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15		zul.		
Z12XEP	<b>C</b>	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
Z14XEP		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15	nicht zul.	Nur als Sommerreifen		
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTJ	<b>D</b>	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
Z13DTI		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTH	<b>E</b>	185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTR		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z17DTR	<b>F</b>	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		185/65 R15 88H	6 Jx15		zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		

Fortsetzung ►

a) Nicht in Verbindung mit Run Flat Reifen



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.6 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0379\*10

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z12XEP	<b>G</b>	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z14XEP		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z13DTJ	<b>H</b>	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z13DTH		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTI		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z13DTR		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z17DTR	<b>J</b>	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	nicht zul.			
Z16LER (OPC)	<b>K</b>	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/35 R18 87W	7 ½ Jx18	47	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R16 87Q M+S	6 Jx16	40	zul.		
		195/55 R16 87Q M+S	6 Jx16		nicht zul.		
Z16LEL (GSI)	<b>L</b>	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R16 87Q M+S	6 Jx16	40	zul.		
		195/55 R16 87Q M+S	6 Jx16		nicht zul.		
Z13DTJ (ecoFLEX)	<b>M</b>	175/70 R14 84T	5 ½ Jx14	39	zul.		
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.7 GMIB Corsa (S-D) (Benzin und LPG-Betrieb)

Gen.-Nr. e50\*2001/116\*0001\*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z12XEP	<b>A</b>	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.	nicht zul.	
Z14XEP		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15	nicht zul.	Nur als Sommerreifen		
		195/55 R16 87H (a)	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z12XEP	<b>B</b>	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z14XEP		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		

- a) Nicht in Verbindung mit Run Flat Reifen für die Varianten / Versionen:  
AA11/1A03A1AAAA5 BA11/1A03A2CAAA5 EA11/1A04A3BAAA5 FA11/1A04A4HAAA5



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.7 GMIB Corsa (S-D) (Benzin und LPG-Betrieb)

Gen.-Nr. e50\*2001/116\*0001\*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z12XEP	<b>A</b>	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.	nicht zul.	
Z14XEP		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15	nicht zul.	Nur als Sommerreifen		
		195/55 R16 87H (a)	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z12XEP	<b>B</b>	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z14XEP		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		

- a) Nicht in Verbindung mit Run Flat Reifen für die Varianten / Versionen:
- |                  |                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| AA11/1A03A1AAAA5 | AA11/1A03A1ABAA5 | BA11/1A03A2CAAA5 | BA11/1A03A2CBAA5 |
| EA11/1A04A3BAAA5 | EA11/1A04A3BBAA5 | FA11/1A04A4HAAA5 | FA11/1A04A4HBAA5 |



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.8 Meriva-A (X01Monocab)

Gen.-Nr. e1\* 2001/116\*0215\*00 bis 05

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z16SE	<b>A</b>	185/60 R15 84T	6Jx15	43	zul.	nicht zul.	
Z14XEP		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		205/50 R16 87T	6Jx16	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/45 R17 88H	6 ½ Jx17		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	<b>B</b>	185/60 R15 88H	6Jx15	43	zul.		
		205/50 R16 87H	6Jx16		44	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/45 R17 88H	6 ½ Jx17	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
Z16XE	<b>C</b>	185/60 R15 88T	6Jx15	43	zul.		
Y17DT		205/50 R16 87T	6Jx16		44	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z17DTH		205/45 R17 88H	6 ½ Jx17			nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z13DT							
Z16SE	<b>D</b>	185/60 R15 84T	6Jx15	43	zul.		
Z14XEP		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
Z18XE	<b>E</b>	185/60 R15 88H	6Jx15	43	zul.		
Z16XE	<b>F</b>	185/60 R15 88T	6Jx15	43	zul.		
Y17DT							
Z17DTH							
Z13DT							





Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.8 Meriva-A (X01Monocab)

Gen.-Nr. e1\* 2001/116\*0215\*06

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z14XEP	A	185/60 R15 84T	6Jx15	43	zul.	nicht zul.	
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		205/50 R16 87T	6Jx16	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/45 R17 88H	6 ½ Jx17		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	B	185/60 R15 88H	6Jx15	43	zul.		
		205/50 R16 87H	6Jx16		44	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/45 R17 88H	6 ½ Jx17		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z16XE	C	185/60 R15 88T	6Jx15	43	zul.		
Y17DT		205/50 R16 87T	6Jx16		44	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z17DTH		205/45 R17 88H	6 ½ Jx17		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z13DT							
Z14XEP	D	185/60 R15 84T	6Jx15	43	zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
Z18XE	E	185/60 R15 88H	6Jx15	43	zul.		
Z16XE	F	185/60 R15 88T	6Jx15	43	zul.		
Y17DT							
Z17DTH							
Z13DT							
Z16XE	G	185/60 R15 84T	6Jx15	43	zul.		
		205/50 R16 87T	6Jx16		44	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/45 R17 88H	6 ½ Jx17		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z16XE	H	185/60 R15 84T	6Jx15	43	zul.		



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.8 Meriva-A (X01Monocab)

Gen.-Nr. e1\* 2001/116\*0215\*07

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z14XEP	A	185/60 R15 84T	6Jx15	43	zul.	nicht zul.	
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		205/50 R16 87T	6Jx16	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/45 R17 88H	6 ½ Jx17		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	B	185/60 R15 88H	6Jx15	43	zul.		
		205/50 R16 87H	6Jx16	44	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/45 R17 88H	6 ½ Jx17		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z16XE	C	185/60 R15 88T	6Jx15	43	zul.		
Z17DTH		205/50 R16 87T	6Jx16	44	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z13DT		205/45 R17 88H	6 ½ Jx17		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z16XEP Z13DTJ							
Z14XEP	D	185/60 R15 84T	6Jx15	43	zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
Z18XE	E	185/60 R15 88H	6Jx15	43	zul.		
Z16XE Z17DTH Z13DT Z16XEP Z13DTJ	F	185/60 R15 88T	6Jx15	43	zul.		
Z16XE Z16XEP	G	185/60 R15 84T <sup>2</sup>	6Jx15	43	zul.		
Z16XEP		205/50 R16 87T	6Jx16	44	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/45 R17 88H	6 ½ Jx17		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z16XE Z16XEP	H	185/60 R15 84T <sup>2</sup>	6Jx15	43	zul.		
Z16LET (OPC)	J	205/45 R17 88W	7Jx17	47	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R16 87V	6Jx16	44	nicht zul.		
		185/55 R16 87Q M+S			zul.		

<sup>2</sup> Nicht in Verbindung mit Klimaanlage zusammen mit Schiebedach



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.8 Meriva-A (X01Monocab)

Gen.-Nr. e1\* 2001/116\*0215\*08 bis 09

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z14XEP	<b>A</b>	205/50 R16 87V	6Jx16	44	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14	43	zul.		<b>Nur mit 4-Loch-Felge</b>
		185/60 R15 84H	6Jx15		zul.		
		205/45 R17 88V	6 ½ Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	<b>B</b>	205/50 R16 87V	6Jx16	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88H	6Jx15	43	zul.		
		205/45 R17 88V	6 ½ Jx17	44	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z17DTR/ Z17DT Z17DTH Z16XEP Z13DTJ	<b>C</b>	205/50 R16 87V	6Jx16	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
185/60 R15 88H		6Jx15	43	zul.			
205/45 R17 88V		6 ½ Jx17	44	nicht zul.	Nur als Sommerreifen		
Z14XEP	<b>D</b>	185/60 R15 84H	6Jx15	43	zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.	<b>Nur mit 4-Loch-Felge</b>	
Z18XE	<b>E</b>	185/60 R15 88H	6Jx15	43	zul.		
Z17DTR/ Z17DT Z17DTH Z16XEP Z13DTJ	<b>F</b>	185/60 R15 88H	6Jx15	43	zul.		
Z16XEP	<b>G</b>	205/50 R16 87V	6Jx16	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 84H <sup>2</sup>	6Jx15	43	zul.		
		205/45 R17 88V	6 ½ Jx17	44	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z16XEP	<b>H</b>	185/60 R15 84H <sup>2</sup>	6Jx15	43	zul.		
Z16LET (OPC)	<b>J</b>	205/45 R17 88W	7Jx17	47	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R16 87V	6Jx16	44	nicht zul.		
		185/55 R16 87Q M+S			zul.		
		195/50 R16 88Q M+S			zul.		

<sup>2</sup> Nicht in Verbindung mit Klimaanlage zusammen mit Schiebedach



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.8 Meriva-A (X01Monocab)

Gen.-Nr. e1\* 2001/116\*0215\*10 bis 14

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z14XEP	<b>A</b>	205/50 R16 87V	6Jx16	44	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14	43	zul.		<b>Nur mit 4-Loch-Felge</b>
		185/60 R15 84H	6Jx15		zul.		
		205/45 R17 88V	6 ½ Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	<b>B</b>	205/50 R16 87V	6Jx16	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88H	6Jx15	43	zul.		
		205/45 R17 88V	6 ½ Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTR/ Z17DT Z17DTH Z16XEP Z13DTJ Z13DT	<b>C</b>	205/50 R16 87V	6Jx16	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
185/60 R15 88H		6Jx15	43	zul.			
205/45 R17 88V		6 ½ Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
Z14XEP	<b>D</b>	185/60 R15 84H	6Jx15	43	zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		<b>Nur mit 4-Loch-Felge</b>
Z18XE	<b>E</b>	185/60 R15 88H	6Jx15	43	zul.		
Z17DTR/ Z17DT Z17DTH Z16XEP Z13DTJ Z13DT	<b>F</b>	185/60 R15 88H	6Jx15	43	zul.		
Z16XEP	<b>G</b>	205/50 R16 87V	6Jx16	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 84H <sup>2</sup>	6Jx15	43	zul.		
		205/45 R17 88V	6 ½ Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP	<b>H</b>	185/60 R15 84H <sup>2</sup>	6Jx15	43	zul.		
Z16LET (OPC)	<b>J</b>	205/45 R17 88W	7Jx17	47	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R16 87V	6Jx16	44	nicht zul.		
		185/55 R16 87Q M+S			zul.		
		195/50 R16 88Q M+S			zul.		

<sup>2</sup> Nicht in Verbindung mit Klimaanlage zusammen mit Schiebedach



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.8 Meriva-A (X01Monocab)

Gen.-Nr. e1\* 2001/116\*0215\*15 bis 16

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z14XEP	<b>A</b>	205/50 R16 87V	6Jx16	44	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14	43	zul.		<b>Nur mit 4-Loch-Felge</b>
		185/60 R15 84H	6Jx15		zul.		
		205/45 R17 88V	6 ½ Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	<b>B</b>	205/50 R16 87V	6Jx16	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88H	6Jx15	43	zul.		
		205/45 R17 88V	6 ½ Jx17	44	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z17DTR/ Z17DT Z17DTH Z16XEP Z13DTJ Z13DT	<b>C</b>	205/50 R16 87V	6Jx16	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
185/60 R15 88H		6Jx15	43	zul.			
205/45 R17 88V		6 ½ Jx17	44	nicht zul.	Nur als Sommerreifen		
Z14XEP	<b>D</b>	185/60 R15 84H	6Jx15	43	zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.	<b>Nur mit 4-Loch-Felge</b>	
Z18XE	<b>E</b>	185/60 R15 88H	6Jx15	43	zul.		
Z17DTR/ Z17DT Z17DTH Z16XEP Z13DTJ Z13DT	<b>F</b>	185/60 R15 88H	6Jx15	43	zul.		
Z16XEP	<b>G</b>	205/50 R16 87V	6Jx16	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 84H <sup>2</sup>	6Jx15	43	zul.		
		205/45 R17 88V	6 ½ Jx17	44	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z16XEP	<b>H</b>	185/60 R15 84H <sup>2</sup>	6Jx15	43	zul.		
Z16LET (OPC)	<b>J</b>	205/45 R17 88W	7Jx17	47	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R16 87V	6Jx16	44	nicht zul.		
		185/55 R16 87Q M+S			zul.		
		195/50 R16 88Q M+S			zul.		

<sup>2</sup> Nicht in Verbindung mit Klimaanlage zusammen mit Schiebedach



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.8 Meriva-A (X01Monocab)

Gen.-Nr. e1\* 2001/116\*0215\*15 bis 16

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z14XEP	K	205/50 R16 87V	6Jx16	44	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 84H	6Jx15	43	zul.		
		205/45 R17 88V	6 ½ Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z14XEP	L	185/60 R15 84H	6Jx15	43	zul.		



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.9 GMIC Meriva-A (X01Monocab) (Benzin und LPG-Betrieb)

Gen.-Nr. e50\* 2001/116\*0002\*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z14XEP	<b>A</b>	205/50 R16 87V	6Jx16	44	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14	43	zul.		<b>Nur mit 4-Loch-Felge</b>
		185/60 R15 84H	6Jx15		zul.		
		205/45 R17 88V	6 ½ Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z14XEP	<b>B</b>	185/60 R15 84H	6Jx15	43	zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		<b>Nur mit 4-Loch-Felge</b>



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.9 GMIC Meriva-A (X01Monocab) (Benzin und LPG-Betrieb)

Gen.-Nr. e50\* 2001/116\*0002\*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z14XEP	A*)	205/50 R16 87V	6Jx16	44	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14	43	zul.		
		185/60 R15 84H	6Jx15		zul.		
		205/45 R17 88V	6 ½ Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z14XEP	B*)	185/60 R15 84H	6Jx15	43	zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
Z14XEP	C**)	205/50 R16 87V	6Jx16	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88H	6Jx15	43	zul.		
		205/45 R17 88V	6 ½ Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z14XEP	D**)	185/60 R15 84H	6Jx15	43	zul.		

\*) Reifengruppe mit 4-Loch-Felge

\*\*\*) Reifengruppe mit 5-Loch-Felge





## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.10 Tigua (X-C/Roadster)

Gen.-Nr. e11\* 2001/116\*0227\*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z14XEP	A	185/55 R15 82H	6Jx15	43	zul.	nicht zul.	
Z18XE		185/60 R15 84H	6 ½ Jx15	35	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R16 87H	6Jx16	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/45 R17 88V	6 ½ Jx17		nicht zul.		Nur als Sommerreifen



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.10 Tigua (X-C/Roadster)

Gen.-Nr. e11\* 2001/116\*0227\*01 bis 03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z14XEP	A	185/55 R15 82H	6Jx15	43	zul.	nicht zul.	
Z18XE		185/60 R15 84H	6 ½ Jx15	35	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z13DT		205/50 R16 87H	6Jx16	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/45 R17 84V	6 ½ Jx17		nicht zul.		Nur als Sommerreifen



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.10 Tigua (X-C/Roadster)

Gen.-Nr. e11\* 2001/116\*0227\*04 bis 05

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z14XEP	A	185/55 R15 82H	6Jx15	43	zul.	nicht zul.	
Z18XE		185/60 R15 84H	6 ½ Jx15	35	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z13DT		205/50 R16 87H	6Jx16	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/45 R17 84V	6 ½ Jx17		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/45 R17 84V	7Jx17	47	nicht zul.		Nur als Sommerreifen



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.10 Tigua (X-C/Roadster)

Gen.-Nr. e11\* 2001/116\*0227\*06 bis 08

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z14XEP	A	185/55 R15 82H	6Jx15	43	zul.	nicht zul.	
Z18XE		185/60 R15 84H	6 ½ Jx15	35	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z13DT		205/50 R16 87H	6Jx16	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R16 87H	6Jx16	40	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/45 R17 84V	6 ½ Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/45 R17 84V	7Jx17	47	nicht zul.		Nur als Sommerreifen



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.11 Combo-C

Gen.-Nr. e1\* 98/14\*0179\*09

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Y17DTL	<b>A</b>	175/65 R14 84T	5 ½ Jx14	49	zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
Z14XEP	<b>B</b>	185/60 R15 88H	6Jx15	49	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z13DT		185/55 R15C 90Q M+S	zul.				
Y17DTL							
Z17DTH							
Z14XEP	<b>C</b>	195/45 R16 84V	6Jx16	49	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z13DT		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
		175/65 R14 84T			zul.		
Z17DTH	<b>D</b>	195/50 R16 88H	6Jx16	49	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		185/60 R15 88H	6Jx15		nicht zul.		
		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.11 Combo-C

Gen.-Nr. e1\* 98/14\*0179\*10 bis 11

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z14XEP	<b>A</b>	175/65 R14 84T	5 ½ Jx14	49	zul.	nicht zul.	
Z13DT		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
Z14XEP	<b>B</b>	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.		
Z13DT		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Z17DTH							
Z14XEP	<b>C</b>	195/45 R16 84V	6Jx16	49	nicht zul.		
Z13DT		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
		175/65 R14 84T			zul.		
Z17DTH	<b>D</b>	195/50 R16 88H	6Jx16	49	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		185/60 R15 88T	6Jx15		nicht zul.		
		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		



Wir leben Autos.



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.11 Combo-C

Gen.-Nr. e1\* 98/14\*0179\*12

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z14XEP	<b>A</b>	175/65 R14 84T	5 ½ Jx14	49	zul.	nicht zul.	
Z13DT		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
Z17DTH	<b>B</b>	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Z14XEP	<b>C</b>	195/45 R16 84V	6Jx16	49	nicht zul.		
Z13DT		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
		175/65 R14 84T			zul.		
Z17DTH	<b>D</b>	195/50 R16 88H	6Jx16	49	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		185/65 R15 88T	6Jx15		nicht zul.		
		185/60 R15 88T			nicht zul.		
		185/55 R15C 90Q M+S	zul.				
Z17DTH	<b>E</b>	195/50 R16 88H	6Jx16	49	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z14XEP		185/65 R15 88T	6Jx15		nicht zul.		
Z13DT		185/60 R15 88T			zul.		
Z17DTH	<b>F</b>	185/60 R15 88T	6Jx15	49	zul.		
Z14XEP		185/65 R15 88T			nicht zul.		
Z13DT							



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.11 Combo-C

Gen.-Nr. e1\* 98/14\*0179\*13

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z14XEP	<b>A</b>	175/65 R14 84T	5 ½ Jx14	49	zul.	nicht zul.	
Z13DTJ		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
Z17DTH	<b>B</b>	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Z14XEP	<b>C</b>	195/45 R16 84V	6Jx16	49	nicht zul.		
		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
		175/65 R14 84T			zul.		
Z17DTH	<b>D</b>	195/50 R16 88H	6Jx16	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/65 R15 88T	6Jx15		nicht zul.		
		185/60 R15 88T			nicht zul.		
		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Z17DTH	<b>E</b>	195/50 R16 88H	6Jx16	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z14XEP		185/65 R15 88T	6Jx15		nicht zul.		
		185/60 R15 88T			zul.		
Z17DTH	<b>F</b>	185/60 R15 88T	6Jx15	49	zul.		
Z14XEP		185/65 R15 88T			nicht zul.		
Z13DTJ							





Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.11 Combo-C

Gen.-Nr. e1\* 98/14\*0179\*14 bis 16

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z14XEP	<b>A</b>	175/65 R14 84T	5 ½ Jx14	49	zul.	nicht zul.	
Z13DTJ		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
Z17DTH	<b>B</b>	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Z14XEP	<b>C</b>	195/45 R16 84V	6Jx16	49	nicht zul.		
		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
		175/65 R14 84T			zul.		
Z17DTH	<b>D</b>	195/50 R16 88H	6Jx16	49	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		185/65 R15 88T	6Jx15		nicht zul.		
		185/60 R15 88T			nicht zul.		
		185/55 R15C 90Q M+S	zul.				
Z17DTH	<b>E</b>	195/50 R16 88H	6Jx16	49	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z14XEP		185/65 R15 88T	6Jx15		nicht zul.		
		185/60 R15 88T			zul.		
Z17DTH	<b>F</b>	185/60 R15 88T	6Jx15	49	zul.		
Z14XEP		185/65 R15 88T			nicht zul.		
Z13DTJ		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.11 Combo-C

Gen.-Nr. e1\* 98/14\*0179\*17 bis 21

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z14XEP	<b>A</b>	175/65 R14 84T	5 ½ Jx14	49	zul.	nicht zul.	
Z13DTJ		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
Z17DTH	<b>B</b>	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Z14XEP	<b>C</b>	195/45 R16 84V	6Jx16	49	nicht zul.		
		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
		175/65 R14 84T	zul.				
		195/50 R16 88H	6Jx16		49		nicht zul.
Z17DTH	<b>D</b>	195/50 R16 88H	6Jx16	49	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		185/65 R15 88T	6Jx15		nicht zul.		
		185/60 R15 88T			nicht zul.		
		185/55 R15C 90Q M+S	zul.				
Z17DTH	<b>E</b>	195/50 R16 88H	6Jx16	49	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z14XEP		185/65 R15 88T	6Jx15		nicht zul.		
		185/60 R15 88T			zul.		
Z17DTH	<b>F</b>	185/60 R15 88T	6Jx15	49	zul.		
Z14XEP		185/65 R15 88T			nicht zul.		
Z13DTJ		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.11 Combo-C

Gen.-Nr. **e1\*98/14\*0179\*06 bis 17**

Die **Bereifung 195/50 R16 88H** wurde nachträglich über einen Auszug aus der Betriebserlaubnis nach §19 Abs. 3 Nr. 1b und Abs. 7 StVZO genehmigt.

Dieser Auszug gilt nur für Fahrzeuge mit der Genehmigung **ab e1\*98/14\*0179\*06 bis e1\*98/14\*0179\*17** und enthält folgende

Reifen- / Felgenkombination:

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z16SE Y17DT Z14XEP Z13DT Z13DTJ	<b>C</b>	195/50 R16 88H	6Jx16	49	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen

Die Bescheinigung ist in der [Anlage](#) abgedruckt, diese sollte mit den Fahrzeugdokumenten mitgeführt werden. Bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugdokumenten ist eine Änderung von der Zulassungsbehörde vornehmen zu lassen.



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.11 Combo-C

Gen.-Nr. e1\* 2007/46\*0291\*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z14XEP	<b>A</b>	175/65 R14 84T	5 ½ Jx14	49	zul.	nicht zul.	
Z13DTJ		185/60 R15 84T	6Jx15		zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		175/65 R14C 90T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/65 R15 88T	6Jx15		nicht zul.		
Z17DTH	<b>B</b>	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.		
		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
Z14XEP	<b>E</b>	185/60 R15 88T	6Jx15	49	zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
Z17DTH	<b>F</b>	185/60 R15 88T	6Jx15	49	zul.		
Z14XEP		185/65 R15 88T			nicht zul.		
Z13DTJ		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.12 Combo-C-CNG

Gen.-Nr. e1\* 2001/116\*0327\*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z16YNG	A	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.	nicht zul.	
		195/50 R16 88T	6Jx16		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/55 R15C 90Q M+S	6Jx15		zul.		



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.12 Combo-C-CNG

Gen.-Nr. e1\* 2001/116\*0327\*01 bis 03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung	
					Achse 1	Achse 2		
Z16YNG	A	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.	nicht zul.		
		185/65 R15 88T						
		195/50 R16 88T	6Jx16		nicht zul.			Nur als Sommerreifen
		185/55 R15C 90Q M+S	6Jx15		zul.			
Z16YNG	B	185/60 R15 88T	6Jx15	49	zul.			
		185/65 R15 88T			nicht zul.			
		195/50 R16 88T	6Jx16		nicht zul.		Nur als Sommerreifen	



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.12 Combo-C-CNG

Gen.-Nr. e1\* 2001/116\*0327\*04 bis 06

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z16YNG	A	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.	nicht zul.	
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		185/55 R15C 90Q M+S	6Jx15		zul.		
Z16YNG	B	185/60 R15 88T	6Jx15	49	zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.12 Combo-C-CNG

Gen.-Nr. e1\* 2007/46\*0293\*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z16YNG	A	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.	nicht zul.	
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		185/55 R15C 90Q M+S	6Jx15		zul.		
Z16YNG	B	185/60 R15 88T	6Jx15	49	zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		





## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.13 Combo-C-Van

Gen.-Nr. **K 886\*06**

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung	
					Achse 1	Achse 2		
Z13DT	<b>A</b>	175/65 R14 84T	5 ½ Jx14	49	zul.	nicht zul.		
Y17DTL		175/70 R14 84T			zul.			
Z14XEP		175/65 R14C 90T			zul.			
		185/60 R15 84H	6Jx15	nicht zul.	Nur als Sommerreifen			
Z17DTH	<b>B</b>	185/60 R15 88H	6Jx15	49	nicht zul.	Nur als Sommerreifen		
Y17DTL		185/55 R15C 90Q M+S			zul.			
Z13DT								
Z14XEP								



Serienbereifung  
 für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.13 Combo-C-Van

Gen.-Nr. K 886\*07 bis 09

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z13DT	<b>A</b>	175/65 R14 84T	5 ½ Jx14	49	zul.	nicht zul.	
Z14XEP		175/70 R14 84T			zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
Z17DTH	<b>B</b>	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.		
Z13DT		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Z14XEP							



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.13 Combo-C-Van

Gen.-Nr. K 886\*10 bis 15

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z13DT	<b>A</b>	175/65 R14 84T	5 ½ Jx14	49	zul.	nicht zul.	
Z14XEP		175/70 R14 84T			zul.		
Z13DTJ		175/65 R14C 90T			zul.		
		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
Z17DTH	<b>B</b>	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.		
Z13DT		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Z14XEP							
Z13DTJ							



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.13 Combo-C-Van

Gen.-Nr. DE\*2007/46\*0129\*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung	
					Achse 1	Achse 2		
Z13DT	<b>A</b>	175/65 R14 84T	5 ½ Jx14	49	zul.	nicht zul.		
Z14XEP		175/70 R14 84T			zul.			
Z13DTJ		175/65 R14C 90T			zul.			
		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.			
Z17DTH	<b>B</b>	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.			
Z13DT		185/55 R15C 90Q M+S			zul.			
Z14XEP								
Z13DTJ								



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.13 Combo-C-Van

Gen.-Nr. DE\*2007/46\*0129\*01 / e1\*2007/46\*0129\*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung	
					Achse 1	Achse 2		
Z13DT	A	175/65 R14 84T	5 ½ Jx14	49	zul.	nicht zul.		
Z14XEP		175/70 R14 84T			zul.			
Z13DTJ		175/65 R14C 90T			zul.			
		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.			
Z17DTH	B	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.			
Z13DT		185/55 R15C 90Q M+S			zul.			
Z14XEP								
Z13DTJ								



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.14 Combo-C-Van-CNG

Gen.-Nr. L 620\*00 bis 01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z16YNG	A	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.	nicht zul.	
		195/50 R16 88T	6Jx16		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/55 R15C 90Q M+S	6Jx15		zul.		



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.14 Combo-C-Van-CNG

Gen.-Nr. L 620\*02 bis 05

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z16YNG	A	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.	nicht zul.	
		185/55 R15C 90Q M+S	6Jx15		zul.		



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.14 Combo-C-Van-CNG

Gen.-Nr. DE\*2007/46\*0131\*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z16YNG	A	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.	nicht zul.	
		185/55 R15C 90Q M+S	6Jx15		zul.		





## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.14 Combo-C-Van-CNG

Gen.-Nr. DE\*2007/46\*0131\*01 / e1\*2007/46\*0131\*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z16YNG	A	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.	nicht zul.	
		185/55 R15C 90Q M+S	6Jx15		zul.		



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.15 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0261\*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z17DTH	<b>A</b>	225/40R18 92Y	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z18XE	<b>B</b>	225/40R18 92Y	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTH	<b>C</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z17DTL		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z18XE		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	<b>D</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTH	<b>E</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL							
Z16XEP							
Z14XEP							
Z18XE	<b>F</b>	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL	<b>G</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z14XEP							



Wir leben Autos.



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.15 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0261\*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z17DTH	<b>A</b>	225/40R18 92Y	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16		zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z18XE	<b>B</b>	225/40R18 92Y	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTH	<b>C</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z17DTL		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z18XE	<b>D</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTH	<b>E</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL							
Z16XEP							
Z14XEP							
Z14XEL							
Z18XE	<b>F</b>	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL	<b>G</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z14XEP							
Z14XEL							
Z20LEL	<b>H</b>	225/40R18 92Y	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z20LEL	<b>J</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.15 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0261\*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z17DTH	<b>A</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16		zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH	<b>B</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z17DTH	<b>C</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z19DTH	<b>D</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z17DTH	<b>E</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL	<b>G</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z14XEP		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEL		185/65R15 88T			zul.		
Z20LEL	<b>H</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z20LEL	<b>J</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z20LER		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	

Fortsetzung ►



Wir leben Autos.



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.15 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0261\*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTL	<b>K</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		195/65R15 91T			zul.		
Z18XE	<b>L</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	<b>M</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	<b>N</b>	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XEP	<b>P</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP	<b>R</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.15 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0261\*03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z17DTH	<b>A</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16		zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH	<b>B</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z17DTH	<b>C</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	<b>D</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	<b>E</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL	<b>G</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z14XEP		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEL		185/65R15 88T			zul.		
Z20LEL	<b>H</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z20LEL	<b>J</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z20LER		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.15 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0261\*03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTL	<b>K</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		195/65R15 91T			zul.		
Z18XE	<b>L</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	<b>M</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	<b>N</b>	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XEP	<b>P</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP	<b>R</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.15 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0261\*04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z17DTH	<b>A</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16		zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH	<b>B</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17		39		nicht zul.
		225/45R17 91V		nicht zul.			Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z17DTH	<b>C</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.	nicht zul.	
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15		35		zul.
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	<b>D</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.	nicht zul.	
		215/45R17 91V	7Jx17		39		nicht zul.
		225/45R17 91V		nicht zul.			Nur als Sommerreifen
Z17DTH	<b>E</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL	<b>G</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z14XEP		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEL		185/65R15 88T			zul.		
Z13DTH							
Z20LEL	<b>H</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z20LER		215/45R17 91V	7 Jx17		39		nicht zul.
		225/45R17 91V		nicht zul.			Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z20LEL	<b>J</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.	nicht zul.	
Z20LER		225/45R17 91V	7 Jx17		39		nicht zul.
		215/45R17 91V		nicht zul.			Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►





Wir leben Autos.



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.15 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0261\*04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z17DTL	<b>K</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		195/65R15 91T			zul.		
Z18XE	<b>L</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	<b>M</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	<b>N</b>	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XEP	<b>P</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP	<b>R</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTL	<b>S</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.15 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0261\*05

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z17DTH	<b>A</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH	<b>B</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	<b>C</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	<b>D</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DT		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	<b>E</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL	<b>G</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z14XEP		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEL		185/65R15 88T			zul.		
Z13DTH							
Z20LEL	<b>H</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LEL	<b>J</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Wir leben Autos.



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.15 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0261\*05

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTL	<b>K</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		195/65R15 91T			zul.		
Z18XE	<b>L</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen		
Z18XE	<b>M</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen		
Z18XE	<b>N</b>	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XEP	<b>P</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP	<b>R</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.15 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0261\*06 bis 09

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z17DTH	<b>A</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW Z19DT	<b>B</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	<b>C</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW Z19DT	<b>D</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	<b>E</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL Z16XEP Z14XEP Z14XEL Z13DTH	<b>G</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
Z20LEL Z20LER	<b>H</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LEL Z20LER	<b>J</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.15 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0261\*06 bis 09

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTL	<b>K</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T		zul.			
		195/65R15 91T		zul.			
Z18XE Z18XER	<b>L</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H		zul.			
		185/65R15 88H		zul.			
225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen		
Z18XE Z18XER	<b>M</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H		zul.			
		185/65R15 88H		zul.			
225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen		
Z18XE Z18XER	<b>N</b>	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H		zul.			
Z16XEP	<b>P</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T		zul.			
		185/65R15 88T		zul.			
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP	<b>R</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T		zul.			
		185/65R15 88T		zul.			
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.15 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0261\*06 bis 09

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z19DTH 110 kW	<b>S</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	<b>T</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.15 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0261\*10

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z17DTH	<b>A</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW	<b>B</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	<b>C</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW	<b>D</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	<b>E</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1	<b>G</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z14XEL		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z13DTH		185/65R15 88T			zul.		
Z20LER	<b>H</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16LET		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER	<b>J</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z16LET		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.15 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0261\*10

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z18XER Z16XER	<b>L</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER Z16XER	<b>M</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER Z16XER	<b>N</b>	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XE1	<b>P</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE1	<b>R</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►





Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.15 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0261\*10

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z19DTH 110 kW	<b>S</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	<b>T</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.15 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0261\*11

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW	<b>A</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW  Z19DT  Z17DTR 92 kW	<b>B</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW	<b>C</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW  Z19DT  Z17DTR 92 kW	<b>D</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	<b>E</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1 Z14XEP Z14XEL Z13DTH Z16XEP	<b>G</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
Z20LER Z16LET	<b>H</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER Z16LET	<b>J</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.15 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0261\*11

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z18XER	<b>L</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	<b>M</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	<b>N</b>	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XE1	<b>P</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE1	<b>R</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.15 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0261\*11

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z19DTH 110 kW	<b>S</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	<b>T</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.15 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0261\*12

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW	<b>A</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW Z19DT Z17DTR 92 kW	<b>B</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW	<b>C</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW Z19DT Z17DTR 92 kW	<b>D</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	<b>E</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1 Z14XEP Z14XEL Z13DTH	<b>G</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
Z20LER Z16LET	<b>H</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER Z16LET	<b>J</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.15 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0261\*12

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z18XER	<b>L</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	<b>M</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	<b>N</b>	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XE1	<b>P</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE1	<b>R</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.15 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0261\*12

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z19DTH 110 kW	<b>S</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	<b>T</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	



Wir leben Autos.



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.15 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0261\*13

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	<b>A</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	<b>B</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	<b>C</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	<b>D</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH A17DTR/ A17DTJ 81 kW	<b>E</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1 Z14XEP Z14XEL Z13DTH	<b>G</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
Z20LER Z16LET	<b>H</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER Z16LET	<b>J</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►





Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.15 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0261\*13

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z18XER	<b>L</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	<b>M</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	<b>N</b>	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XE1	<b>P</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE1	<b>R</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.15 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0261\*13

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z19DTH 110 kW	<b>S</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	<b>T</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.15 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0261\*14 bis 15

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	<b>A</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	<b>B</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	<b>C</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z19DTH 88+110 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	<b>D</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z17DTH A17DTR/ A17DTJ 81 kW	<b>E</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1 Z14XEP Z14XEL Z13DTH	<b>G</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
Z20LER Z16LET	<b>H</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER Z16LET	<b>J</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	

Fortsetzung ►



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.15 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0261\*14 bis 15

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z18XER	<b>L</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	<b>M</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	<b>N</b>	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XE1	<b>P</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE1	<b>R</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.15 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0261\*14 bis 15

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z19DTH 110 kW	<b>S</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	<b>T</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	<b>U</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.15 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0261\*16 bis 18

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	<b>A</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	<b>B</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	<b>C</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	<b>D</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH A17DTR/ A17DTJ 81 kW	<b>E</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1 Z14XEP Z14XEL Z13DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW	<b>G</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
Z20LER Z16LET	<b>H</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.15 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0261\*16 bis 18

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z20LER Z16LET	<b>J</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.	nicht zul.	
		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER Z16XER	<b>L</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER Z16XER	<b>M</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER Z16XER	<b>N</b>	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XE1	<b>P</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE1	<b>R</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.15 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0261\*16 bis 18

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z19DTH 110 kW	<b>S</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	<b>T</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	<b>U</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		





## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.16 GMIH Astra (A-H) (Benzin und LPG-Betrieb)

Gen.-Nr. e50\*2001/116\*0007\*01 bis 02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z14XEP	A	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.	nicht zul.	
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.17 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4\*2001/116\*0094\*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	<b>A</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16		zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH	<b>B</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z17DTH	<b>C</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z19DTH	<b>D</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z17DTH	<b>E</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL	<b>G</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z14XEP		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEL		185/65R15 88T			zul.		
Z13DTH							
Z20LEL Z20LER	<b>H</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z20LEL Z20LER	<b>J</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z17DTL	<b>K</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		195/65R15 91T			zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.17 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4\*2001/116\*0094\*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z18XE	<b>L</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16		zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	<b>M</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	<b>N</b>	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XEP	<b>P</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16		zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP	<b>R</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTL	<b>S</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.17 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4\*2001/116\*0094\*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	<b>A</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH Z19DT	<b>B</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	<b>C</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z19DTH Z19DT	<b>D</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z17DTH	<b>E</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL Z16XEP Z14XEP Z14XEL Z13DTH	<b>G</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
Z20LEL Z20LER	<b>H</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LEL Z20LER	<b>J</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z17DTL	<b>K</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		195/65R15 91T			zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.17 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4\*2001/116\*0094\*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z18XE	<b>L</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	<b>M</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	<b>N</b>	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XEP	<b>P</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP	<b>R</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LEH OPC	<b>T</b>	225/40ZR18 92Y	8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		235/35 ZR19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R17 93Q M+S	7Jx17	39	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.17 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4\*2001/116\*0094\*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	<b>A</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW Z19DT	<b>B</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	<b>C</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z19DTH 88+110 kW Z19DT	<b>D</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z17DTH	<b>E</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL Z16XEP Z14XEP Z14XEL Z13DTH	<b>G</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
Z20LEL Z20LER	<b>H</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LEL Z20LER	<b>J</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z17DTL	<b>K</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		195/65R15 91T			zul.		

Fortsetzung ►



Wir leben Autos.



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.17 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4\*2001/116\*0094\*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z18XE	<b>L</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z18XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	<b>M</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	<b>N</b>	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z18XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XEP	<b>P</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP	<b>R</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LEH	<b>T</b>	225/40ZR18 92Y	8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
OPC		235/35 ZR19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R17 93Q M+S	7Jx17	39	zul.		
		225/45 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.17 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4\*2001/116\*0094\*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z19DTH 110 kW	U	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	V	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen





Wir leben Autos.



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.17 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4\*2001/116\*0094\*03 bis 04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	<b>A</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW Z19DT	<b>B</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	<b>C</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z19DTH 88+110 kW Z19DT	<b>D</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z17DTH	<b>E</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL Z16XEP Z14XEP Z14XEL Z13DTH	<b>G</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
Z20LEL Z20LER	<b>H</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LEL Z20LER	<b>J</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z17DTL	<b>K</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		195/65R15 91T			zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.17 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4\*2001/116\*0094\*03 bis 04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z18XE	<b>L</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z18XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	<b>M</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	<b>N</b>	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z18XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XEP	<b>P</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP	<b>R</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LEH	<b>T</b>	225/40ZR18 92Y	8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
OPC		235/35 ZR19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R17 93Q M+S	7Jx17	39	zul.		
		225/45 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.17 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4\*2001/116\*0094\*03 bis 04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z19DTH 110 kW	U	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	V	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.17 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4\*2001/116\*0094\*05

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z17DTH	<b>A</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW Z19DT	<b>B</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	<b>C</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW Z19DT	<b>D</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	<b>E</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1 Z14XEP Z14XEL Z13DTH	<b>G</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
205/55R16 91H		6 ½ Jx16	37/39	zul.			
195/60R15 88T		6 ½ Jx15	35	zul.			
185/65R15 88T				zul.			
Z16LET Z20LER	<b>H</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z16LET Z20LER	<b>J</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.17 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4\*2001/116\*0094\*05

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z18XER	<b>L</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	<b>M</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	<b>N</b>	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XE1	<b>P</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE1	<b>R</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LEH	<b>T</b>	225/40ZR18 92Y	8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
OPC		235/35 ZR19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R17 93Q M+S	7Jx17	39	zul.		
		225/45 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.17 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4\*2001/116\*0094\*05

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z19DTH 110 kW	U	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	V	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.17 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4\*2001/116\*0094\*06 bis 07

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z17DTH	<b>A</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW Z19DT Z17DTR 92 kW	<b>B</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	<b>C</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z19DTH 88+110 kW Z19DT Z17DTR 92 kW	<b>D</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z17DTH	<b>E</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1	<b>G</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z14XEL		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z13DTH		185/65R15 88T			zul.		
Z16XEP							
Z16LET Z20LER	<b>H</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z16LET Z20LER	<b>J</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	

Fortsetzung ►



Wir leben Autos.



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.17 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4\*2001/116\*0094\*06 bis 07

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z18XER	<b>L</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	<b>M</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	<b>N</b>	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XE1	<b>P</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE1	<b>R</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LEH	<b>T</b>	225/40ZR18 92Y	8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
OPC		235/35 ZR19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R17 93Q M+S	7Jx17	39	zul.		
		225/45 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►





Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.17 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4\*2001/116\*0094\*06 bis 07

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z19DTH 110 kW	<b>U</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	<b>V</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW	<b>Z</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW	<b>1</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW	<b>2</b>	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		



Wir leben Autos.



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.17 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4\*2001/116\*0094\*08 bis 10

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	<b>A</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	<b>B</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	<b>C</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z19DTH 88+110 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	<b>D</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z17DTH	<b>E</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1	<b>G</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z14XEL		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z13DTH		185/65R15 88T			zul.		
Z16XEP							
Z16LET Z20LER	<b>H</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z16LET Z20LER	<b>J</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	

Fortsetzung ►



Wir leben Autos.



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.17 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4\*2001/116\*0094\*08 bis 10

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z18XER Z16XER	<b>L</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER Z16XER	<b>M</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER Z16XER	<b>N</b>	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XE1 Z16XEP	<b>P</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE1 Z16XEP	<b>R</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LEH OPC	<b>T</b>	225/40ZR18 92Y	8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		235/35 ZR19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R17 93Q M+S	7Jx17	39	zul.		
		225/45 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.17 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4\*2001/116\*0094\*08 bis 10

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung	
					Achse 1	Achse 2		
Z19DTH 110 kW	<b>U</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.			
		225/45R17 91V			nicht zul.			Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.			
Z19DTH 110 kW	<b>V</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.			
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	<b>Z</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.			
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.			
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.			
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	<b>1</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.			
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.			
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	<b>2</b>	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.			



Wir leben Autos.



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.17 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4\*2001/116\*0094\*11 bis 13

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z17DTH	<b>A</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	<b>B</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	<b>C</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	<b>D</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	<b>E</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1 Z14XEP Z14XEL Z13DTH Z16XEP Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW	<b>G</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
Z16LET Z20LER	<b>H</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z16LET Z20LER	<b>J</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Wir leben Autos.



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.17 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4\*2001/116\*0094\*11 bis 13

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z18XER	<b>L</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	<b>M</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	<b>N</b>	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XE1	<b>P</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE1	<b>R</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LEH	<b>T</b>	225/40ZR18 92Y	8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
OPC		235/35 ZR19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R17 93Q M+S	7Jx17	39	zul.		
		225/45 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.17 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4\*2001/116\*0094\*11 bis 13

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung	
					Achse 1	Achse 2		
Z19DTH 110 kW	<b>U</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.			
		225/45R17 91V			nicht zul.			Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.			
Z19DTH 110 kW	<b>V</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.			
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	<b>Z</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.			
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.			
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.			
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	<b>1</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.			
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.			
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	<b>2</b>	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.			



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.18 Astra Twin Top ww. Astra Cabrio (A-H/C)

Gen.-Nr. e4\*2001/116\*0094\*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z16XEP	<b>W</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.	nicht zul.	
Z16XEP	<b>X</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z18XER		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45R17 91V	7Jx17	35/39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	<b>Y</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LEL		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER		225/45R17 91V	7Jx17	35/39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen





## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.18 Astra Twin Top ww. Astra Cabrio (A-H/C)

Gen.-Nr. e4\*2001/116\*0094\*03 bis 04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z16XEP	<b>W</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.	nicht zul.	
Z16XEP	<b>X</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z18XER		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45R17 91V	7Jx17	35/39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	<b>Y</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LEL		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER		225/45R17 91V	7Jx17	35/39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.18 Astra Twin Top ww. Astra Cabrio (A-H/C)

Gen.-Nr. e4\*2001/116\*0094\*05

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z16XER Z16XE1	<b>W</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.	nicht zul.	
Z18XER	<b>X</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER Z16XE1		225/45R17 91V	7Jx17	35/39	nicht zul.		
Z19DTH	<b>Y</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z16LET		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER		225/45R17 91V	7Jx17	35/39	nicht zul.		



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.18 Astra Twin Top ww. Astra Cabrio (A-H/C)

Gen.-Nr. e4\*2001/116\*0094\*06

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z16XER Z16XE1 Z16XEP	<b>W</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.	nicht zul.	
Z18XER Z19DTH Z16XER Z16XE1 Z16XEP	<b>X</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V	7Jx17	35	nicht zul.		
Z19DTH Z16LET Z20LER	<b>Y</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V	7Jx17	35	nicht zul.		



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.18 Astra Twin Top ww. Astra Cabrio (A-H/C)

Gen.-Nr. e4\*2001/116\*0094\*07 bis 13

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z16XER Z16XE1	<b>W</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.	nicht zul.	
Z18XER Z19DTH Z16XER Z16XE1	<b>X</b>	205/55R16 91H 225/40R18 92W 225/45R17 91V	6 ½ Jx16 7 ½ Jx18 7Jx17	37/39 37 35	zul. nicht zul. nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH Z16LET Z20LER	<b>Y</b>	205/55R16 91V 225/40R18 92W 225/45R17 91V	6 ½ Jx16 7 ½ Jx18 7Jx17	37/39 37 35	zul. nicht zul. nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.19 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0293\*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z17DTH	<b>A</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16		zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH	<b>B</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17		39		nicht zul.
		225/45R17 91V		nicht zul.			Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z17DTH	<b>C</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.	nicht zul.	
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15		35		zul.
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	<b>D</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.	nicht zul.	
		215/45R17 91V	7Jx17		39		nicht zul.
		225/45R17 91V		nicht zul.			Nur als Sommerreifen
Z17DTH	<b>E</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z14XEP		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEL	185/65R15 88T	zul.					
Z20LEL	<b>H</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z20LER		215/45R17 91V	7 Jx17		39		nicht zul.
		225/45R17 91V		nicht zul.			Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z20LEL	<b>J</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.	nicht zul.	
Z20LER		225/45R17 91V	7 Jx17		39		nicht zul.
		215/45R17 91V		nicht zul.			Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.19 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0293\*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z17DTL	<b>K</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		195/65R15 91T			zul.		
Z18XE	<b>L</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	<b>M</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	<b>N</b>	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XEP	<b>P</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP	<b>R</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.19 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0293\*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	<b>A</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH	<b>B</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	<b>C</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	<b>D</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DT		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	<b>E</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL	<b>G</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z14XEP		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEL		185/65R15 88T			zul.		
Z13DTH							
Z20LEL	<b>H</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LEL	<b>J</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.19 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0293\*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTL	<b>K</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		195/65R15 91T			zul.		
Z18XE	<b>L</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	<b>M</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	<b>N</b>	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XEP	<b>P</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP	<b>R</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)





Wir leben Autos.



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.19 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0293\*02 bis 04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z17DTH	<b>A</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW	<b>B</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DT							
Z17DTH	<b>C</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z19DTH 88+110 kW	<b>D</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z19DT							
Z17DTH	<b>E</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL	<b>G</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z14XEP		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEL		185/65R15 88T			zul.		
Z13DTH							
Z20LEL	<b>H</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LEL	<b>J</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	

Fortsetzung ►



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.19 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0293\*02 bis 04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z17DTL	<b>K</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		195/65R15 91T			zul.		
Z18XE Z18XER	<b>L</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H	zul.				
225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen		
Z18XE Z18XER	<b>M</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H	zul.				
225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen		
Z18XE Z18XER	<b>N</b>	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XEP	<b>P</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T	zul.				
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP	<b>R</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T	zul.				
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.19 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0293\*02 bis 04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z19DTH 110 kW	<b>S</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	<b>T</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.19 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0293\*05

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z17DTH	<b>A</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW	<b>B</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	<b>C</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW	<b>D</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	<b>E</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1	<b>G</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z14XEL		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z13DTH		185/65R15 88T			zul.		
Z20LER Z16LET	<b>H</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER Z16LET	<b>J</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.19 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0293\*05

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z18XER	<b>L</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	<b>M</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	<b>N</b>	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XE1	<b>P</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE1	<b>R</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.19 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0293\*05

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z19DTH 110 kW	<b>S</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	<b>T</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.19 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0293\*06

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW	<b>A</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW Z19DT Z17DTR 92 kW	<b>B</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW	<b>C</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW Z19DT Z17DTR 92 kW	<b>D</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW	<b>E</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1 Z14XEP Z14XEL Z13DTH Z16XEP	<b>G</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
Z20LER Z16LET	<b>H</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER Z16LET	<b>J</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.19 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0293\*06

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z18XER Z16XER	<b>L</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		
Z18XER Z16XER	<b>M</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		
Z18XER Z16XER	<b>N</b>	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XE1 Z16XEP	<b>P</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		
Z16XE1 Z16XEP	<b>R</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		

Fortsetzung ►





## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.19 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0293\*06

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z19DTH 110 kW	<b>S</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	<b>T</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Wir leben Autos.



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.19 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0293\*07

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTR 81 kW	<b>A</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW Z19DT Z17DTR 92 kW	<b>B</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW	<b>C</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW Z19DT Z17DTR 92 kW	<b>D</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW	<b>E</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1 Z14XEP Z14XEL Z13DTH	<b>G</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
Z20LER Z16LET	<b>H</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER Z16LET	<b>J</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.19 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0293\*07

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z18XER Z16XER	<b>L</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		
Z18XER Z16XER	<b>M</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		
Z18XER Z16XER	<b>N</b>	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XE1	<b>P</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		
Z16XE1	<b>R</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.19 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0293\*07

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z19DTH 110 kW	<b>S</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	<b>T</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Wir leben Autos.



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.19 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0293\*08

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	<b>A</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	<b>B</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	<b>C</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	<b>D</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	<b>E</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1 Z14XEP Z14XEL Z13DTH	<b>G</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
Z20LER Z16LET	<b>H</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER Z16LET	<b>J</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.19 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0293\*08

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z18XER Z16XER	<b>L</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		
Z18XER Z16XER	<b>M</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		
Z18XER Z16XER	<b>N</b>	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XE1	<b>P</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		
Z16XE1	<b>R</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		

Fortsetzung ►



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.19 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0293\*08

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z19DTH 110 kW	<b>S</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	<b>T</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Wir leben Autos.



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.19 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0293\*09 bis 10

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	<b>A</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	<b>B</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	<b>C</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	<b>D</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	<b>E</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1 Z14XEP Z14XEL Z13DTH	<b>G</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
Z20LER Z16LET	<b>H</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER Z16LET	<b>J</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►





Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.19 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0293\*09 bis 10

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z18XER Z16XER	<b>L</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		
Z18XER Z16XER	<b>M</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		
Z18XER Z16XER	<b>N</b>	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XE1	<b>P</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		
Z16XE1	<b>R</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		

Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Wir leben Autos.



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.19 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0293\*09 bis 10

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung	
					Achse 1	Achse 2		
Z19DTH 110 kW	<b>S</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.			
		225/45R17 91V			nicht zul.			Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.			
Z19DTH 110 kW	<b>T</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.			
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	<b>U</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.			



Wir leben Autos.



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.19 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0293\*11 bis 13

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	<b>A</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	<b>B</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	<b>C</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	<b>D</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	<b>E</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1 Z14XEP Z14XEL Z13DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW	<b>G</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
Z20LER Z16LET	<b>H</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		

Fortsetzung ►



Wir leben Autos.



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.19 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0293\*11 bis 13

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z20LER	<b>J</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z16LET		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V				nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z18XER	<b>L</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	<b>M</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	<b>N</b>	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XE1	<b>P</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE1	<b>R</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.19 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0293\*11 bis 13

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung	
					Achse 1	Achse 2		
Z19DTH 110 kW	<b>S</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.			
		225/45R17 91V			nicht zul.			Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.			
Z19DTH 110 kW	<b>T</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.			
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	<b>U</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.			



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.20 GMIJ Astra Station Wagon (A-H/SW) (Benzin und LPG-Betrieb)

Gen.-Nr. e50\*2001/116\*0008\*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung	
Z16XER	<b>B</b>	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen und nur in Vbg. mit Sportfahrwerk	
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.			
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.			
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.			
		195/60R15 88H			zul.			
		185/65R15 88H			zul.			
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.			Nur als Sommerreifen und nur in Vbg. mit Sportfahrwerk
Z16XER	<b>C</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.			
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.			
		195/60R15 88H			zul.			
		185/65R15 88H			zul.			
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.			Nur als Sommerreifen und nur in Vbg. mit Sportfahrwerk
		Z16XER	<b>D</b>	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35		zul.
205/55R16 91H	6 ½ Jx16			37/39	zul.			
195/60R15 88H	6 ½ Jx15			35	zul.			
185/65R15 88H					zul.			



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.21 Astra (NB) (A-H/NB)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0454\*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z16XER Z18XER	<b>A</b>	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.	nicht zul.	
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z16XER Z18XER	<b>B</b>	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z13DTH	<b>C</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.21 Astra (NB) (A-H/NB)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0454\*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z16XER Z18XER	<b>A</b>	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.	nicht zul.	
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z16XER Z18XER	<b>B</b>	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z13DTH	<b>C</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z17DTH	<b>D</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTH	<b>E</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		





Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.21 Astra (NB) (A-H/NB)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0454\*02 bis 03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z16XER Z18XER	<b>A</b>	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.	nicht zul.	
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z16XER Z18XER	<b>B</b>	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z13DTH	<b>C</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	<b>D</b>	215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTH	<b>E</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.22 Zafira-B (A-H/Monocab)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0325\*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z22YH	<b>A</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.	nicht zul.	
Z19DT		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
Z19DTH		225/45R17 91V	7Jx17	35	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER	<b>B</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z19DT	<b>C</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z16XEP	<b>D</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP	<b>E</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z18XER	<b>F</b>	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z18XER	<b>G</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.	Nicht mit Paket Polizei	



Wir leben Autos.



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.22 Zafira-B (A-H/Monocab)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0325\*01 bis 02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z22YH	<b>A</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.	nicht zul.	
Z19DT 88 kW		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
Z19DTH		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER	<b>B</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT 74 kW	<b>C</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
Z16XEP	<b>D</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP	<b>E</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
Z18XER	<b>F</b>	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XER	<b>G</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH	<b>H</b>	205/55R16 94H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 94H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 94V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LEH	<b>J</b>	225/40ZR18 92Y	8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
OPC		235/35 ZR19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R17 93Q M+S	7Jx17	35	zul.		
		225/45 R17 91W			zul.		



Wir leben Autos.

Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

## 2.22 Zafira-B (A-H/Monocab)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0325\*03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z22YH	<b>A</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.	nicht zul.	
Z19DT		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
88 kW		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
Z19DTH		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER	<b>B</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT	<b>C</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
74 kW		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
Z16XEP	<b>D</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP	<b>E</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
Z18XER	<b>F</b>	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XER	<b>G</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH	<b>H</b>	205/55R16 94H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 94H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 94V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LEH	<b>J</b>	225/40ZR18 92Y	8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
OPC		235/35 ZR19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R17 93Q M+S	7Jx17	35	zul.		
		225/45 R17 91W			zul.		
Z19DT	<b>L</b>	195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z19DTH		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		



Wir leben Autos.



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.22 Zafira-B (A-H/Monocab)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0325\*04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z22YH	<b>A</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.	nicht zul.	
Z19DT 88 kW		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
Z19DTH		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER	<b>B</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT 74 kW	<b>C</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
Z16XE1	<b>D</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1	<b>E</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
Z18XER	<b>F</b>	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XER	<b>G</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH	<b>H</b>	205/55R16 94H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 94H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 94V	7Jx17	35	zul.		
Z20LEH	<b>J</b>	225/40ZR18 92Y	8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
OPC		235/35 ZR19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R17 93Q M+S	7Jx17	35	zul.		
		225/45 R17 91W			zul.		
Z19DT	<b>L</b>	195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z19DTH		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.22 Zafira-B (A-H/Monocab)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0325\*05 bis 08

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z19DT 88 kW Z19DTH A17DTR 92 kW	<b>A</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.	nicht zul.	
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		
Z20LER	<b>B</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT 74 kW	<b>C</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		
Z16XE1	<b>D</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1	<b>E</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
Z18XER Z16XER	<b>F</b>	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XER	<b>G</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH	<b>H</b>	205/55R16 94H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 94H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		

Fortsetzung ►



Wir leben Autos.



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.22 Zafira-B (A-H/Monocab)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0325\*05 bis 08

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z20LEH OPC	<b>J</b>	225/40ZR18 92Y	8Jx18	39	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		235/35 ZR19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R17 93Q M+S	7Jx17	35	zul.		
		225/45 R17 91W			zul.		
Z19DT 88 kW Z19DTH Z19DT 74 kW A17DTR 92 kW	<b>L</b>	195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		
Z16XER	<b>M</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
A17DTR / A17DTJ 81 kW	<b>N</b>	195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		
A17DTR / A17DTJ 81 kW	<b>P</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		
Z22YH	<b>R</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Wir leben Autos.



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.22 Zafira-B (A-H/Monocab)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0325\*09 bis 10

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z19DT 88 kW Z19DTH A17DTR 92 kW	<b>A</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.	nicht zul.	
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		
Z20LER	<b>B</b>	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT 74 kW Z17DTR 81 kW	<b>C</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		
Z16XE1	<b>D</b>	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1	<b>E</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
Z18XER Z16XER	<b>F</b>	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XER	<b>G</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH	<b>H</b>	205/55R16 94H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 94H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		

Fortsetzung ►





Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.22 Zafira-B (A-H/Monocab)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0325\*09 bis 10

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung	
Z20LEH OPC	<b>J</b>	225/40ZR18 92Y	8Jx18	39	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		235/35 ZR19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		205/50 R17 93Q M+S	7Jx17	35	zul.			
		225/45 R17 91W			zul.			
Z19DT 88 kW Z19DTH Z19DT 74 kW A17DTR 92 kW	<b>L</b>	195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.			
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.			
Z16XER	<b>M</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.			
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.			
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.			
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.			
A17DTR / A17DTJ 81 kW Z17DTR 81 kW	<b>N</b>	195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.			
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.			
A17DTR / A17DTJ 81 kW	<b>P</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.			
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.			
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.			
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.			
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.			
Z22YH	<b>R</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.			
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.			
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.			
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.23 Zafira-B (A-H/Monocab-CNG)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0378\*00 bis 02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z16YNG	A	205/55R16 94V	6 ½ Jx16	37	zul.	nicht zul.	
		205/55R16 94V	6 ½ Jx16	39	zul.		



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.23 Zafira-B (A-H/Monocab-CNG)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0378\*03 bis 05

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z16YNG	A	205/55R16 94V	6 ½ Jx16	37	zul.	nicht zul.	
		205/55R16 94V	6 ½ Jx16	39	zul.		
Z16XNT	B	205/55R16 94V	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 94V	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45 R17 94V	7Jx17	39	zul.		



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.24 GMIG Zafira-B (A-H/Monocab) (Benzin und LPG-Betrieb)

Gen.-Nr. e50\*2001/116\*0003\*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z18XER	<b>C</b>	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.	nicht zul.	Nicht mit Paket Polizei
Z18XER	<b>D</b>	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.25 Astra (P-J)

Gen.-Nr. e1\*2007/46\*0141\*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A16XER	<b>A</b>	205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.	nicht zul.	
		215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
A16XER	<b>B</b>	215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
		225/45 R18 91V	7 1/2Jx18	42	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.		
		215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
A16LET A20DTH	<b>D</b>	215/60 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		205/65 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		205/60 R16 92V	6 1/2Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
A16LET A20DTH A17DTR intern A17DTJ 81 kW A17DTR 92 kW	<b>E</b>	235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		235/45 R18 94W	8Jx18	46	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6 1/2Jx16	41	zul.		
A17DTR intern A17DTJ 81 kW A17DTR 92 kW	<b>F</b>	215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		205/60 R16 92V	6 1/2Jx16	41	zul.		
		205/65 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		215/50 R17 91T M+S	7Jx17	44	zul.		



Wir leben Autos.



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.26 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0290\*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z16XE	<b>A</b>	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.	nicht zul.	
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DTH		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		225/45 R17 91W			zul.		
Y20DTH Y22DTR							
Z22SE	<b>B</b>	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22YH		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
Z32SE	<b>C</b>	215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
Z16XE	<b>D</b>	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Y20DTH		225/45 R17 91W			zul.		
Y22DTR		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22SE	<b>E</b>	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z22YH		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.			
Z32SE	<b>F</b>	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z16XE	<b>J</b>	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
Y20DTH Y22DTR		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►



Wir leben Autos.



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.26 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0290\*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z22SE	<b>K</b>	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z22YH		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z32SE	<b>L</b>	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y30DT	<b>N</b>	225/45 R18 95W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y30DT	<b>P</b>	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
Z19DTH	<b>R</b>	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
Z19DTH	<b>S</b>	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/55 R16 93V			zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
Z19DTH	<b>T</b>	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 1/2Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 1/2Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z20NET	<b>U</b>	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		

Fortsetzung ►



Wir leben Autos.



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.26 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0290\*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z20NET	V	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z20NET	W	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22YH	X	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
Z22YH	Y	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22YH	Z	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		





Wir leben Autos.



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.26 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0290\*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z16XE	<b>A</b>	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.	nicht zul.	
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DTH		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		225/45 R17 91W			zul.		
Y20DTH Y22DTR							
Z22SE	<b>B</b>	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22YH		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
Z32SE	<b>C</b>	215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
Z16XE	<b>D</b>	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
Y20DTH		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Y22DTR		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22SE		<b>E</b>	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	
Z22YH	215/50 R17 91W		7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
	205/55 R16 91V		6 ½ Jx16	41	zul.		
	195/65 R15 91Q M+S		6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
	225/45 R17 91W		7Jx17	41	zul.		
	225/45 R18 91W		7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
	215/55 R16 93V		6 ½ Jx16	41	zul.		
Z32SE	<b>F</b>	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z16XE	<b>J</b>	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
Y20DTH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y22DTR							

Fortsetzung ►



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.26 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0290\*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z22SE	<b>K</b>	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z22YH		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z32SE	<b>L</b>	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y30DT	<b>N</b>	225/45 R18 95W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y30DT	<b>P</b>	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
Z19DTH	<b>R</b>	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
Z19DTH	<b>S</b>	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/55 R16 93V			zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
Z19DTH	<b>T</b>	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 1/2Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 1/2Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z20NET	<b>U</b>	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.26 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0290\*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z20NET	V	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z20NET	W	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22YH	X	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
Z22YH	Y	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22YH	Z	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		



Wir leben Autos.



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.26 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0290\*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z16XE	<b>A</b>	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.	nicht zul.	
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DTH		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		225/45 R17 91W			zul.		
Z22SE	<b>B</b>	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22YH		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z16XE	<b>D</b>	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
	215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.			
Z22SE	<b>E</b>	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z22YH		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z16XE	<b>J</b>	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22SE	<b>K</b>	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z22YH		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.26 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0290\*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z30DT	<b>N</b>	225/45 R18 95W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z30DT	<b>P</b>	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
Z19DTH	<b>R</b>	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z19DTH	<b>S</b>	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/55 R16 93V			zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	<b>T</b>	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 1/2Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 1/2Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z20NET	<b>U</b>	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z20NET	<b>V</b>	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►



Wir leben Autos.



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.26 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0290\*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z20NET	<b>W</b>	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22YH	<b>X</b>	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z22YH	<b>Y</b>	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z22YH	<b>Z</b>	215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z28NET	<b>1</b>	215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z28NET	<b>2</b>	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z28NET	<b>3</b>	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.26 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0290\*03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z16XE	<b>A</b>	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.	nicht zul.	
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z19DTH		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		225/45 R17 91W			zul.		
Z22SE	<b>B</b>	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z16XE	<b>D</b>	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
	215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.			
Z22SE	<b>E</b>	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z22YH		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ JX16	39/41	zul.		
Z16XE	<b>J</b>	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22SE	<b>K</b>	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z22YH		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.26 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0290\*03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z30DT	<b>N</b>	225/45 R18 95W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z30DT	<b>P</b>	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
Z19DTH	<b>R</b>	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z19DTH	<b>S</b>	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V			zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z19DTH	<b>T</b>	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 1/2Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 1/2Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z20NET	<b>U</b>	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z20NET	<b>V</b>	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		

Fortsetzung ►





Wir leben Autos.



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.26 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0290\*03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z20NET	W	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH	X	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z22YH	Y	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z22YH	Z	215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z28NET	1	215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z28NET	2	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z28NET	3	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z28NET	4	235/35 R19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
OPC		225/45 R17 91W	7Jx17	39	zul.		Scheibenrad nur in Vbg. mit Teileschlüssel "J3"
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		235/40 R18 95W	8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Wir leben Autos.



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.26 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0290\*04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z16XE	<b>A</b>	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.	nicht zul.	
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z19DTH		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		225/45 R17 91W			zul.		
Z16XEP							
Z18XER							
Z22SE	<b>B</b>	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH mech. Getr.		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z16XE	<b>D</b>	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP		225/45 R17 91W			zul.		
Z18XER		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22SE	<b>E</b>	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z22YH mech. Getr.		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z16XE	<b>J</b>	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP		225/45 R17 91W			zul.		
Z18XER		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22SE		<b>K</b>	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	
	215/50 R17 91W		7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z22YH mech. Getr.	205/55 R16 91V		6 ½ Jx16	39/41	zul.		
	195/65 R15 91Q M+S		6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
	225/45 R17 91W		7Jx17	39/41	zul.		
	215/55 R16 93V		6 ½ Jx16	39/41	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.26 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0290\*04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z30DT	<b>N</b>	225/45 R18 95W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z30DT	<b>P</b>	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
Z19DTH	<b>R</b>	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z19DTH	<b>S</b>	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V			zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	<b>T</b>	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 1/2Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 1/2Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z20NET	<b>U</b>	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z20NET	<b>V</b>	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		

Fortsetzung ►



Wir leben Autos.



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.26 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0290\*04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z20NET	W	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH autom. Getr.	X	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z22YH autom. Getr	Y	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH autom. Getr	Z	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z28NET	1	215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z28NET	2	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z28NET	3	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z28NET	4	235/35 R19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
OPC		225/45 R17 91W	7Jx17	39	zul.		Scheibenrad nur in Vbg. mit Teileschlüssel "J3"
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		235/40 R18 95W	8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Wir leben Autos.



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.26 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0290\*05

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z16XE	<b>A</b>	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.	nicht zul.	
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z19DTH		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		225/45 R17 91W			zul.		
Z16XEP							
Z18XER							
Z22SE	<b>B</b>	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH mech. Getr.		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z16XE	<b>D</b>	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP		225/45 R17 91W			zul.		
Z18XER		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22SE	<b>E</b>	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z22YH mech. Getr.		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z16XE	<b>J</b>	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP		225/45 R17 91W			zul.		
Z18XER		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22SE		<b>K</b>	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	
	215/50 R17 91W		7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z22YH mech. Getr.	205/55 R16 91V		6 ½ Jx16	39/41	zul.		
	195/65 R15 91Q M+S		6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
	225/45 R17 91W		7Jx17	39/41	zul.		
	215/55 R16 93V		6 ½ Jx16	39/41	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.26 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0290\*05

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z30DT	<b>N</b>	225/45 R18 95W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z30DT	<b>P</b>	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
Z19DTH	<b>R</b>	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z19DTH	<b>S</b>	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V			zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	<b>T</b>	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 1/2Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 1/2Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z20NET	<b>U</b>	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z20NET	<b>V</b>	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		

Fortsetzung ►



Wir leben Autos.



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.26 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0290\*05

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z20NET	W	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH autom. Getr.	X	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z22YH autom. Getr	Y	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH autom. Getr	Z	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z28NET	1	215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z28NET	2	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z28NET	3	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z28NET	4	235/35 R19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
							Scheibenrad nur in Vbg. mit Teileschlüssel "J3"
OPC 188 kW		225/45 R17 91W	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
206 kW		235/40 R18 95W	8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Wir leben Autos.



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.26 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0290\*06 bis 07

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z19DTH	<b>A</b>	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.	nicht zul.	
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z16XEP		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z18XER		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
Z22SE	<b>B</b>	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH mech. Getr.		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z19DT	<b>D</b>	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XER		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22SE	<b>E</b>	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z22YH mech. Getr.		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ JX16	39/41	zul.		
Z19DT	<b>J</b>	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XER		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22SE	<b>K</b>	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z22YH mech. Getr.		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		

Fortsetzung ►





Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.26 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0290\*06 bis 07

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z30DT	<b>N</b>	225/45 R18 95W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z30DT	<b>P</b>	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
Z19DTH	<b>R</b>	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z19DTH	<b>S</b>	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V			zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	<b>T</b>	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 1/2Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 1/2Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z20NET	<b>U</b>	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z20NET	<b>V</b>	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		

Fortsetzung ►



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.26 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0290\*06 bis 07

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z20NET	<b>W</b>	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH autom. Getr.	<b>X</b>	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z22YH autom. Getr.	<b>Y</b>	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH autom. Getr.	<b>Z</b>	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.26 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0290\*06 bis 07

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z28NET	1	215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		205/50 R17 93Q M+S		39	zul.		Scheibenrad nur in Vbg. mit Teileschlüssel "J3"
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z28NET	2	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R17 93Q M+S		39	zul.		Scheibenrad nur in Vbg. mit Teileschlüssel "J3"
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z28NET	3	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R17 93Q M+S	7Jx17	39	zul.		Scheibenrad nur in Vbg. mit Teileschlüssel "J3"
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z28NET OPC 188 kW 206 kW	4	235/35 R19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39	zul.		Scheibenrad nur in Vbg. mit Teileschlüssel "J3"
		205/50 R17 93Q M+S	7Jx17	39	zul.		Scheibenrad nur in Vbg. mit Teileschlüssel "J3"
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		235/40 R18 95W	8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.27 Signum (Z-C/S)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0291\*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z18XE	<b>A</b>	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
Y20DTH		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Y22DTR		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		205/55 R16 91H			zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XE	<b>B</b>	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
Y20DTH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y22DTR		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z20NET	<b>C</b>	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z32SE		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z20NET	<b>D</b>	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z32SE		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
Z18XE	<b>E</b>	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
Y20DTH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y22DTR		205/55 R16 91H			zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z20NET	<b>F</b>	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z32SE		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.27 Signum (Z-C/S)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0291\*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Y30DT	<b>G</b>	225/45 R18 95W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y30DT	<b>H</b>	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45 R17 94W			zul.		
Y30DT	<b>J</b>	225/45 R18 95W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 97V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y30DT	<b>K</b>	215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 97V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DTH	<b>L</b>	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22YH		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.	Nicht mit Paket Polizei	
Z19DTH	<b>M</b>	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22YH		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45 R17 91W			zul.		
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.	Nicht mit Paket Polizei	

Fortsetzung ►



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.27 Signum (Z-C/S)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0291\*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z19DTH	<b>N</b>	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.	nicht zul.	
Z22YH		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z22YH	<b>P</b>	215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z22YH	<b>R</b>	215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z22YH	<b>S</b>	215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.27 Signum (Z-C/S)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0291\*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z18XE	<b>A</b>	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
Z22YH		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Y20DTH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y22DTR		205/55 R16 91H			zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XE	<b>B</b>	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
Z22YH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y20DTH		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.	Nicht mit Paket Polizei	
Y22DTR							
Z20NET	<b>C</b>	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z32SE		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z20NET	<b>D</b>	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z32SE		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45 R17 91W			zul.		
Z18XE	<b>E</b>	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
Z22YH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y20DTH		205/55 R16 91H			zul.		
Y22DTR		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.	Nicht mit Paket Polizei	
Z20NET	<b>F</b>	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z32SE		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►



Wir leben Autos.



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.27 Signum (Z-C/S)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0291\*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Y30DT	<b>G</b>	225/45 R18 95W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y30DT	<b>H</b>	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45 R17 94W			zul.		
Y30DT	<b>J</b>	225/45 R18 95W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 97V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y30DT	<b>K</b>	215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 97V	6 ½ Jx16	41	zul.		





Wir leben Autos.



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.27 Signum (Z-C/S)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0291\*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z18XE	<b>A</b>	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
Z22YH		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		205/55 R16 91H			zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XE	<b>B</b>	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
Z22YH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z20NET	<b>C</b>	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z20NET	<b>D</b>	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
Z18XE	<b>E</b>	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
Z22YH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		205/55 R16 91H			zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z20NET	<b>F</b>	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z30DT	<b>G</b>	225/45 R18 95W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.27 Signum (Z-C/S)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0291\*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z30DT	<b>H</b>	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
Z28NET	<b>L</b>	215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z28NET	<b>M</b>	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z28NET	<b>N</b>	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		



Wir leben Autos.



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.27 Signum (Z-C/S)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0291\*03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z18XE	<b>A</b>	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
Z22YH		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		205/55 R16 91H			zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XE	<b>B</b>	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
Z22YH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z20NET	<b>C</b>	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z20NET	<b>D</b>	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
Z18XE	<b>E</b>	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
Z22YH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		205/55 R16 91H			zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z20NET	<b>F</b>	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z30DT	<b>G</b>	225/45 R18 95W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		

Fortsetzung ►



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.27 Signum (Z-C/S)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0291\*03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z30DT	<b>H</b>	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.	nicht zul.	
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
Z28NET	<b>L</b>	215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z28NET	<b>M</b>	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z28NET	<b>N</b>	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei



Wir leben Autos.



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.27 Signum (Z-C/S)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0291\*04 bis 05

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z18XE	<b>A</b>	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH autom. Getr.		225/45 R17 91W			zul.		
Z22YH		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		205/55 R16 91H			zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XE	<b>B</b>	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
Z22YH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z18XER		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.	Nicht mit Paket Polizei	
Z20NET	<b>C</b>	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z20NET	<b>D</b>	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45 R17 91W			zul.		
Z18XE	<b>E</b>	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z19DTH Autom. Getr.		225/45 R17 91W			zul.		
Z22YH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z18XER		205/55 R16 91H			zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.	Nicht mit Paket Polizei	
Z20NET	<b>F</b>	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z30DT	<b>G</b>	225/45 R18 95W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		

Fortsetzung ►



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.27 Signum (Z-C/S)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0291\*04 bis 05

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung	
					Achse 1	Achse 2		
Z30DT	<b>H</b>	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.	nicht zul.		
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		225/45 R17 94W			zul.			
Z28NET	<b>L</b>	215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei	
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.			
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
Z28NET	<b>M</b>	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.			
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei	
Z28NET	<b>N</b>	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.			
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei	
Z19DTH mech. Getr.	<b>P</b>	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		225/45 R17 91W			zul.			
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.			
		215/55 R16 93V			zul.			
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei	
Z19DTH mech. Getr.	<b>R</b>	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.			
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		225/45 R17 91W			zul.			
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.			
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei	

Fortsetzung ►



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.27 Signum (Z-C/S)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0291\*04 bis 05

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z19DTH mech. Getr.	S	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V			zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.27 Signum (Z-C/S)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0291\*06 bis 07

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung	
					Achse 1	Achse 2		
Z19DT	<b>A</b>	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z19DTH		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
autom. Getr.		225/45 R17 91W			zul.			
Z22YH		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
Z18XER		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.			
		205/55 R16 91H			zul.			
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei	
Z19DT	<b>B</b>	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.			
Z19DTH		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
Z22YH		225/45 R17 91W			zul.			
Z18XER		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.			
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei	
Z20NET	<b>C</b>	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		225/45 R17 91W			zul.			
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.			
Z20NET	<b>D</b>	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.			
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		225/45 R17 91W			zul.			
Z19DT	<b>E</b>	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
Z19DTH		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		Autom. Getr.	225/45 R17 91W			zul.		
Z22YH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.			
		Z18XER	205/55 R16 91H			zul.		
			195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z20NET	<b>F</b>	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		225/45 R17 91W			zul.			
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.			
Z30DT	<b>G</b>	225/45 R18 95W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		225/45 R17 94W			zul.			
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.			

Fortsetzung ►





Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.27 Signum (Z-C/S)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0291\*06 bis 07

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung	
					Achse 1	Achse 2		
Z30DT	<b>H</b>	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.	nicht zul.		
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		225/45 R17 94W			zul.			
Z28NET	<b>L</b>	215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.			Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.	Nur als Sommerreifen		
		215/50 R17 91W			nicht zul.			
Z28NET	<b>M</b>	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.			Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.	Nur als Sommerreifen		
		215/50 R17 91W			nicht zul.			
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.			
Z28NET	<b>N</b>	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.			Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.	Nur als Sommerreifen		
		215/50 R17 91W			nicht zul.			
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.			Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.			Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH mech. Getr.	<b>P</b>	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.			Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen		
		225/45 R17 91W			zul.			
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.			Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.			Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V			zul.			
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.			
Z19DTH mech. Getr.	<b>R</b>	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.			
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.			
		225/45 R17 91W			zul.			
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.			
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.	Nicht mit Paket Polizei		

Fortsetzung ►



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.27 Signum (Z-C/S)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0291\*06 bis 07

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z19DTH mech. Getr.	S	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V			zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.28 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0292\*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z18XE	<b>A</b>	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y20DTH		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Y22DTR		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
	215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.			
Z18XE	<b>B</b>	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y20DTH		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Y22DTR		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22YH	<b>C</b>	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.			
Z22YH	<b>D</b>	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z32SE	<b>E</b>	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z32SE	<b>F</b>	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 1/2Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.28 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0292\*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Y30DT	<b>G</b>	225/45 R18 95W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 97V	6 1/2Jx16	41	zul.		
Y30DT	<b>H</b>	225/45 R18 95W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 1/2Jx16	41	zul.		
Z18XE	<b>J</b>	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y20DTH		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Y22DTR		225/45 R17 91W			zul.		
Z22YH	<b>K</b>	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
Z32SE	<b>L</b>	215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 1/2Jx16	41	zul.		
Y30DT	<b>M</b>	215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 97V	6 1/2Jx16	41	zul.		
Y30DT	<b>N</b>	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
Z19DTH	<b>P</b>	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.28 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0292\*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z19DTH	<b>R</b>	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DTH	<b>S</b>	195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z32SE	<b>T</b>	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z32SE	<b>U</b>	215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z32SE	<b>V</b>	215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22YH	<b>W</b>	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.28 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0292\*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z22YH	<b>X</b>	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22YH	<b>Y</b>	215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
Z20NET	<b>Z</b>	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z20NET	<b>1</b>	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z20NET	<b>2</b>	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		



Wir leben Autos.



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.28 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0292\*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z18XE	<b>A</b>	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y20DTH		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Y22DTR		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z18XE	<b>B</b>	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y20DTH		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Y22DTR		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z32SE	<b>E</b>	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z32SE	<b>F</b>	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 1/2Jx16	41	zul.		
Y30DT	<b>G</b>	225/45 R18 95W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 97V	6 1/2Jx16	41	zul.		
Y30DT	<b>H</b>	225/45 R18 95W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 1/2Jx16	41	zul.		
Z18XE	<b>J</b>	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y20DTH		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Y22DTR		225/45 R17 91W			zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.28 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0292\*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z32SE	L	215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 1/2Jx16	41	zul.		
Y30DT	M	215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 97V	6 1/2Jx16	41	zul.		
Y30DT	N	215/55 R16 93V	6 1/2 Jx16	41	zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		
		225/45 R17 94W			zul.		
Z32SE	T	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 1/2 Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 1/2 Jx16	41	zul.		
Z32SE	U	215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 1/2 Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 1/2 Jx16	41	zul.		
Z32SE	V	215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93W	6 1/2 Jx16	41	zul.		
Z22YH	W	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65 R15 91Q M+S	6 1/2 Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 1/2 Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 1/2 Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
215/55 R16 93H	6 1/2 Jx16	41	zul.				

Fortsetzung ►





Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.28 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0292\*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z22YH	<b>X</b>	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22YH	<b>Y</b>	215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
Z20NET	<b>Z</b>	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z20NET	<b>1</b>	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z20NET	<b>2</b>	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.28 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0292\*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z18XE	<b>A</b>	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z18XE	<b>B</b>	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z30DT	<b>H</b>	225/45 R18 95W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z30DT		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 1/2Jx16	41	zul.		
Z18XE	<b>J</b>	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
Z30DT	<b>N</b>	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z30DT		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
Z22YH	<b>W</b>	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z22YH		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.28 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0292\*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z22YH	X	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22YH	Y	215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
Z20NET	Z	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.28 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0292\*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z20NET	1	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z20NET	2	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z28NET	3	215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z28NET	4	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z28NET	5	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		



Wir leben Autos.



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.28 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0292\*03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z18XE	<b>A</b>	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z18XE	<b>B</b>	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z30DT	<b>H</b>	225/45 R18 95W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 1/2Jx16	39/41	zul.		
Z18XE	<b>J</b>	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
Z30DT	<b>N</b>	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
Z22YH	<b>W</b>	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		

Fortsetzung ►



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.28 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0292\*03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z22YH	X	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH	Y	215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
Z20NET	Z	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.28 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0292\*03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z20NET	1	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z20NET	2	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z28NET	3	215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z28NET	4	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z28NET	5	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z28NET OPC	6	235/35 R19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
225/45 R17 91W		7Jx17	39	zul.		Scheibenrad nur in Vbg. mit Teileschlüssel "J3"	
225/45 R18 91W		7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
235/40 R18 95W		8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	



Wir leben Autos.



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.28 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0292\*04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z18XE	<b>A</b>	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z16XEP		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z18XER		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z18XE	<b>B</b>	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z16XEP		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z18XER		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z30DT	<b>H</b>	225/45 R18 95W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 1/2Jx16	39/41	zul.		
Z18XE	<b>J</b>	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z16XEP		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER		225/45 R17 91W			zul.		
Z30DT		<b>N</b>	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.	
	215/50 R17 95W		7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
	225/45 R17 94W				zul.		
Z19DTH	<b>R</b>	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		

Fortsetzung ►





Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.28 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0292\*04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z19DTH	<b>S</b>	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V			zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	<b>T</b>	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH	<b>W</b>	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH	<b>X</b>	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH	<b>Y</b>	215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.28 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0292\*04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z20NET	<b>Z</b>	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z20NET	<b>1</b>	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z20NET	<b>2</b>	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z28NET	<b>3</b>	215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z28NET	<b>4</b>	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.	Nicht mit Paket Polizei	

Fortsetzung ►



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.28 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0292\*04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z28NET	5	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z28NET	6	235/35 R19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
OPC		225/45 R17 91W	7Jx17	39	zul.		Scheibenrad nur in Vbg. mit Teileschlüssel "J3"
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		235/40 R18 95W	8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.28 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0292\*05

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z18XE	<b>A</b>	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z16XEP		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z18XER		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 95Y			7 ½ Jx18		41
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z18XE	<b>B</b>	225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z16XEP		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z18XER		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93H			6 ½ Jx16		39/41
Z30DT	<b>H</b>	225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 1/2Jx16	39/41	zul.		
Z18XE	<b>J</b>	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z16XEP		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER		225/45 R17 91W			zul.		
Z30DT	<b>N</b>	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
Z19DTH	<b>R</b>	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.28 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0292\*05

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z19DTH	<b>S</b>	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V			zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	<b>T</b>	225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH	<b>W</b>	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH	<b>X</b>	225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH	<b>Y</b>	215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.28 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0292\*05

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z20NET	<b>Z</b>	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z20NET	<b>1</b>	225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z20NET	<b>2</b>	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z28NET	<b>3</b>	215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z28NET	<b>4</b>	225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.	Nicht mit Paket Polizei	

Fortsetzung ►



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.28 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0292\*05

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z28NET	5	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z28NET	6	235/35 R19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
OPC		225/45 R17 94V M+S	7Jx17	39	zul.		Scheibenrad nur in Vbg. mit Teileschlüssel "J3"
		225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		235/40 R18 95W	8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.28 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0292\*06

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z18XE	<b>A</b>	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z16XEP		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z18XER		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
	215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.			
Z18XE	<b>B</b>	225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z16XEP		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z18XER		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z30DT	<b>H</b>	225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 1/2Jx16	39/41	zul.		
Z18XE	<b>J</b>	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z16XEP		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER		225/45 R17 91W			zul.		
Z30DT	<b>N</b>	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
Z19DTH	<b>R</b>	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		

Fortsetzung ►





Wir leben Autos.



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.28 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0292\*06

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z19DTH	<b>S</b>	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V			zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	<b>T</b>	225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH	<b>W</b>	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH	<b>X</b>	225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH	<b>Y</b>	215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		

Fortsetzung ►



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.28 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0292\*06

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z20NET	<b>Z</b>	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z20NET	<b>1</b>	225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z20NET	<b>2</b>	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z28NET	<b>3</b>	215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z28NET	<b>4</b>	225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei

Fortsetzung ►



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.28 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0292\*06

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z28NET	5	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.	Nicht mit Paket Polizei	
Z28NET	6	235/35 R19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
OPC		225/45 R17 94V M+S	7Jx17	39	zul.	Scheibenrad nur in Vbg. mit Teileschlüssel "J3"	
188 kW		225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
206 kW		235/40 R18 95W	8Jx18	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.28 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0292\*07 bis 08

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z19DT	<b>A</b>	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z16XEP		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XER		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z19DT	<b>B</b>	225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XER		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z30DT	<b>H</b>	225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 1/2Jx16	39/41	zul.		
Z19DT	<b>J</b>	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z19DTH		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z16XEP		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z18XER		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
Z30DT	<b>N</b>	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
Z19DTH	<b>R</b>	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.28 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0292\*07 bis 08

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z19DTH	<b>S</b>	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V			zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	<b>T</b>	225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH	<b>W</b>	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH	<b>X</b>	225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH	<b>Y</b>	215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.28 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0292\*07 bis 08

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z20NET	<b>Z</b>	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z20NET	<b>1</b>	225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z20NET	<b>2</b>	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z28NET	<b>3</b>	215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		205/50 R17 93Q M+S			7Jx17	39	zul.
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z28NET	<b>4</b>	225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/50 R17 93Q M+S	7Jx17	39	zul.	Scheibenrad nur in Vbg. mit Teileschlüssel "J3"	
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.	Nicht mit Paket Polizei	

Fortsetzung ►



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.28 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0292\*07 bis 08

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z28NET	5	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R17 93Q M+S	7Jx17	39	zul.		Scheibenrad nur in Vbg. mit Teileschlüssel "J3"
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z28NET OPC 188 kW 206 kW	6	235/35 R19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94V M+S	7Jx17	39	zul.		Scheibenrad nur in Vbg. mit Teileschlüssel "J3"
		225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R17 93Q M+S	7Jx17	39	zul.		Scheibenrad nur in Vbg. mit Teileschlüssel "J3"
		235/40 R18 95W	8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.29 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0475\*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A16XER	<b>A</b>	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98H M+S	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94T M+S	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95T M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		
A16XER	<b>B</b>	225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98H M+S	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94T M+S	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95T M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
A18XER	<b>C</b>	245/40 R19 94Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94T M+S	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95T M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98H M+S	7Jx17	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/60 R16 92T M+S	6 ½ Jx16	41	zul.		
A18XER	<b>D</b>	245/40 R19 94Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/55 R17 94T M+S	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95T M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98H M+S	7Jx17	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	

Fortsetzung ►





Wir leben Autos.



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.29 Insignia (OG-A)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0475\*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A18XER	E	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94T M+S	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95T M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98H M+S	7Jx17	41	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		
A18XER	F	225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94T M+S	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95T M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98H M+S	7Jx17	41	zul.		
A20DTH intern A20DTJ 96 kW	G	245/40 R19 94Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94T M+S	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95T M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98H M+S	7Jx17	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
A20DTH intern A20DTJ 96 kW	H	245/40 R19 94Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R17 94T M+S	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95T M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98H M+S	7Jx17	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	

Fortsetzung ►



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.29 Insignia (OG-A)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0475\*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW	<b>J</b>	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94T M+S	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95T M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98H M+S	7Jx17	41	zul.		
A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW	<b>K</b>	225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94T M+S	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95T M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98H M+S	7Jx17	41	zul.		
A20DTH 118 kW  A20NHT  A28NET	<b>L</b>	245/40 R19 94Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98H M+S	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94T M+S	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95T M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW  A20NHT  A28NET	<b>M</b>	225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R17 94T M+S	7Jx17	41	zul.		
		225/50 R17 98H M+S	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95T M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.29 Insignia (OG-A)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0475\*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A16XER	A	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98H	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94H	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		
A16XER	B	225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94H	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
A18XER	C	245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		
A18XER	D	245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Wir leben Autos.



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.29 Insignia (OG-A)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0475\*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A18XER	E	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		
A18XER	F	225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
A20DTH intern A20DTJ 96 kW	G	245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH intern A20DTJ 96 kW	H	245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.29 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0475\*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW	<b>J</b>	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW	<b>K</b>	225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
A20DTH 118 kW  A20NHT  A28NET	<b>L</b>	245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
A20DTH 118 kW  A20NHT  A28NET	<b>M</b>	225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		

Fortsetzung ►



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.29 Insignia (OG-A)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0475\*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20NHT FWD/AWD  A28NET AWD	<b>N</b>	245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20NHT FWD/AWD  A28NET AWD	<b>P</b>	225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.29 Insignia (OG-A)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0475\*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A16XER	A	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98H	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94H	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		
A16XER	B	225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94H	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
A18XER	C	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		
A18XER	D	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Wir leben Autos.



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.29 Insignia (OG-A)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0475\*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A18XER	E	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		
A18XER	F	225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
A20DTH intern A20DTJ 96 kW	G	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
A20DTH intern A20DTJ 96 kW	H	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	

Fortsetzung ►





Wir leben Autos.



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.29 Insignia (OG-A)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0475\*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW	<b>J</b>	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		205/60 R16 96H M&S	6,5x16	41	zul.		
A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW	<b>K</b>	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
A20DTH 118 kW  AT	<b>L</b>	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW  AT	<b>M</b>	225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.29 Insignia (OG-A)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0475\*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20NHT FWD/AWD  A28NET AWD	<b>N</b>	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20NHT FWD/AWD  A28NET AWD	<b>P</b>	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW  MT	<b>R</b>	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW  MT	<b>S</b>	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.29 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0475\*03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A16XER	A	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98H	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94H	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		
A18XER	C	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		
A18XER	E	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.29 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0475\*03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20DTH intern A20DTJ 96 kW	G	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		215/60 R16 95V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW	J	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		205/60 R16 96H M&S	6,5x16	41	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.29 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0475\*03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
A20DTH 118 kW MT / AT A16LET	L	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW MT / AT A16LET	M	225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		

Fortsetzung ►

Die **Bereifung 215/60 R16 95V** wurde nachträglich über einen Auszug aus der Betriebserlaubnis nach §19 Abs. 3 Nr. 1b und Abs. 7 StVZO genehmigt.

Dieser Auszug gilt nur für Fahrzeuge mit der Genehmigung **e1\*2001/116\*0475\*03** mit Motor **A20DTH (118 kW)** sowie **mechanischem Getriebe (MT)** und enthält folgende Reifen- / Felgenkombinationen:

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
A20DTH 118 kW MT-Getr.	L M	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.	nicht zul.	

Die Bescheinigung ist in der [Anlage](#) abgedruckt, diese sollte mit den Fahrzeugdokumenten mitgeführt werden. Bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugdokumenten ist eine Änderung von der Zulassungsbehörde vornehmen zu lassen.



Wir leben Autos.



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.29 Insignia (OG-A)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0475\*03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20NHT FWD/AWD  A28NET AWD	<b>N</b>	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20NHT FWD/AWD  A28NET AWD	<b>P</b>	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW  MT	<b>R</b>	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW  MT	<b>S</b>	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
				245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.29 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0475\*04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A16XER	A	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98H	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94H	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		
A18XER	C	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		
A18XER	E	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.29 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0475\*04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20DTH intern A20DTJ 96 kW	<b>G</b>	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		215/60 R16 95V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW	<b>J</b>	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		205/60 R16 96H M&S	6,5x16	41	zul.		

Fortsetzung ►





Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.29 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0475\*04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20DTH 118 kW AT A16LET	L	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW AT A16LET	M	225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.29 Insignia (OG-A)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0475\*04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20NHT FWD/AWD  A28NET AWD	<b>N</b>	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20NHT FWD/AWD  A28NET AWD	<b>P</b>	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW <b>MT</b> und ecoFlex	<b>R</b>	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW <b>MT</b> und ecoFlex	<b>S</b>	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.29 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0475\*05 bis 06

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A16XER	A	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98H	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94H	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		
A18XER	C	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		
A18XER	E	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.29 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0475\*05 bis 06

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20DTH intern A20DTJ 96 kW	G	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		215/60 R16 95V 1)	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW	J	215/60 R16 95V 1)	6,5 Jx16	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		205/60 R16 96H M&S 1)	6,5x16	41	zul.		

Fortsetzung ►

**1) Korrektur zur EG-TG / COC-Papier:**

e1\*2001/116\*0475\*05: 16" Räder/Reifen nicht in Verbindung mit 17" Bremsanlage.  
e1\*2001/116\*0475\*06: 16" Räder/Reifen nicht in Verbindung mit FlexRide® Fahrwerk (F45)  
bzw. 17" Bremsanlage.



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.29 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0475\*05 bis 06

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20DTH 118 kW AT A16LET	L	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW AT A16LET	M	225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		

Fortsetzung ►



Wir leben Autos.



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.29 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0475\*05 bis 06

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20NHT FWD/AWD  A28NET AWD	<b>N</b>	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20NHT FWD/AWD  A28NET AWD	<b>P</b>	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW <b>MT</b> und ecoFlex 96 / 118 kW	<b>R</b>	215/60 R16 95V 1)	6,5Jx16	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW <b>MT</b> und ecoFlex 96 / 118 kW	<b>S</b>	245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/60 R16 95V 1)	6,5Jx16	41	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		

Fortsetzung ►

**1) Korrektur zur EG-TG / COC-Papier:**

e1\*2001/116\*0475\*05: 16" Räder/Reifen nicht in Verbindung mit 17" Bremsanlage.

e1\*2001/116\*0475\*06: 16" Räder/Reifen nicht in Verbindung mit FlexRide® Fahrwerk (F45)  
bzw. 17" Bremsanlage.



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.29 Insignia (OG-A)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0475\*05 bis 06

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A28NET intern A28NER AWD OPC	T	245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		<del>Nur als Sommerreifen *)</del>
		255/35 R20 97Y	8,5Jx20	41	nicht zul.		<del>Nur als Sommerreifen *)</del>
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	40	zul.		

\*) Nachträgliche Freigabe des Fahrzeugherstellers:  
Reifen können auch als Winterreifen gefahren werden, Hinweis: Schneekettenbetrieb nicht zulässig.



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.30 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0475\*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A16XER	A	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98H	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94H	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
A16XER	B	225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R17 94H	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
A18XER	C	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
A18XER	D	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►





Wir leben Autos.



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.30 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0475\*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A18XER	E	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
A18XER	F	225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
A20DTH intern A20DTJ 96 kW	G	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW	H	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.30 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0475\*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20DTH 118 kW	<b>J</b>	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW	<b>K</b>	225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
A20NHT FWD	<b>L</b>	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20NHT FWD	<b>M</b>	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.30 Insignia Sports Tourer (OG-A)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0475\*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20NHT AWD  A28NET AWD	<b>N</b>	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20NHT FWD/AWD  A28NET AWD	<b>P</b>	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.30 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0475\*03 bis 04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A16XER	A	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98H	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94H	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
A18XER	C	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
A18XER	E	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.30 Insignia Sports Tourer (OG-A)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0475\*03 bis 04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20DTH intern A20DTJ 96 kW	<b>G</b>	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW	<b>H</b>	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
A20DTH 118 kW A16LET	<b>J</b>	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW A16LET	<b>K</b>	225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		

Fortsetzung ►



Wir leben Autos.



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.30 Insignia Sports Tourer (OG-A)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0475\*03 bis 04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20NHT FWD	<b>L</b>	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20NHT FWD	<b>M</b>	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20NHT AWD  A28NET AWD	<b>N</b>	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20NHT FWD/AWD  A28NET AWD	<b>P</b>	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.30 Insignia Sports Tourer (OG-A)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0475\*05 bis 06

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A16XER	A	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98H	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94H	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
A18XER	C	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
A18XER	E	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.30 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0475\*05 bis 06

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20DTH intern A20DTJ 96 kW	<b>G</b>	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW	<b>H</b>	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
A20DTH 118 kW und ecoFlex 96 / 118 kW  A16LET	<b>J</b>	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW und ecoFlex 96 / 118 kW  A16LET	<b>K</b>	225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		

Fortsetzung ►





Wir leben Autos.



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.30 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0475\*05 bis 06

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20NHT FWD	<b>L</b>	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20NHT FWD	<b>M</b>	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20NHT AWD  A28NET AWD	<b>N</b>	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20NHT FWD/AWD  A28NET AWD	<b>P</b>	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.30 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1\*2001/116\*0475\*05 bis 06

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A28NET intern	R	245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		<del>Nur als Sommerreifen</del> *)
A28NER AWD		255/35 R20 97Y	8,5Jx20	41	nicht zul.		<del>Nur als Sommerreifen</del> *)
OPC		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	40	zul.		

\*) Nachträgliche Freigabe des Fahrzeugherstellers:

Reifen können auch als Winterreifen gefahren werden, Hinweis: Schneekettenbetrieb nicht zulässig.



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.31 Speedster (E00Targa)

Gen.-Nr. e4\*2001/116\*0056\*06 bis 11

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z22SE	<b>A</b>	175/55 R17 81V	5 ½ Jx17	26	nicht zul.	nicht zul.	nur Vorderachse
		225/45 ZR17 90V	7 ½ Jx17	36		nicht zul.	nur Hinterachse
		185/65 R15 88T M+S	5 ½ Jx15	21		zul.	nur Vorderachse
		205/60 R15 91T M+S	6Jx15	26		zul.	nur Hinterachse
Z20LET	<b>B</b>	175/55 R17 81W	5 ½ Jx17	26		nicht zul.	nur Vorderachse
		225/45 ZR17 90W	7 ½ Jx17	36		nicht zul.	nur Hinterachse
		185/65 R15 88T M+S	5 ½ Jx15	21		zul.	nur Vorderachse
		205/60 R15 91T M+S	6Jx15	26		zul.	nur Hinterachse

Gen.-Nr. e4\*2001/116\*0056\*12

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z20LET	<b>B</b>	175/55 R17 81W	5 ½ Jx17	26	nicht zul.	nicht zul.	nur Vorderachse
		225/45 ZR17 90W	7 ½ Jx17	36		nicht zul.	nur Hinterachse
		185/65 R15 88T M+S	5 ½ Jx15	21		zul.	nur Vorderachse
		205/60 R15 91T M+S	6Jx15	26		zul.	nur Hinterachse



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.32 Movano (E9)

Gen.-Nr. K158\*06 bis 13

Motor	Varianten- nummer	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
alle	alle	225/65 R16C (112/110)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
		205/75 R16C (110/108)R					



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.33 Movano (F9)

Gen.-Nr. K155\*08 bis 10

Motor	Varianten- nummer	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
alle	<b>A</b> ...	195/65 R16C (104/102)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
alle	<b>B</b> ...	215/65 R16C (109/107)R	6Jx16	66	zul.		
		205/75 R16C (110/108)R					
alle	<b>C</b> ...	225/65 R16C (112/110)R	6Jx16	66	zul.		
		205/75 R16C (110/108)R					



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.33 Movano (F9)

Gen.-Nr. K155\*11

Motor	Varianten- nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
G9U A6	<b>A 1 . .</b> <b>A 2 . .</b>	195/65 R16C (104/102)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
G9U B6	<b>A Y . .</b>	215/65 R16C (109/107)R	6Jx16	66	zul.		
alle	<b>B . . .</b>	215/65 R16C (109/107)R 205/75 R16C (110/108)R	6Jx16	66	zul.		
alle	<b>C . . .</b>	225/65 R16C (112/110)R 205/75 R16C (110/108)R	6Jx16	66	zul.		



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.33 Movano (F9)

Gen.-Nr. K155\*12

Motor	Varianten- nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
G9U A6	A 1 . .	195/65 R16C (104/102)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
	A 2 . .						
G9U B6	A Y . .	215/65 R16C (109/107)R	6Jx16	66	zul.		
	A D . .						
alle	B . . .	215/65 R16C (109/107)R	6Jx16	66	zul.		
		205/75 R16C (110/108)R					
alle	C . . .	225/65 R16C (112/110)R	6Jx16	66	zul.		
		205/75 R16C (110/108)R					



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.33 Movano (F9)

Gen.-Nr. K155\*13 bis 14

Motor	Varianten- nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
G9U A6	A 1 ..	195/65 R16C (104/102)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
	A 2 ..						
	A 3 ..						
G9U B6	A Y ..	215/65 R16C (109/107)R	6Jx16	66	zul.		
	A D ..						
alle	B ...	215/65 R16C (109/107)R	6Jx16	66	zul.		
		205/75 R16C (110/108)R					
alle	C ...	225/65 R16C (112/110)R	6Jx16	66	zul.		





## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.34 Movano (H9)

Gen.-Nr. K157\*07 bis 14

Motor	Varianten- nummer	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
alle	A . . . .	225/65 R16C (112/110)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
alle	C . . . .	225/65 R16C (112/110)R	6Jx16	66	zul.		
		205/75 R16C (110/108)R					



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.35 Movano (N9)

Gen.-Nr. L393\*02 bis 08

Motor	Varianten- nummer	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
alle	alle	225/65 R16C (112/110)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
		205/75 R16C (110/108)R					



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.36 Movano (U9)

Gen.-Nr. K156\*08 bis 14

Motor	Varianten- nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
alle	A . . . .	215/65 R16C (109/107)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
		225/65 R16C (112/110)R					
alle	C . . . .	225/65 R16C (112/110)R	6Jx16	66	zul.		
		205/75 R16C (110/108)R					



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.37 Movano (J9)

Gen.-Nr. e1\*98/14\*0130\*19 bis 22

Motor	Varianten- nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
alle	J9A . D . J9E . D . J9S . D . J9U . D .	195/65 R16C (104/102)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
alle	J9C . H . J9G . H . J9T . H . J9V . H . J9K . D . J9N . D .	225/65 R16C (112/110)R 205/75 R16C (110/108)R	6Jx16	66	zul.		
alle	J9B . D . J9Z . D . J9W . D . J9Y . D . J9A . H . J9E . H . J9S . H . J9U . H .	215/65 R16C (109/107)R	6Jx16	66	zul.		



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.37 Movano (J9)

Gen.-Nr. e1\*98/14\*0130\*23 bis 24

Motor	Varianten- nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
G9U-A6	<b>J9A1D6, J9A1DH, J9A2D6, J9A2DH, J9E1D6, J9E1DH, J9E2D6, J9E2DH, J9S1D6, J9S1DH, J9S2D6, J9S2DH, J9U1D6, J9U1DH, J9U2D6, J9U2DH</b>	195/65 R16C (104/102)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
alle	<b>J9B . D . J9Z . D . J9W . D . J9Y . D .</b>	215/65 R16C (109/107)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
G9U-A6	<b>J9A1H6, J9A1HH, J9A2H6, J9A2HH, J9E1H6, J9E1HH, J9E2H6, J9E2HH, J9S1H6, J9S1HH, J9S2H6, J9S2HH, J9U1H6, J9U1HH, J9U2H6, J9U2HH</b>						
G9U-B6	<b>J9AYD6 J9SYD6 J9EYD6 J9UYD6</b>						
alle	<b>J9AYH6 J9SYH6 J9EYH6 J9UYH6</b>	225/65 R16C (112/110)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
alle	<b>J9C . H . J9G . H . J9T . H . J9V . H .</b>	225/65 R16C (112/110)R 205/75 R16C (110/108)R	6Jx16	66	zul.		



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.37 Movano (J9)

Gen.-Nr. e1\*98/14\*0130\*25 bis 26

Motor	Varianten- nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1   Achse 2		Bemerkung
G9U-A6	<b>J9A1D6, J9A1DH, J9A2D6, J9A2DH, J9E1D6, J9E1DH, J9E2D6, J9E2DH, J9S1D6, J9S1DH, J9S2D6, J9S2DH, J9U1D6, J9U1DH, J9U2D6, J9U2DH</b>	195/65 R16C (104/102)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
alle	<b>J9B . D . J9Z . D . J9W . D . J9Y . D .</b>	215/65 R16C (109/107)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
G9U-A6	<b>J9A1H6, J9A1HH, J9A2H6, J9A2HH, J9E1H6, J9E1HH, J9E2H6, J9E2HH, J9S1H6, J9S1HH, J9S2H6, J9S2HH, J9U1H6, J9U1HH, J9U2H6, J9U2HH</b>						
G9U-B6	<b>J9AYD . J9SYD . J9EYD . J9UYD . J9ADD6 J9SDD6 J9EDD6 J9UDD6</b>						
alle	<b>J9AYH . J9SYH . J9EYH . J9UYH . J9ADH6 J9SDH6 J9EDH6 J9UDH6</b>	225/65 R16C (112/110)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
alle	<b>J9C . H . J9G . H . J9T . H . J9V . H .</b>	225/65 R16C (112/110)R 205/75 R16C (110/108)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.37 Movano (J9)

Gen.-Nr. e1\*98/14\*0130\*27 bis 28

Motor	Varianten- nummer	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
G9U-A6	<b>J9A1D6, J9A1DH, J9A2D6, J9A2DH, J9E1D6, J9E1DH, J9E2D6, J9E2DH, J9S1D6, J9S1DH, J9S2D6, J9S2DH, J9U1D6, J9U1DH, J9U2D6, J9U2DH</b>	195/65 R16C (104/102)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
alle	<b>J9B.D. J9Z.D. J9W.D. J9Y.D.</b>	215/65 R16C (109/107)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
G9U-A6	<b>J9A1H6, J9A1HH, J9A2H6, J9A2HH, J9E1H6, J9E1HH, J9E2H6, J9E2HH, J9S1H6, J9S1HH, J9S2H6, J9S2HH, J9U1H6, J9U1HH, J9U2H6, J9U2HH</b>						
G9U-B6	<b>J9AYD. , J9SYD. , J9EYD. , J9UYD. , J9ADD6, J9SDD6, J9EDD6, J9UDD6, J9A3D. , J9S3D. , J9E3D. , J9U3D.</b>						
alle	<b>J9AYH. , J9SYH. , J9EYH. , J9UYH. , J9ADH6, J9SDH6, J9EDH6, J9UDH6, J9A3H. , J9S3H. , J9E3H. , J9U3H.</b>	225/65 R16C (112/110)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
alle	<b>J9C.H. J9G.H. J9T.H. J9V.H.</b>	225/65 R16C (112/110)R 205/75 R16C (110/108)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	



Wir leben Autos.



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.37 Movano (J9)

Gen.-Nr. e1\*98/14\*0130\*29 bis 31

Motor	Varianten- nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
G9U-A6	<b>J9A1D6, J9A1DH, J9A2D6, J9A2DH, J9E1D6, J9E1DH, J9E2D6, J9E2DH, J9S1D6, J9S1DH, J9S2D6, J9S2DH, J9U1D6, J9U1DH, J9U2D6, J9U2DH</b>	195/65 R16C (104/102)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
alle	<b>J9B . D . J9Z . D . J9W . D . J9Y . D .</b>	215/65 R16C (109/107)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
G9U-A6	<b>J9A1H . J9A2H . J9E1H . J9E2H . J9S1H . J9S2H . J9U1H . J9U2H .</b>						
G9U-B6	<b>J9AYD . J9SYD . J9EYD . J9UYD . J9ADD6 J9SDD6 J9EDD6 J9UDD6 J9A3D . J9S3D . J9E3D . J9U3D .</b>						
G9U-A6	<b>J9U2DC, J9E2DC, J9S2DC, J9A2DC, J9U1DC, J9E1DC, J9S1DC, J9A1DC</b>						

Fortsetzung ►





Wir leben Autos.



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.37 Movano (J9)

Gen.-Nr. e1\*98/14\*0130\*29 bis 31

Motor	Varianten- nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
G9U-B6	J9AYH .	225/65 R16C (112/110)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
	J9SYH .	215/65 R16C (109/107)R					
	J9EYH .						
	J9UYH .						
	J9ADH6						
	J9SDH6						
	J9EDH6						
	J9UDH6						
	J9A3H .						
	J9S3H .						
	J9E3H .						
	J9U3H .						
alle	J9C . H .	225/65 R16C (112/110)R	6Jx16	66	zul.		
	J9G . H .	205/75 R16C (110/108)R					
	J9T . H .						
	J9V . H .						
	J9K . D .						
	J9N . D .						



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.38 Vivaro (X83)

Gen.-Nr. e1\*98/14\*0170\*07

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
F4R L7	<b>A</b>	195/65 R16C (100/98)R	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
F9Q U7		205/65 R16C (107/105)R			zul.		
		215/65 R16C (106/104)R			zul. <b>1</b>		
F4R L7	<b>B</b>	205/65 R16C (107/105)R	6Jx16	50	zul.		
F9Q U7		215/65 R16C (106/104)R			zul. <b>1</b>		
		195/75 R16C (107/105)T <b>2</b>			zul.		
G9U B7	<b>C</b>	215/65 R16C (106/104)R	6Jx16	50	zul. <b>1</b>		
G9U B7	<b>D</b>	215/65 R16C (106/104)R	6Jx16	50	zul. <b>1</b>		
		195/75 R16C (107/105)T <b>2</b>			zul.		

**1** Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

**2** Nur für Paket "Schlechte Straßen"



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.38 Vivaro (X83)

Gen.-Nr. e1\*98/14\*0170\*08 bis 09

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
F4R L7	<b>A</b>	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
F9Q U7		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
		215/65 R16C (106/104)T			zul. <b>1</b>		
F4R L7	<b>B</b>	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
F9Q U7		215/65 R16C (106/104)T			zul. <b>1</b>		
		195/75 R16C (107/105)T <b>2</b>			zul.		
G9U B7	<b>C</b>	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. <b>1</b>		
G9U B7	<b>D</b>	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. <b>1</b>		
		195/75 R16C (107/105)T <b>2</b>			zul.		

**1** Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

**2** Nur für Paket "Schlechte Straßen"



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.38 Vivaro (X83)

Gen.-Nr. e1\*98/14\*0170\*10

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
F9Q U7	<b>A</b>	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
M9R E7		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
F4R H8		215/65 R16C (106/104)T			zul. <sup>1</sup>		
F9Q U7	<b>B</b>	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
M9R E7		215/65 R16C (106/104)T			zul. <sup>1</sup>		
F4R H8		195/75 R16C (107/105)T <sup>2</sup>			zul.		
G9U B6	<b>E</b>	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. <sup>1</sup>		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
G9U B6	<b>F</b>	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. <sup>1</sup>		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
		195/75 R16C (107/105)T <sup>2</sup>			zul.		
F9Q U7	<b>G</b>	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. <sup>1</sup>		
M9R E7		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
F4R H8							

<sup>1</sup> Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

<sup>2</sup> Nur für Paket "Schlechte Straßen"



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.38 Vivaro (X83)

Gen.-Nr. e1\*98/14\*0170\*11

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
M9R E7	<b>A</b>	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
F4R H8		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
		215/65 R16C (106/104)T			zul. <sup>1</sup>		
M9R E7	<b>B</b>	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
F4R H8		215/65 R16C (106/104)T			zul. <sup>1</sup>		
		195/75 R16C (107/105)T <sup>2</sup>			zul.		
G9U B6	<b>E</b>	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. <sup>1</sup>		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
G9U B6	<b>F</b>	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. <sup>1</sup>		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
		195/75 R16C (107/105)T <sup>2</sup>			zul.		
M9R E7	<b>G</b>	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. <sup>1</sup>		
F4R H8		205/65 R16C (107/105)T			zul.		

#### Achtung:

Für folgende Varianten / Versionen (ersichtlich unter Nummer D.2 der Fahrzeugdokumente)

**BM11**      **7A42AH026AG6**

**CM11**      **7A86BJ026AG9**

**GM11**      **7A38AH026AG7**

**BH11**      **7A42AH026AG6**

**CH11**      **7A86BJ026AG9**

**GH11**      **7A38AH026AG7**

**CL11**      **7A87AH027CG9**

steht eine weitere Reifengröße 195/65 R16 (100/98)T zur Verfügung. Um die Bereifung montieren zu können, ist eine Berichtigung der Fahrzeugdokumente und der Austausch des Typschildes erforderlich. Für diese Berichtigung kann beigefügte [Gutachterliche Stellungnahme TÜH TB-2008-178.00](#) bei der Zulassungsbehörde vorgelegt werden.

<sup>1</sup> Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

<sup>2</sup> Nur für Paket "Schlechte Straßen"



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.38 Vivaro (X83)

Gen.-Nr. e1\*98/14\*0170\*12

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
M9R E7 66/84 kW F4R H8	<b>A</b>	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
		215/65 R16C (106/104)T			zul. <sup>1</sup>		
M9R E7 66/84 kW F4R H8	<b>B</b>	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
		215/65 R16C (106/104)T			zul. <sup>1</sup>		
		195/75 R16C (107/105)T <sup>2</sup>			zul.		
G9U B6	<b>E</b>	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. <sup>1</sup>		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
G9U B6	<b>F</b>	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. <sup>1</sup>		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
		195/75 R16C (107/105)T <sup>2</sup>			zul.		
M9R E7 66/84 kW F4R H8	<b>G</b>	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. <sup>1</sup>		
		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
M9R E7 84 kW	<b>H</b>	195/75 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		

#### Achtung:

Für folgende Varianten / Versionen (ersichtlich unter Nummer D.2 der Fahrzeugdokumente)

**BM11**      **7A42AH026AG6**  
**CM11**      **7A86BJ026AG9**  
**GM11**      **7A38AH026AG7**  
**BH11**      **7A42AH026AG6**  
**CH11**      **7A86BJ026AG9**  
**GH11**      **7A38AH026AG7**  
**CL11**      **7A87AH027CG9**

steht eine weitere Reifengröße 195/65 R16 (100/98)T zur Verfügung. Um die Bereifung montieren zu können, ist eine Berichtigung der Fahrzeugdokumente und der Austausch des Typschildes erforderlich. Für diese Berichtigung kann beigefügte [Gutachterliche Stellungnahme TÜH TB-2008-178.00](#) bei der Zulassungsbehörde vorgelegt werden.

<sup>1</sup> Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

<sup>2</sup> Nur für Paket "Schlechte Straßen"



Wir leben Autos.



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.38 Vivaro (X83)

Gen.-Nr. e1\*98/14\*0170\*13

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
M9R L7 66/84 kW F4R H8	<b>A</b>	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
		215/65 R16C (106/104)T			zul. <sup>1</sup>		
M9R L7 66/84 kW F4R H8	<b>B</b>	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
		215/65 R16C (106/104)T			zul. <sup>1</sup>		
		195/75 R16C (107/105)T <sup>2</sup>			zul.		
G9U B6	<b>E</b>	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. <sup>1</sup>		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
G9U B6	<b>F</b>	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. <sup>1</sup>		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
		195/75 R16C (107/105)T <sup>2</sup>			zul.		
M9R L7 66/84 kW F4R H8	<b>G</b>	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. <sup>1</sup>		
		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
M9R L7 84 kW	<b>H</b>	195/75 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		

#### Achtung:

Für folgende Varianten / Versionen (ersichtlich unter Nummer D.2 der Fahrzeugdokumente)

**BM11**      **7A42AH026AG6**

**CM11**      **7A86BJ026AG9**

**GM11**      **7A38AH026AG7**

**BH11**      **7A42AH026AG6**

**CH11**      **7A86BJ026AG9**

**GH11**      **7A38AH026AG7**

**CL11**      **7A87AH027CG9**

steht eine weitere Reifengröße 195/65 R16 (100/98)T zur Verfügung. Um die Bereifung montieren zu können, ist eine Berichtigung der Fahrzeugdokumente und der Austausch des Typschildes erforderlich. Für diese Berichtigung kann beigefügte [Gutachterliche Stellungnahme TÜH TB-2008-178.00](#) bei der Zulassungsbehörde vorgelegt werden.

<sup>1</sup> Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

<sup>2</sup> Nur für Paket "Schlechte Straßen"



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.38 Vivaro (X83)

Gen.-Nr. e1\*98/14\*0170\*14 bis 15

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
M9R L7 66/84 kW F4R H8	<b>A</b>	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
		215/65 R16C (106/104)T			zul. <sup>1</sup>		
M9R L7 66/84 kW F4R H8	<b>B</b>	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
		215/65 R16C (106/104)T			zul. <sup>1</sup>		
		195/75 R16C (107/105)T <sup>2</sup>			zul.		
G9U B6	<b>E</b>	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. <sup>1</sup>		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
G9U B6	<b>F</b>	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. <sup>1</sup>		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
		195/75 R16C (107/105)T <sup>2</sup>			zul.		
M9R L7 66/84 kW F4R H8	<b>G</b>	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. <sup>1</sup>		
		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
M9R L7 84 kW	<b>H</b>	195/75 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		

<sup>1</sup> Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

<sup>2</sup> Nur für Paket "Schlechte Straßen"





## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.38 Vivaro (X83)

Gen.-Nr. e1\*98/14\*0170\*16

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
M9R L7 66/84 kW M9R M7 66/84 kW F4R H8	<b>A</b>	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
		215/65 R16C (106/104)T			zul. <sup>1</sup>		
M9R L7 66/84 kW M9R M7 66/84 kW F4R H8	<b>B</b>	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
		215/65 R16C (106/104)T			zul. <sup>1</sup>		
		195/75 R16C (107/105)T <sup>2</sup>			zul.		
G9U B6	<b>E</b>	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. <sup>1</sup>		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
G9U B6	<b>F</b>	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. <sup>1</sup>		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
		195/75 R16C (107/105)T <sup>2</sup>			zul.		
M9R L7 66/84 kW F4R H8	<b>G</b>	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. <sup>1</sup>		
		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
M9R L7 84 kW	<b>H</b>	195/75 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		

<sup>1</sup> Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

<sup>2</sup> Nur für Paket "Schlechte Straßen"



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.38 Vivaro (X83)

Gen.-Nr. e1\*98/14\*0170\*17

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
M9R M7 66/84 kW  F4R H8	<b>A</b>	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
		215/65 R16C (106/104)T			zul. <b>1</b>		
M9R M7 66/84 kW  F4R H8	<b>B</b>	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
		215/65 R16C (106/104)T			zul. <b>1</b>		
		195/75 R16C (107/105)T <b>2</b>			zul.		
G9U B6	<b>E</b>	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. <b>1</b>		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
G9U B6	<b>F</b>	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. <b>1</b>		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
		195/75 R16C (107/105)T <b>2</b>			zul.		
M9R M7 66/84 kW  F4R H8	<b>G</b>	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. <b>1</b>		
		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
M9R M7 84 kW	<b>H</b>	195/75 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		

**1** Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

**2** Nur für Paket "Schlechte Straßen"



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.39 Vivaro (E7)

Gen.-Nr. L048\*00 bis 06

Motor	Varianten- nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
F4R L7	<b>BAB .</b>	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
F9Q U7	<b>BBB .</b> <b>BCB .</b>	215/65 R16C (106/104)T			zul. <sup>1</sup>		
G9U B7	<b>BDB .</b>	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. <sup>1</sup>		

<sup>1</sup> Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.39 Vivaro (E7)

Gen.-Nr. L048\*07 bis 08

Motor	Varianten- nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
M9R E7	.H...	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
	.M...	215/65 R16C (106/104)T			zul. <sup>1</sup>		
F4R H8	.L...						
G9U B6	.J...	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. <sup>1</sup>		

<sup>1</sup> Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.39 Vivaro (E7)

Gen.-Nr. L048\*09

Motor	Varianten- nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
M9R E7	.H...	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
	.M...	215/65 R16C (106/104)T			zul. <sup>1</sup>		
F4R H8	.L...						
G9U B6	.J...	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. <sup>1</sup>		
	.R...						

<sup>1</sup> Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.39 Vivaro (E7)

Gen.-Nr. L048\*10

Motor	Varianten- nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
M9R L7	.H...	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
	.M...	215/65 R16C (106/104)T			zul. <sup>1</sup>		
F4R H8	.L...						
G9U B6	.J...	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. <sup>1</sup>		
	.R...						
	.V...						

<sup>1</sup> Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.39 Vivaro (E7)

Gen.-Nr. L048\*11

Motor	Varianten- nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
M9R E7 ww.	.H... .M...	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
M9R M7		215/65 R16C (106/104)T			zul. <sup>1</sup>		
F4R H8	.L...						
G9U B6	.J... .R... .V...	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. <sup>1</sup>		

<sup>1</sup> Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.40 Vivaro (F7)

Gen.-Nr. K830\*03 bis 09

Motor	Varianten- nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
F4R L7	<b>AAA .</b>	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
F9Q U7	<b>ABA .</b>	205/65 R16C (107/105)T					
	<b>ACA .</b>	215/65 R16C (106/104)T			zul. <b>1</b>		
G9U B7	<b>ADA .</b> <b>BDA .</b> <b>BDB .</b>	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. <b>1</b>		
F4R L7	<b>BAA .</b>	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
F9Q U7	<b>BAB .</b>	215/65 R16C (106/104)T			zul. <b>1</b>		
	<b>BBA .</b>						
	<b>BBB .</b>						
	<b>BCA .</b> <b>BCB .</b>						
F4R L7	<b>BAC .</b>	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
	<b>BAD .</b>						
F9Q U7	<b>BBC .</b>						
	<b>BBD .</b>						
	<b>BCC .</b> <b>BCD .</b>						
G9U B7	<b>BDC .</b> <b>BDD .</b>						

<sup>1</sup> Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen





Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.40 Vivaro (F7)

Gen.-Nr. K830\*10

Motor	Varianten- nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
F4R H8	<b>ALA6</b>	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
M9R E7	<b>AHA6</b>	205/65 R16C (107/105)T			zul. <b>1</b>		
	<b>AMA6</b>	215/65 R16C (106/104)T					
F9Q U7	<b>ACA6</b>						
G9U B6	<b>. J A .</b>	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. <b>1</b>		Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
	<b>. J B .</b>	205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
F4R H8	<b>BLA6</b>	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
	<b>BLB6</b>	215/65 R16C (106/104)T			zul. <b>1</b>		
M9R E7	<b>BHA6</b> <b>BHB6</b> <b>WHA6</b> <b>BMA6</b> <b>BMB6</b> <b>WMA6</b>						
F9Q U7	<b>BCA6</b> <b>BCB6</b>						
F4R H8	<b>BLC6</b> <b>BLD6</b>	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
M9R E7	<b>BHC6</b> <b>BHD6</b> <b>BMC6</b> <b>BMD6</b>						
F9Q U7	<b>BCC6</b> <b>BCD6</b>						
G9U B6	<b>. J C .</b> <b>. J D .</b>						

**1** Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.40 Vivaro (F7)

Gen.-Nr. K830\*11

Motor	Varianten- nummer	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
F4R H8	<b>ALA6</b>	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
M9R E7	<b>AHA6</b>	205/65 R16C (107/105)T					
	<b>AMA6</b>	215/65 R16C (106/104)T					
G9U B6	. J A . . J B .	215/65 R16C (106/104)T 205/65 R16C (107/105)T M+S	6Jx16	50	zul.	zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
F4R H8	<b>BLA6</b> <b>BLB6</b>	205/65 R16C (107/105)T 215/65 R16C (106/104)T					
M9R E7	<b>BHA6</b> <b>BHB6</b> <b>WHA6</b> <b>BMA6</b> <b>BMB6</b> <b>WMA6</b>						
F4R H8	<b>BLC6</b> <b>BLD6</b>	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
M9R E7	<b>BHC6</b> <b>BHD6</b> <b>BMC6</b> <b>BMD6</b>						
G9U B6	. J C . . J D .						

<sup>1</sup> Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.40 Vivaro (F7)

Gen.-Nr. K830\*12

Motor	Varianten- nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
F4R H8	<b>ALA6</b>	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
M9R E7	<b>AHA6</b>	205/65 R16C (107/105)T					
	<b>AMA6</b>	215/65 R16C (106/104)T			zul. <b>1</b>		
G9U B6	. J A . . J B . . R A . . R B .	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. <b>1</b>		Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
F4R H8	<b>BLA6</b> <b>BLB6</b>	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
M9R E7	<b>BHA6</b> <b>BHB6</b> <b>WHA6</b> <b>BMA6</b> <b>BMB6</b> <b>WMA6</b>	215/65 R16C (106/104)T			zul. <b>1</b>		
F4R H8	<b>BLC6</b> <b>BLD6</b>	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
M9R E7	<b>BHC6</b> <b>BHD6</b> <b>BMC6</b> <b>BMD6</b>						
G9U B6	. J C . . J D . . R C . . R D .						

<sup>1</sup> Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen



Serienbereifung  
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.40 Vivaro (F7)

Gen.-Nr. K830\*13

Motor	Varianten- nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
F4R H8	<b>ALA6</b>	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
M9R L7	<b>AHA6</b>	205/65 R16C (107/105)T					
	<b>AMA6</b>	215/65 R16C (106/104)T			zul. <b>1</b>		
G9U B6	. J A . . J B . . R A . . R B . . V A . . V B .	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. <b>1</b>		Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
F4R H8	<b>BLA6</b> <b>BLB6</b>	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
M9R L7	<b>BHA6</b> <b>BHB6</b> <b>WHA6</b> <b>BMA6</b> <b>BMB6</b> <b>WMA6</b>	215/65 R16C (106/104)T			zul. <b>1</b>		
F4R H8	<b>BLC6</b> <b>BLD6</b>	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
M9R L7	<b>BHC6</b> <b>BHD6</b> <b>BMC6</b> <b>BMD6</b>						
G9U B6	. J C . . J D . . R C . . R D . . V C . . V D .						

**1** Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.40 Vivaro (F7)

Gen.-Nr. K830\*14

Motor	Varianten- nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
F4R H8	<b>ALA6</b>	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
M9R L7 ww.	<b>AHA6</b>	205/65 R16C (107/105)T					
M9R M7	<b>AMA6</b>	215/65 R16C (106/104)T			zul. <b>1</b>		
G9U B6	. J A . . J B . . R A . . R B . . V A . . V B .	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. <b>1</b>		Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
F4R H8	<b>BLA6</b> <b>BLB6</b>	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
M9R L7 ww.	<b>BHA6</b> <b>BHB6</b>	215/65 R16C (106/104)T			zul. <b>1</b>		
M9R M7	<b>WHA6</b> <b>BMA6</b> <b>BMB6</b> <b>WMA6</b>						
F4R H8	<b>BLC6</b> <b>BLD6</b>	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
M9R L7 ww.	<b>BHC6</b> <b>BHD6</b>						
M9R M7	<b>BMC6</b> <b>BMD6</b>						
G9U B6	. J C . . J D . . R C . . R D . . V C . . V D .						

**1** Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.41 Antara (L-A)

Gen.-Nr. e4\*2001/116\*0118\*00 bis 01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z24SED	A	215/70 R16 100T	6 ½ Jx16	46	zul.	zul.	
Z20S		235/60 R17 102H	7Jx17	46	nicht zul.		
		235/65 R17 104H	7Jx17	46			
		235/55 R18 100H	7Jx18	45			Nur als Sommerreifen
10HM	B	215/70 R16 100T M+S	6 ½ Jx16	46	zul.		
		235/60 R17 102H	7Jx17	46	nicht zul.		
		235/65 R17 104H	7Jx17	46			
		235/55 R18 100H	7Jx18	45			Nur als Sommerreifen



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.41 Antara (L-A)

Gen.-Nr. e4\*2001/116\*0118\*02 bis 04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z24SED	<b>A</b>	215/70 R16 100T	6 ½ Jx16	46	zul.	zul.	
Z20S		235/60 R17 102H	7Jx17	46	nicht zul.		
		235/65 R17 104H	7Jx17	46			
		235/55 R18 100H	7Jx18	45			
10HM	<b>B</b>	215/70 R16 100T M+S	6 ½ Jx16	46	zul.		
		235/60 R17 102H	7Jx17	46	nicht zul.		
		235/65 R17 104H	7Jx17	46			
		235/55 R18 100H	7Jx18	45			



## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.41 Antara (L-A)

Gen.-Nr. e4\*2001/116\*0118\*05 bis 09

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z24SED	<b>A</b>	215/70 R16 100T	6 ½ Jx16	46	zul.	zul.	
Z20S		235/60 R17 102H	7Jx17	46	nicht zul.		
		235/65 R17 104H	7Jx17	46			
		235/55 R18 100H	7Jx18	45			
		245/45 R19 98Y	8Jx19	45			
10HM	<b>B</b>	215/70 R16 100T M+S	6 ½ Jx16	46	zul.		
		235/60 R17 102H	7Jx17	46	nicht zul.		
		235/65 R17 104H	7Jx17	46			
		235/55 R18 100H	7Jx18	45			
		245/45 R19 98Y	8Jx19	45			





## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

### 2.42 GT (K/R)

Gen.-Nr. e13\*2001/116\*0170\*01 bis 04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
LNF (2,0 l)	--	245/45 R18 96V	8Jx18	55	--	zul.	



---

## Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

---

### 3 Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Katalog?

- **Bei technischen Fragen, fehlenden Fahrzeugen oder Fragen zu Umrüstmöglichkeiten**

wenden Sie sich bitte an das Service-Center Technik der ADAM OPEL GmbH.

**ADAM OPEL GmbH**  
**Service-Center Technik**  
**65423 Rüsselsheim**  
**Tel. (0 61 42) 7 75000**  
**Fax (0 61 42) 7 75009**

**E-Mail: [service-center.technik@de.opel.com](mailto:service-center.technik@de.opel.com)**

- **Haben Sie einen Verbesserungsvorschlag**

dann senden Sie uns bitte eine E-Mail mit folgenden Angaben:

Betreff: Serienreifen für Opel-Fahrzeuge

- Welche Seite?
- Welches Fahrzeug z.B. Zafira B, Fahrzeug-Identifizierungs-Nr., Betreiberlaubnis-Nr.
- ... und Ihren Vorschlag

E-Mail: [Ta.Hessen@tuevhessen.de](mailto:Ta.Hessen@tuevhessen.de)

Ihre Anregungen werden bei der Bearbeitung des nächsten Serienreifenkataloges berücksichtigt.

Vielen Dank für Ihre Hilfe !

# Kraftfahrt-Bundesamt

Kraftfahrt-Bundesamt • DE-24932 Flensburg

Adam Opel GmbH  
ITEZ-PKZ 4201  
DE-65423 Rüsselsheim

Ihr Zeichen: IPC 42-01  
Ihre Nachricht vom: 19.04.2007  
Bei Antwort bitte angeben: 421 - 091  
Ansprechpartner: Herr Mbombi  
Telefon: (04 61) 3 16- 24 21  
Telefax: (04 61) 3 16- 15 78  
E-Mail: kba-sgb421@kba.de

Datum: 26.04.2007

Erteilung von Genehmigungen nach §19 Abs. 3 Nr. 1.b und Abs. 7 StVZO  
zu Fahrzeugtyp: Combo-C , EG-Typgenehmigung Nr. e1\*98/14\*0179\*17

Anlagen:  
1 Kostenbescheid  
1 Gutachten  
1 Auszug

Sehr geehrte Damen und Herren,


die von Ihnen beantragte Genehmigung zur nachträglichen Änderung der o.a. Fahrzeuge entsprechend dem beigefügten Gutachten des TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Darmstadt, vom 19.04.2007, Nr. TÜH TB 2007-070.00, wird hiermit erteilt.

Der beigefügte "Auszug" dient dabei als Nachweis für diese Genehmigung und ist vom Fahrzeugführer als Kopie mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen.

Die Gebühren ergeben sich aus dem beigefügten Kostenbescheid.

Mit freundlichen Grüßen

Kraftfahrt-Bundesamt  
Im Auftrag



(Mbombi)



Dienstgebäude  
Fördestraße 16  
24944 Flensburg

Das Kraftfahrt-Bundesamt hat gleitende  
Arbeitszeit. Besuchszeit deshalb nur  
Mo. - Do. von 8:30 - 15:00 Uhr,  
Fr. von 8:30 - 14:00 Uhr,  
sonst nach Vereinbarung.  
Bitte haben Sie Verständnis.

Telefon:  
(0461) 3 16-0  
(Vermittlung)  
E-Mail-Adresse:  
Abt-Technik@kba.de  
Internet: www.kba.de

Telefax:  
(0461) 3 16 16 50  
(0461) 3 16 14 95

Konto:  
Deutsche Bundesbank - Filiale Kiel -  
Kto.-Nr.: 210 010 30  
BLZ: 210 000 00  
IBAN: DE42 2100 0000 0021 0010 30  
BIC: MARKDEF 1210  
TAX-No. 152 900 8224



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

---

Nummer der Genehmigung: e1\*98/14\*0179\*17

Number of the approval:

**- Anlage -**

## **Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung**

### **Nebenbestimmungen**

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.

Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch die Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck nach den Regeln der zugrundeliegenden Vorschriften Proben entnehmen oder entnehmen lassen.

Die mit der Erteilung dieser Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

### **Rechtsbehelfsbelehrung**

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

---

- Attachment -

## Collateral clauses and instruction on right to appeal

### Collateral clauses

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt. Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt can at any time check or have checked the proper exercise of the conferred authority taken from this approval, in particular the approval standards. For this purpose, samples can be taken or have taken according to the rules of the underlying regulations.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

### Instruction on right to appeal

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg.**



1. Hersteller / Manufacturer	:	Adam Opel GmbH										
2. Fahrzeugklasse / Vehic. Class	:	M1										
3. Typ / Type	:	<b>Combo-C</b>										
4. Genehmigungs-Nummer / Approval No.	:	<b>e1*98/14*0179*17</b>										
5. Antrag / Application	:	Adam Opel GmbH vom / from 19.04.2007										
6. Gegenstand / Subject	:	Gemäß §19 Abs. 3 Nr. 1.b in Verbindung mit Abs. 7 StVZO ist für folgende Fahrzeugteile ein nachträglicher Ein- oder Anbau zulässig										
Variante / Variant	:	<table border="1"> <tr> <td>AA??<sup>1),2)</sup></td> <td>AB??<sup>1),2)</sup></td> <td>AD??<sup>1),2)</sup></td> <td>AE??<sup>1),2)</sup></td> <td>AG??<sup>1),2)</sup></td> </tr> <tr> <td>BA??<sup>1),2)</sup></td> <td>BB??<sup>1),2)</sup></td> <td>BD??<sup>1),2)</sup></td> <td>BE??<sup>1),2)</sup></td> <td>BG??<sup>1),2)</sup></td> </tr> </table>	AA?? <sup>1),2)</sup>	AB?? <sup>1),2)</sup>	AD?? <sup>1),2)</sup>	AE?? <sup>1),2)</sup>	AG?? <sup>1),2)</sup>	BA?? <sup>1),2)</sup>	BB?? <sup>1),2)</sup>	BD?? <sup>1),2)</sup>	BE?? <sup>1),2)</sup>	BG?? <sup>1),2)</sup>
AA?? <sup>1),2)</sup>	AB?? <sup>1),2)</sup>	AD?? <sup>1),2)</sup>	AE?? <sup>1),2)</sup>	AG?? <sup>1),2)</sup>								
BA?? <sup>1),2)</sup>	BB?? <sup>1),2)</sup>	BD?? <sup>1),2)</sup>	BE?? <sup>1),2)</sup>	BG?? <sup>1),2)</sup>								
Version / Version	:	<table border="1"> <tr> <td>????????C?</td> <td>????????C?</td> <td>????????C?</td> <td>????????C?</td> <td>????????C?</td> </tr> </table>	????????C?	????????C?	????????C?	????????C?	????????C?					
????????C?	????????C?	????????C?	????????C?	????????C?								
Gültig ab Gen.-Nr. / Valid from Approval-No.	:	e1*98/14*0179*06										
Fahrzeug-Ident.-Nr. / Vehicle identification No.	:	W0L0XCF06..... <sup>1)2)</sup>										
Motor / Engine	:	<table border="1"> <tr> <td>Z16SE 64 kW / 5400 min<sup>-1</sup></td> <td>Y17DT 55 kW / 4400 min<sup>-1</sup></td> <td>Z14XEP 66 kW / 5600 min<sup>-1</sup></td> <td>Z13DT 51 kW / 4000 min<sup>-1</sup></td> <td>Z13DTJ 55 kW / 4000 min<sup>-1</sup></td> </tr> </table>	Z16SE 64 kW / 5400 min <sup>-1</sup>	Y17DT 55 kW / 4400 min <sup>-1</sup>	Z14XEP 66 kW / 5600 min <sup>-1</sup>	Z13DT 51 kW / 4000 min <sup>-1</sup>	Z13DTJ 55 kW / 4000 min <sup>-1</sup>					
Z16SE 64 kW / 5400 min <sup>-1</sup>	Y17DT 55 kW / 4400 min <sup>-1</sup>	Z14XEP 66 kW / 5600 min <sup>-1</sup>	Z13DT 51 kW / 4000 min <sup>-1</sup>	Z13DTJ 55 kW / 4000 min <sup>-1</sup>								
Typ- und Ausführungsschlüssel / nat. Type and Version Code (D)	:	<table border="1"> <tr> <td>437???(1),2)</td> <td>438???(1),2)</td> <td>535???(1),2) AET???(1),2)</td> <td>536???(1),2)</td> <td>AAP???(1),2)</td> </tr> </table>	437???(1),2)	438???(1),2)	535???(1),2) AET???(1),2)	536???(1),2)	AAP???(1),2)					
437???(1),2)	438???(1),2)	535???(1),2) AET???(1),2)	536???(1),2)	AAP???(1),2)								

Lfd. Nr. No.	Fahrzeugteil(e) Vehicle part(s)	Randbedingungen Conditions	Auflagen / Requirement (keine / none, oder / or */**/***)
1	Reifen / Tyre 195/50 R16 88H	auf Felge / rim size: 6 Jx16, ET 49 mm (Serienfelge / standard rim)	Nur als Sommerreifen / as summer tyre only ***

- \* Ein- bzw. Anbauabnahme erforderlich
- \*\* Änderung der Fz.-Dokumente sofort erforderlich
- \*\*\* Änderung der Fz.-Dokumente erst bei der nächsten Befassung der Zulassungsstelle mit dem Fahrzeug aus anderen Gründen erforderlich

1) beliebige Stellen sind mit Fragezeichen versehen  
2) ersichtlich im Fahrzeugdokument



7. Technische Beurteilung / *Technical judgement*

Die unter 6. genannten Fahrzeugteile sind in der o. a. Genehmigung enthalten. Gegen einen nachträglichen Ein- oder Anbau an Fahrzeugen des o. e. Verwendungsbereiches bei Einhaltung der Randbedingungen und Auflagen bestehen keine technischen Bedenken.

*The mentioned vehicle parts are included in vehicle approval. There no technical objections against the above described modification.*

8. Vorschriftsmäßigkeit

Die Typgenehmigung des Fahrzeugs bleibt nach dem Ein- oder Anbau der o. a. Fahrzeugteile bei Einhaltung der genannten Randbedingungen und Auflagen bestehen.

*The approval of the vehicle is still valid after modification of the vehicle if the boundary conditions and requirements are fulfilled.*

9. Anlage: AUSZUG aus der EG-Genehmigung Nr. / *Excerpt of WVTa No.e1\*98/14\*0179\*17*

**PRÜFLABORATORIUM  
TEST LABORATORY  
- AUTOMOTIVE -**

akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes,  
Bundesrepublik Deutschland

*accredited by accreditation authority of Kraftfahrt-Bundesamt,  
Federal Republic of Germany*

**unter DAR-Registriernummer / DAR-Registration number:**

**KBA-P 00005-95**

64285 Darmstadt, **19.04.2007**

41643849  
4400091044



Dipl.-Ing. **Claus Weber**



# Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

## A U S Z U G

aus der EG-Genehmigungs-Nr. : e1\*98/14\*0179\*17  
und dem Gutachten-Nr. : TÜH TB 2007-070.00 der TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH  
Fahrzeughersteller : Adam Opel GmbH

Fahrzeug- typ / Type	Variante/Version Variant / Version	Gültig ab Gen.-Nr. valid from Approval No.	Fz.-Ident.- Nummer / VIN	Typ- und Aus- führungs- schlüssel	Motor / Engine
Combo-C	AA?? / ????????? C ? <sup>1)</sup> BA?? / ????????? C ? <sup>1)</sup>	e1*98/14*0179*06	W0L0XCF06...	437??? <sup>1),2)</sup>	Z16SE 64 kW/5400 min <sup>-1</sup>
	AB?? / ????????? C ? <sup>1)</sup> BB?? / ????????? C ? <sup>1)</sup>			438??? <sup>1),2)</sup>	Y17DT 55 kW/4400 min <sup>-1</sup>
	AD?? / ????????? C ? <sup>1)</sup> BD?? / ????????? C ? <sup>1)</sup>			535??? <sup>1),2)</sup> AET????? <sup>1),2)</sup>	Z14XEP 66 kW/5600 min <sup>-1</sup>
	AE?? / ????????? C ? <sup>1)</sup> BE?? / ????????? C ? <sup>1)</sup>			536??? <sup>1),2)</sup>	Z13DT 51 kW/4000 min <sup>-1</sup>
	AG?? / ????????? C ? <sup>1)</sup> BG?? / ????????? C ? <sup>1)</sup>			AAP????? <sup>1),2)</sup>	Z13DTJ 55 kW/4000 min <sup>-1</sup>

An o. a. Fahrzeugen, die im Geltungsbereich der StVZO zugelassen sind oder werden sollen, dürfen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 1.b und Abs. 7 StVZO folgende Fahrzeugteile nachträglich ein- oder angebaut werden:

Lfd. Nr. No.	Fahrzeugteil(e) Vehicle part(s)	Randbedingungen Conditions	Auflagen / Requirements (keine / none, oder / or */**/****)
1	Reifen / Tyre 195/50 R16 88H	auf Felge / rim size: 6 Jx16, ET 49 mm (Serienfelge / standard rim)	Nur als Sommerreifen / as summer tyre only ***

- \* Ein- bzw. Anbauabnahme erforderlich
- \*\* Änderung der Fz.-Dokumente sofort erforderlich
- \*\*\* Änderung der Fz.-Dokumente erst bei der nächsten Befassung der Zulassungsstelle mit dem Fahrzeug aus anderen Gründen erforderlich

<sup>1)</sup> beliebige Stellen sind mit Fragezeichen versehen

<sup>2)</sup> ersichtlich unter 2.2 im Fahrzeugdokument





# Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

---

Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs bleibt nach dem Ein- oder Anbau der o. a. Fahrzeugteile bei Einhaltung der ggf. genannten Randbedingungen und Auflagen bestehen.

Die ggf. erforderliche Ein- oder Anbauabnahme (s. Auflagen) hat durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder von einem Kraftfahrzeugsachverständigen oder Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII StVZO zu erfolgen.

Der Fahrzeugführer hat diesen Auszug mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen.

Kraftfahrt-Bundesamt  
im Auftrag

Flensburg, den 26.04.2007

Mbombi



# Krafftahrt-Bundesamt

Krafftahrt-Bundesamt · DE-24932 Flensburg

Adam Opel GmbH  
ITEZ-PKZ 4201  
DE-65423 Rüsselsheim

Ihr Zeichen: IPC 42-01  
Ihre Nachricht vom: 02.11.2006  
Bei Antwort bitte angeben: 421 - 091  
Ansprechpartner: Herr Mbombi  
Telefon: (04 61) 3 16- 24 21  
Telefax: (04 61) 3 16- 15 78  
E-Mail: kba-sgb421@kba.de

Datum: 06.11.2006

Erteilung von Genehmigungen nach §19 Abs. 3 Nr. 1.b und Abs. 7 StVZO  
zu Fahrzeugtyp: S-D, EG-Typgenehmigung Nr. e1\*2001/116\*0379\*01

Anlagen:  
1 Kostenbescheid  
1 Gutachten  
1 Auszug

Sehr geehrte Damen und Herren,


die von Ihnen beantragte Genehmigung zur nachträglichen Änderung der o.a. Fahrzeuge entsprechend dem beigefügten Gutachten des TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Darmstadt, vom 01.11.2006, Nr. TÜH-TB 2006-149.00, wird hiermit erteilt.

Der beigefügte "Auszug" dient dabei als Nachweis für diese Genehmigung und ist vom Fahrzeugführer als Kopie mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen.

Die Gebühren ergeben sich aus dem beigefügten Kostenbescheid.

Mit freundlichen Grüßen

Krafftahrt-Bundesamt  
Im Auftrag



(Mbombi)



Dienstgebäude  
Fördestraße 16  
24944 Flensburg

Das Krafftahrt-Bundesamt hat gleitende  
Arbeitszeit. Besuchszeit deshalb nur  
Mo. - Do. von 8:30 - 15:00 Uhr,  
Fr. von 8:30 - 14:00 Uhr,  
sonst nach Vereinbarung.  
Bitte haben Sie Verständnis.

Telefon:  
(0461) 3 16-0  
(Vermittlung)  
E-Mail-Adresse:  
Abt-Technik@kba.de  
Internet: www.kba.de

Telefax:  
(0461) 3 16 16 50  
(0461) 3 16 14 95

Konto:  
Deutsche Bundesbank - Filiale Kiel -  
Kto.-Nr.: 210 010 30  
BLZ: 210 000 00  
IBAN: DE42 2100 0000 0021 0010 30  
BIC: MARKDEF 1210  
TAX-No. 152 900 8224



1. Hersteller / <i>Manufacturer</i>	:	Adam Opel GmbH					
2. Fahrzeugklasse / <i>Vehic. Class</i>	:	M1					
3. Typ / <i>Type</i>	:	<b>S-D</b>					
4. Genehmigungs-Nummer / <i>Approval No.</i>	:	<b>e1*2001/116*0379*01</b>					
5. Antrag / <i>Application</i>	:	Adam Opel GmbH vom / <i>from</i> 01.11.2006					
6. Gegenstand / <i>Subject</i>	:	Gemäß §19 Abs. 3 Nr. 1.b in Verbindung mit Abs. 7 StVZO ist für folgende Fahrzeugteile ein nachträglicher Ein- oder Anbau zulässig					
Variante / <i>Variant</i>	:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">?A??<sup>1), 2)</sup></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">?B??<sup>1), 2)</sup></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">?C??<sup>1), 2)</sup></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">?D??<sup>1), 2)</sup></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">?E??<sup>1), 2)</sup></td> </tr> </table>	?A?? <sup>1), 2)</sup>	?B?? <sup>1), 2)</sup>	?C?? <sup>1), 2)</sup>	?D?? <sup>1), 2)</sup>	?E?? <sup>1), 2)</sup>
?A?? <sup>1), 2)</sup>	?B?? <sup>1), 2)</sup>	?C?? <sup>1), 2)</sup>	?D?? <sup>1), 2)</sup>	?E?? <sup>1), 2)</sup>			
Gültig ab Gen.-Nr. / <i>Valid from Approval-No.</i>	:	e1*2001/116*0379*00					
Fahrzeug-Ident.-Nr. / <i>Vehicle identification No.</i>	:	W0L0SDL08..... W0L0SDL68..... <sup>1)2)</sup>					
Motor / <i>Engine</i>	:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Z10XEP, 44 kW / 5600 min<sup>-1</sup></td> <td style="width: 20%;">Z12XEP, 59 kW / 5600 min<sup>-1</sup></td> <td style="width: 20%;">Z14XEP, 66 kW / 5600 min<sup>-1</sup></td> <td style="width: 20%;">Z13DTJ, 55 kW / 4000 min<sup>-1</sup></td> <td style="width: 20%;">Z13DTH, 66 kW / 4000 min<sup>-1</sup></td> </tr> </table>	Z10XEP, 44 kW / 5600 min <sup>-1</sup>	Z12XEP, 59 kW / 5600 min <sup>-1</sup>	Z14XEP, 66 kW / 5600 min <sup>-1</sup>	Z13DTJ, 55 kW / 4000 min <sup>-1</sup>	Z13DTH, 66 kW / 4000 min <sup>-1</sup>
Z10XEP, 44 kW / 5600 min <sup>-1</sup>	Z12XEP, 59 kW / 5600 min <sup>-1</sup>	Z14XEP, 66 kW / 5600 min <sup>-1</sup>	Z13DTJ, 55 kW / 4000 min <sup>-1</sup>	Z13DTH, 66 kW / 4000 min <sup>-1</sup>			
Typ- und Ausführungsschlüssel <i>nat. Type and Version Code (D)</i>	:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">AFO????<sup>1), 2)</sup></td> <td style="width: 20%;">AFQ????<sup>1), 2)</sup></td> <td style="width: 20%;">AFR????<sup>1), 2)</sup></td> <td style="width: 20%;">AFS????<sup>1), 2)</sup></td> <td style="width: 20%;">AFT????<sup>1), 2)</sup></td> </tr> </table>	AFO???? <sup>1), 2)</sup>	AFQ???? <sup>1), 2)</sup>	AFR???? <sup>1), 2)</sup>	AFS???? <sup>1), 2)</sup>	AFT???? <sup>1), 2)</sup>
AFO???? <sup>1), 2)</sup>	AFQ???? <sup>1), 2)</sup>	AFR???? <sup>1), 2)</sup>	AFS???? <sup>1), 2)</sup>	AFT???? <sup>1), 2)</sup>			

Lfd. Nr. No.	Fahrzeugteil(e) Vehicle part(s)	Randbedingungen Conditions	Auflagen / Requirement (keine / none, oder / or */**/***)
1	<b>Reifen / Tyre 185/60 R15 84Q M+S</b>	<b>auf Felge / rim size: 6 Jx15, ET 39 mm (Serienfelge / standard rim)</b>	<b>für Motor / for engine Z10XEP Z12XEP Z14XEP  /***</b>
2	<b>Reifen / Tyre 185/60 R15 88Q M+S</b>	<b>auf Felge / rim size: 6 Jx15, ET 39 mm (Serienfelge / standard rim)</b>	<b>für Motor / for engine Z13DTJ Z13DTH  / ***</b>

\* Ein- bzw. Anbauabnahme erforderlich

\*\* Änderung der Fz.-Dokumente sofort erforderlich

\*\*\* Änderung der Fz.-Dokumente erst bei der nächsten Befassung der Zulassungsstelle mit dem Fahrzeug aus anderen Gründen erforderlich

1) beliebige Stellen sind mit Fragezeichen versehen

2) ersichtlich im Fahrzeugdokument



7. Technische Beurteilung / *Technical judgement*

Die unter 6. genannten Fahrzeugteile sind in der o. a. Genehmigung enthalten. Gegen einen nachträglichen Ein- oder Anbau an Fahrzeugen des o. e. Verwendungsbereiches bei Einhaltung der Randbedingungen und Auflagen bestehen keine technischen Bedenken.

*The mentioned vehicle parts are included in vehicle approval. There no technical objections against the above described modification.*

8. Vorschriftsmäßigkeit

Die Typgenehmigung des Fahrzeugs bleibt nach dem Ein- oder Anbau der o. a. Fahrzeugteile bei Einhaltung der genannten Randbedingungen und Auflagen bestehen.

*The approval of the vehicle is still valid after modification of the vehicle if the boundary conditions and requirements are fulfilled.*

9. Anlage: AUSZUG aus der EG-Genehmigung Nr. / *Excerpt of WVTA No.e1\*2001/116\*0379\*01*

**PRÜFLABORATORIUM  
TEST LABORATORY  
- AUTOMOTIVE -**

akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes,  
Bundesrepublik Deutschland

*accredited by accreditation authority of Kraftfahrt-Bundesamt,  
Federal Republic of Germany*

**unter DAR-Registriernummer / DAR-Registration number:**

**KBA-P 00005-95**

64285 Darmstadt, 01.11.2006

41563449  
4400076060



Dipl.-Ing. E.-G. Alex



# Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

## A U S Z U G

aus der EG-Genehmigungs-Nr. : e1\*2001/116\*0379\*01 vom 08.09.2006  
und dem Gutachten-Nr. : TÜH TB 2006-149.00 der TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH  
Fahrzeughersteller : Adam Opel GmbH

Fahrzeug- typ / Type	Variante/Version Variant / Version	Gültig ab Gen.-Nr. valid from Approval No.	Fz.-Ident.- Nummer / VIN	Typ- und Aus- führungs- schlüssel	Motor / Engine
S-D	?A?? / ??????????? 1)	e1*2001/116*0379*00	W0LOSDL08....., W0LOSDL48.....	AFO????? 1),2)	Z10XEP/ 44 kW/5600 min <sup>-1</sup>
	?B?? / ??????????? 1)			AFQ????? 1),2)	Z12XEP/ 59 kW/5600 min <sup>-1</sup>
	?C?? / ??????????? 1)			AFR????? 1),2)	Z14XEP/ 66 kW/5600 min <sup>-1</sup>
	?D?? / ??????????? 1)			AFS????? 1),2)	Z13DTJ/ 55 kW/4000 min <sup>-1</sup>
	?E?? / ??????????? 1)			AFT????? 1),2)	Z13DTH/ 66 kW/4000 min <sup>-1</sup>

An o. a. Fahrzeugen, die im Geltungsbereich der StVZO zugelassen sind oder werden sollen, dürfen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 1.b und Abs. 7 StVZO folgende Fahrzeugteile nachträglich ein- oder angebaut werden:

Lfd. Nr. No.	Fahrzeugteil(e) Vehicle part(s)	Randbedingungen Conditions	Auflagen / Requirements (keine / none, oder / or */**/****)
1	Reifen / Tyre 185/60 R15 84Q M+S	auf Felge / rim size: 6 Jx15, ET 39 mm (Serienfelge / standard rim)	für Motor / for engine Z10XEP Z12XEP Z14XEP /***
2	Reifen / Tyre 185/60 R15 88Q M+S	auf Felge / rim size: 6 Jx15, ET 39 mm (Serienfelge / standard rim)	für Motor / for engine Z13DTJ Z13DTH / ***

\* Ein- bzw. Anbauabnahme erforderlich

\*\* Änderung der Fz.-Dokumente sofort erforderlich

\*\*\* Änderung der Fz.-Dokumente erst bei der nächsten Befassung der Zulassungsstelle mit dem Fahrzeug aus anderen Gründen erforderlich

Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs bleibt nach dem Ein- oder Anbau der o. a. Fahrzeugteile bei Einhaltung der ggf. genannten Randbedingungen und Auflagen bestehen.

Die ggf. erforderliche Ein- oder Anbauabnahme (s. Auflagen) hat durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder von einem Kraftfahrzeug-sachverständigen oder Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII StVZO zu erfolgen.

1) beliebige Stellen sind mit Fragezeichen versehen

2) ersichtlich unter 2.2 im Fahrzeugdokument



# Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

---

Der Fahrzeugführer hat diesen Auszug mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen.

Kraftfahrt-Bundesamt  
Im Auftrag

Flensburg, den 06.11.2006

Mbombi



## Gutachterliche Stellungnahme

Nr. / No. : **TÜH TB 2008 – 178.00**  
Im Auftrag der TÜH Staatliche Technische Überwachung Hessen  
Technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH

Automotive



Typ : **X83**  
Hersteller : **Adam Opel GmbH**

Blatt / Sheet : 1

## G u t a c h t e r l i c h e   S t e l l u n g n a h m e

Nr. / No. TÜH TB 2008 – **178.00**

zur Vorlage bei der Zulassungsstelle  
zur  
Berichtigung der Fahrzeugdokumente

Name und Anschrift des Auftraggebers : **Adam Opel GmbH**  
**Bahnhofplatz 1**  
**D-65423 Rüsselsheim**

### 0. Allgemeine Angaben

- 0.1. Fahrzeugtyp : **X83**
- 0.2. Hersteller : **Adam Opel GmbH**  
**Bahnhofplatz 1**  
**D-65423 Rüsselsheim**
- 0.4. Grund der Änderung : **Aufgrund einer Berichtigung, die in der EG-Gesamt-Betriebserlaubnis Nr. e1\*98/14\*0170\*14 vollzogen wurde, müssen bei folgenden Varianten/Versionen die Fahrzeug-Dokumente und das Fabrikschild geändert werden.**
- 0.5. Betroffene Varianten / Versionen : **BM11      7A42AH026AG6**  
**CM11      7A86BJ026AG9**  
**GM11      7A38AH026AG7**  
**BH11      7A42AH026AG6**  
**CH11      7A86BJ026AG9**  
**GH11      7A38AH026AG7**  
**CL11      7A87AH027CG9**
- 0.6. Betroffene Betriebserlaubnis-Nr. : **e1\*98/14\*0170\*11**  
**e1\*98/14\*0170\*12**  
**e1\*98/14\*0170\*13**

## Gutachterliche Stellungnahme

Nr. / No. : **TÜH TB 2008 – 178.00**  
Im Auftrag der TÜH Staatliche Technische Überwachung Hessen  
Technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH

Automotive



Typ : **X83**  
Hersteller : **Adam Opel GmbH**

Blatt / Sheet : 2

### 1. Änderungen in Fahrzeugdokumente

Folgende Änderungen sind in :  
Fahrzeugdokumenten vorzunehmen

Feld			Eintragung
7.1	Technisch zulässige maximale Achslast/Masse je Achsgruppe in kg:	Achse 1	<del>1550</del> 1450
8.1	Zulässige maximale Achslast im Zulassungsmitgliedstaat in kg	Achse 1	<del>1550</del> 1450
7.2	Technisch zulässige maximale Achslast/Masse je Achsgruppe in kg:	Achse 2	<del>1650</del> 1550
8.2	Zulässige maximale Achslast im Zulassungsmitgliedstaat in kg	Achse 2	<del>1650</del> 1550
22	Bemerkungen und Ausnahmen		15.1/15.2: AUCH GEN. 195/65 R16C (100/98)T*

2. **Austausch des Fabrikschildes** : **Aufgrund der Berichtigung der zul. Achslasten muss das eingeklebte Fabrikschild ausgetauscht werden. Nach Austausch des Fabrikschildes erfolgt eine Bestätigung durch den Opel Service Betrieb (siehe Anlage).**

3. Anlagen : Bestätigung des Opel Service Betriebes über den Austausch des Fabrikschildes

Darmstadt, 04.09.2008

41871496



Dipl.-Ing. E.-G. Alex  
Amtl. Anerkannter Sachverständiger

**Diese Gutachterliche Stellungnahme besteht aus Blatt 1-2 sowie 1 Anlage**





Auftraggeber : **Adam Opel GmbH**  
Typ : **X83**

Seite 1 von 1

## Bestätigung

**Ich / wir bestätige(n), dass das Fabrikschild mit den korrigierten Achslastaufschriften  
in meinem / unserem Betrieb  
sachgemäß ausgetauscht haben**

**Fahrzeugtyp** : X83  
**Betriebslaubnis-Nr.** : e1\*98/14\*0170  
**Fahrzeugidentifizierungs-Nummer** :  
**Zul. Achslast Achse 1** : **1450 kg**  
**Zul. Achslast Achse 2** : **1550 kg**

.....  
**Ort, Datum**

.....  
**Unterschrift, Firmenstempel**

Diese Bestätigung ist der Zulassungsstelle zur Änderung der Fahrzeugdokumente vorzulegen.

# Krafftahrt-Bundesamt

Krafftahrt-Bundesamt · DE-24932 Flensburg

Adam Opel GmbH  
ITEZ-PKZ 4201  
DE-65423 Rüsselsheim

Ihr Zeichen: IPC 42-01 werner kalmann  
Ihre Nachricht vom: 03.06.2009  
Bei Antwort bitte angeben: 421 - 091  
Ansprechpartner: Herr Mommsen / Herr  
Godemann  
Telefon: (04 61) 3 16- 24 21  
Telefax: (04 61) 3 16- 15 78  
E-Mail: kba-sgb421@kba.de

Datum: 22.06.2009

Erteilung von Genehmigungen nach §19 Abs. 3 Nr. 1.b und Abs. 7 StVZO  
zu Fahrzeugtyp: 0G-A , EG-Typgenehmigung Nr. e1\*2001/116\*0475\*03

Anlagen:

- 1 Kostenbescheid
- 1 Gutachten
- 1 Auszug

Sehr geehrte Damen und Herren,


die von Ihnen beantragte Genehmigung zur nachträglichen Änderung der o.a. Fahrzeuge  
entsprechend dem beigefügten Gutachten des TÜV Technische Überwachung Hessen  
GmbH, Darmstadt, vom 03.06.2009, Nr. TÜH -TB 2009-108.00, wird hiermit erteilt.

Der beigefügte "Auszug" dient dabei als Nachweis für diese Genehmigung und ist vom  
Fahrzeugführer als Kopie mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen  
auszuhändigen.

Die Gebühren ergeben sich aus dem beigefügten Kostenbescheid.

Mit freundlichen Grüßen

Krafftahrt-Bundesamt  
Im Auftrag

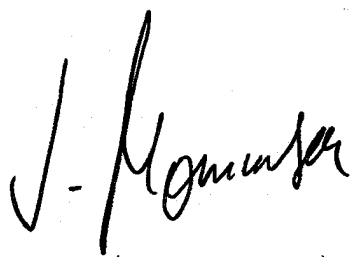

(J. Mommsen)



Dienstgebäude  
Fördestraße 16  
24944 Flensburg

Das Krafftahrt-Bundesamt hat gleitende  
Arbeitszeit. Besuchszeit deshalb nur  
Mo. - Do. von 8:30 - 15:00 Uhr,  
Fr. von 8:30 - 14:00 Uhr,  
sonst nach Vereinbarung.  
Bitte haben Sie Verständnis.

Telefon:  
(0461) 3 16-0  
(Vermittlung)  
E-Mail-Adresse:  
Abt-Technik@kba.de  
Internet: www.kba.de

Telefax:  
(0461) 3 16 16 50  
(0461) 3 16 14 95

Konto:  
Deutsche Bundesbank - Filiale Kiel -  
Kto.-Nr.: 210 010 30  
BLZ: 210 000 00  
IBAN: DE42 2100 0000 0021 0010 30  
BIC: MARKDEF 1210  
TAX-No. 152 900 8224



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

---

Nummer der Genehmigung: e1\*2001/116\*0475\*03

Number of the approval:

**- Anlage -**

## **Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung**

### **Nebenbestimmungen**

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.

Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch die Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck nach den Regeln der zugrundeliegenden Vorschriften Proben entnehmen oder entnehmen lassen.

Die mit der Erteilung dieser Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

### **Rechtsbehelfsbelehrung**

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

---

- Attachment -

## Collateral clauses and instruction on right to appeal

### Collateral clauses

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt. Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt can at any time check or have checked the proper exercise of the conferred authority taken from this approval, in particular the approval standards. For this purpose, samples can be taken or have taken according to the rules of the underlying regulations.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

### Instruction on right to appeal

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg.**



Fahrzeugtyp : **0G-A**  
 Hersteller : **Adam Opel GmbH**

Blatt: 1

1. Hersteller / <i>Manufacturer</i>	:	Adam Opel GmbH				
2. Fahrzeugklasse / <i>Vehic. Class</i>	:	M1				
3. Typ / <i>Type</i>	:	<b>0G-A</b>				
4. Genehmigungs-Nummer / <i>Approval No.</i>	:	<b>e1*2001/116*0475*04</b>				
5. Antrag / <i>Application</i>	:	Adam Opel GmbH vom / <i>from</i> 03.06.2009				
6. Gegenstand / <i>Subject</i>	:	Gemäß §19 Abs. 3 Nr. 1.b in Verbindung mit Abs. 7 StVZO ist für folgende Fahrzeugteile ein nachträglicher Ein- oder Anbau zulässig				
Variante / <i>Version</i>	:	<b>BM11 / 1A02A4AMEF?5</b> <sup>1), 2)</sup>				
<i>Variant / Version</i>	:	<b>DM11 / 1A02C1ADEF?5</b> <sup>1), 2)</sup>				
Gültig ab Gen.-Nr. / <i>Valid from Approval-No.</i>	:	e1*2001/116*0475*03				
Fahrzeug-Ident.-Nr. / <i>Vehicle identification No.</i>	:	WOLG?5?M??1?????? WOLG?6?M??1?????? <sup>1)2)</sup>				
Motor / <i>Engine</i>	:	A20DTH, 118 kW / 4000 min <sup>-1</sup>				
Getriebe / <i>gear box</i>	:	MT-6 F40-6WR (MYJ)				
Typ- und Ausführungsschlüssel <i>nat. Type and Version Code (D)</i>	:	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 25%;">AJV00013<sup>2)</sup></td> <td style="width: 25%;">AJV00014<sup>2)</sup></td> <td style="width: 25%;">AIX00061<sup>2)</sup></td> <td style="width: 25%;">AIX00062<sup>2)</sup></td> </tr> </table>	AJV00013 <sup>2)</sup>	AJV00014 <sup>2)</sup>	AIX00061 <sup>2)</sup>	AIX00062 <sup>2)</sup>
AJV00013 <sup>2)</sup>	AJV00014 <sup>2)</sup>	AIX00061 <sup>2)</sup>	AIX00062 <sup>2)</sup>			

Lfd. Nr. No.	Fahrzeugteil(e) Vehicle part(s)	Randbedingungen Conditions	Auflagen / Requirement (keine / none, oder / or */**/***)
1	<b>Reifen / Tyre 215/60 R16 95V</b>	<b>auf Felge / rim size: 6,5Jx16, ET 41 mm (Serienfelge / standard rim)</b>	für Motor / <i>for engine</i> A20DTH 118 kW Getriebe / gear box MT-6 (mech.)  /***

- \* Ein- bzw. Anbauabnahme erforderlich
- \*\* Änderung der Fz.-Dokumente sofort erforderlich
- \*\*\* Änderung der Fz.-Dokumente erst bei der nächsten Befassung der Zulassungsstelle mit dem Fahrzeug aus anderen Gründen erforderlich

1) beliebige Stellen sind mit Fragezeichen versehen  
 2) ersichtlich im Fahrzeugdokument



Fahrzeugtyp : **0G-A**  
Hersteller : **Adam Opel GmbH**

Blatt: 1

7. Technische Beurteilung / *Technical judgement*

Die unter 6. genannten Fahrzeugteile sind in der o. a. Genehmigung enthalten. Gegen einen nachträglichen Ein- oder Anbau an Fahrzeugen des o. e. Verwendungsbereiches bei Einhaltung der Randbedingungen und Auflagen bestehen keine technischen Bedenken.

*The mentioned vehicle parts are included in vehicle approval. There no technical objections against the above described modification.*

8. Vorschriftsmäßigkeit

Die Typgenehmigung des Fahrzeugs bleibt nach dem Ein- oder Anbau der o. a. Fahrzeugteile bei Einhaltung der genannten Randbedingungen und Auflagen bestehen.

*The approval of the vehicle is still valid after modification of the vehicle if the boundary conditions and requirements are fulfilled.*

9. Anlage: AUSZUG aus der EG-Genehmigung Nr. / *Excerpt of WVTa No.e1\*2001/116\*0475\*04*

**PRÜFLABORATORIUM  
TEST LABORATORY  
- AUTOMOTIVE -**

akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes,  
Bundesrepublik Deutschland

*accredited by accreditation authority of Kraftfahrt-Bundesamt,  
Federal Republic of Germany*

**unter DAR-Registriernummer / DAR-Registration number:**

**KBA-P 00005-95**

64285 Darmstadt, **03.06.2009**

41984279  
4400120691



Dipl.-Ing. **E.-G. Alex**



# Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

## AUSZUG

aus der EG-Genehmigungs-Nr. : e1\*2001/116\*0475\*04  
und dem Gutachten-Nr. : TÜH TB 2009-108.00 der TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH  
Fahrzeughersteller : Adam Opel GmbH

Fahrzeug- typ / Type	Variante/Version Variant / Version	Gültig ab Gen.-Nr. valid from Approval No.	Fz.-Ident.- Nummer / VIN	Typ- und Aus- führungs- schlüssel	Motor / Engine Getriebe / gear box
0G-A	BM11 / 1A02A4AMEF?5 <sup>1)</sup>	e1*2001/116*0475*03	W0LG?5?M??1 ?????? <sup>1)</sup>	AJV00013 <sup>2)</sup> AJV00014 <sup>2)</sup>	A20DTH/ 118 kW/4000 min <sup>-1</sup> Mech. MT-6 Getriebe / gear box
	DM11 / 1A02C1ADEF?5 <sup>1)</sup>		W0LG?6?M??1 ?????? <sup>1)</sup>	AIX00061 <sup>2)</sup> AIX00062 <sup>2)</sup>	

An o. a. Fahrzeugen, die im Geltungsbereich der StVZO zugelassen sind oder werden sollen, dürfen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 1.b und Abs. 7 StVZO folgende Fahrzeugteile nachträglich ein- oder angebaut werden:

Lfd. Nr. No.	Fahrzeugteil(e) Vehicle part(s)	Randbedingungen Conditions	Auflagen / Requirements (keine / none, oder / or */**/***)
1	Reifen / Tyre 215/60 R16 95V	auf Felge / rim size: 6,5Jx16, ET 41 mm (Serienfel- ge / standard rim)	für Motor / for engine A20DTH 118 kW Getriebe / gear box MT-6 (mech.)  /***

\* Ein- bzw. Anbauabnahme erforderlich

\*\* Änderung der Fz.-Dokumente sofort erforderlich

\*\*\* Änderung der Fz.-Dokumente erst bei der nächsten Befassung der Zulassungsstelle mit dem Fahrzeug aus anderen Gründen erforderlich

<sup>1)</sup> beliebige Stellen sind mit Fragezeichen versehen

<sup>2)</sup> ersichtlich unter 2.2 im Fahrzeugdokument



# Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs bleibt nach dem Ein- oder Anbau der o. a. Fahrzeugteile bei Einhaltung der ggf. genannten Randbedingungen und Auflagen bestehen.


Die ggf. erforderliche Ein- oder Anbauabnahme (s. Auflagen) hat durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder von einem Kraftfahrzeug-sachverständigen oder Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII StVZO zu erfolgen.

Der Fahrzeugführer hat diesen Auszug ~~einschließlich der erforderlichen Bestätigung des ordnungsgemäßen Ein- bzw. Anbaus (s. u.)~~ mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen.

Kraftfahrt-Bundesamt  
im Auftrag

Mommsen

Beglaubigt:

  
Jürgensen



Flensburg, den 22.06.2009

## ~~Bestätigung des ordnungsgemäßen Ein- bzw. Anbaus~~

~~Fahrzeug-Ident.-Nr.~~

~~÷~~

~~Ein- bzw. Anbau des/der Fahrzeugteil(e) unter o.a. lfd. Nr.~~

~~÷~~

~~Hiermit wird bestätigt, dass der Ein- bzw. Anbau ordnungsgemäß erfolgte und das Fahrzeug insoweit den o.a. Angaben und den geltenden Vorschriften entspricht.~~

~~Ort und Datum: \_\_\_\_\_~~

~~Unterschrift \_\_\_\_\_ Stempel~~